BOSCH

Catálogo 2022/2023

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Conozca más sobre nuestros productos

RTK

Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS

KÄRCHER_KOTHMAN_MEUDI_NILFISK_CIFA_PUTZMEISTER_WHITEMAN

CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

HERRAMIENTAS A BATERÍA BOSCH

LA MEJOR BATERÍA DEL PLANETA.

Su carcasa de última generación dirige el calor hacia afuera de la batería.

COOL PACK

Revisa el video

Batería inteligente. No se sobrecalienta.

ELECTRONIC CELL PROTECTION



EL MOTOR NO REQUIERE MANTENIMIENTO.

Motor sin escobillas de carbón con el doble de vida útil y más autonomía.

BRUSHLESS MOTOR

Vea el video

La protección electrónica evita que se queme el motor.

ELECTRONIC MOTOR PROTECTION

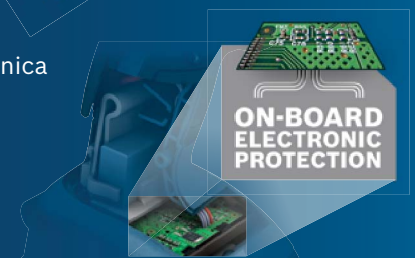

Consulta modelos con estas tecnologías

ÍNDICE

ELIJE TU HERRAMIENTA SEGÚN LA INTENSIDAD DEL TRABAJO

Bosch Professional 8
Bosch Heavy Duty 9

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V SYSTEM

Atornilladores/Taladros a Batería 18V

Atornillador/Taladro 1/2" GSR 180-LI 16
Atornillador para Drywall GSR 18V-EC TE 17
Atornillador/Taladro 1/2" GSR 18V-60 FC 17

Atornilladores/Taladros Percutores a Batería 18V

Atornillador/Taladro Percutor 1/2" GSB 180-LI 18
Atornillador/Taladro Percutor 1/2" GSB 18V-50 19
Atornillador/Taladro Percutor GSB 18V-150 C 19

LLaves de Impacto a Batería 18V

LLave de Impacto 1/4" / 1/2" GDX 180-LI 20
LLave de Impacto 1/4" / 1/2" GDX 18V-200 21
LLave de Impacto 1/2" GDS 18V-400 21
LLave de Impacto GDS 18V-1000 21
LLave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H 22

Combo de Herramientas a Batería 18V

Combo GDX 180-LI + GSB 180-LI 22

Martillos Perforadores a Batería 18V

Martillo Perforador SDS-plus GBH 180-LI 23
Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26 24
Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26 D 24
Martillo Perforador Rompedor SDS-max GBH 18V-36 C 24
Martillo Perforador Rompedor GBH 18V-45 C 25

Esmeriles Angulares a Batería 18V

Esmeril Angular 4 1/2" y 5" GWS 180-LI 26
Esmeril Angular 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 27
Esmeril Angular 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC 27
Esmeril Angular 5" GWS 18V-10 PSC 28
Esmeril Angular 5" GWX 18V-10 PC 28
Esmeril Angular 5" GWS 18V-15 C 29

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 18V

Sierra Circular GKS 18V-68 GC Biturbo 32
Sierra Circular de Inmersión GKT 18V-52 GC 32
Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC Biturbo 33
Sierra de Banco GTS 18V-216 Biturbo 33
Esmeril Angular Recto GGS 18V-23 PLC 33
Cizalla GSC 18V-16 33
Sierra de Cinta GCB 18V-63 34
Sierra Circular GKS 18V-57 34
Sierra Caladora GST 18V-LI 35
Sierra Sable GSA 18V-LI 35
Sierra Sable GSA 18V-32 36
Lijadora GSS 18V-10 36
Cepillo GHO 18V-LI 37
Multicortadora GOP 18V-28 37
Linterna GLI 18V-300 38
Linterna LED GLI 18V-1900 38
Soplador GBL 18V-120 38
Aspiradora GAS 18V-1 40
Aspiradora GAS 18V-10L P 40
Pistola de Silicona GCG 18V-600 41
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68 41
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 18V-16 41
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T 41
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 230 FC-S 42
Cargador Portátil USB GAA 18V-24 42
Módulo Bluetooth GCY 42 42

Baterías de Iones de Litio 18V

Batería 18V GBA 18V 2,0 Ah 43
Batería 18V GBA 18V 4,0 Ah 43
Batería 18V GBA 18V 5,0 Ah 43
Batería 18V Procore 18V 4,0 Ah 44
Batería 18V Procore 18V 8,0 Ah 44
Batería 18V Procore 18V 12,0 Ah 44

Cargadores 18V

Cargador Superrápido GAL 18V-160 C 48
Cargador Rápido GAL 1880 CV 48
Cargador GAL 18V-20 48
Starter Kit 18V Cargador Rápido 49

ÍNDICE

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

Atornilladores/Taladros a Batería 12V

Atornillador Nueva Bosch GO 56
Atornillador/Taladro GSR 1000 SMART 56
Atornillador/Taladro 3/8” GSR 120-LI 57
Atornillador/Taladro 1/4” y 3/8” GSR 12V-15 FC 57

Atornilladores/Taladros Percutores a Batería 12V

Taladro Angular GWB 12V-10 58
Atornillador/Taladro Percutor 3/8” GSB 120-LI 59
Atornillador/Taladro Percutor 3/8” GSB 12V-30 60

Llaves de Impacto a Batería 12V

LLave de Impacto 1/4” GDR 120-LI 61
LLave de Impacto 1/4” GDR 12V-110 62

Combos de Herramientas a Batería 12V

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maletín de Aluminio 63

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V

Esmeril Angular 3” GWS 12V-76 64
Lijadora Compacta GEX 12V-125 64
Sierra Circular GKS 12V-26 65
Sierra Caladora GST 12V-70 65
Sierra Sable GSA 12V-LI 66
Tijera Universal GUS 12V-300 66
Cepillo GHO 12V-20 67
Minifresadora GKF 12V-8 67
Aspiradora GAS 12V-LI 68
Linterna GLI 12V-300 68
Linterna GLI 12V-330 68

Baterías de Iones de Litio 12V

Batería GBA 12V 2,0 Ah 70
Batería GBA 12V 4,0 Ah 70
Kit con 2 Baterías y 1 Cargador Starter Kit 12V 70

Cargadores rápidos 12V

Cargador GAL 12V-40 72
Cargador GAL 12V-20 72

TALADROS Y ATORNILLADORES

Rotomartillo 3/8” GSB 450 RE 78
Rotomartillo 1/2” GSB 550 RE 78
Rotomartillo GSB 13 RE 78
Rotomartillo Reversible GSB 16 RE 78
Rotomartillo Reversible GSB 20-2 RE 79
Taladro de Percusión Reversible GSB 24-2 79
Taladro Reversible GBM 16-2 RE 80
Taladro Reversible GBM 1600 RE 80
Taladro con Base Magnética GBM 50-2 80
Atornillador GSR 6-25 TE 81
Atornillador/Taladro GSR 7-14 E 81
Atornillador Drywall GTB 650 81
Llave de Impacto 1/2” GDS 18 E 81
Cargador Acopable MA 55 82

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

Martillo Perforador GBH 220 97
Martillo Perforador GBH 2-24 97
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D 97
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE 98
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D 98
Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE 98
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR 98
Martillo Perforador GBH 5-40 D 99
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE 99
Martillo Perforador GBH 8-45 D 99
Martillo Perforador GBH 8-45 DV 99
Martillo Perforador GBH 12-52 D 100
Martillo Perforador GBH 12-52 DV 100
Martillo Demoledor GSH 500 100
Martillo Demoledor GSH 5 100
Martillo Demoledor GSH 5 CE 101
Martillo Demoledor GSH 11 E 101
Martillo Demoledor GSH 11 VC 101
Martillo Demoledor GSH 16-28 101
Martillo Demoledor GSH 27 VC 102
Vibrador de Concreto GVC 22 EX 102
Lijadora Angular para Concreto GBR 15 CA 102
Rozadora GNF 35 CA 102
Perforadora Diamantada GDB 350 WE 103
Soporte para Perforadora Diamantada GCR 350 103

HERRAMIENTAS PARA METAL

Esmeriles Pequeños

Esmeril Angular 4 1/2" GWS 700 116
Esmeril Angular 4 1/2" GWS 850 116
Esmeril Angular 5" GWS 9-125 116
Esmeril Angular 5" GWS 9-125 S 117
Esmeril Angular 5" GWS 9-125 P 117
Esmeril Angular 5" GWS 11-125 117
Esmeril Angular 5" GWS 11-125 P 117
Esmeril Angular 5” GWS 13-125 CI 118
Esmeril Angular 5” GWS 17-125 CIE 118
Esmeril Angular 5” GWS 18-125 L 118
Esmeril Angular 5" GWS 18-125 PL 118

Esmeriles Grandes

Esmeril Angular GWS 2200 122
Esmeril Angular GWS 25 122
Esmeril Angular GWS 25 LVI 122
Esmeril Angular GWS 28 123
Lijadora GWS 22 U 123
Pulidora GPO 12 CE 123
Pulidora GPO 14 CE 123
Rectificadora GGS 28 124
Rectificadora GGS 28 L 124
Rectificadora GGS 28 CE 124
Rectificadora GGS 28 LCE 124
Esmeril Recto GGS 8 SH 125
Cizalla GSC 2,8 125
Cortadora de Metales GCO 220 125
Cortadora de Metales GCO 14-24 125

HERRAMIENTAS PARA MADERA

Sierra Circular 7 ¼" GKS 150 136
Sierra Circular 7 ¼" GKS 65 GCE 136
Accesorio de Sistema: Sargentos FSN KZW 136
Accesorio de Sistema: Riel Guía FSN 800 136
Accesorio de Sistema: Riel Guía FSN 1100 137
Accesorio de Sistema: Conector para Rieles FSN VEL 137
Sierra Circular 7 ¼" GKS 20-65 137
Sierra Circular 9 ¼" GKS 235 137
Fresadora GKF 550 138
Fresadora GOF 130 138
Fresadora GOF 1600 CE 138
Base Fija GFF 1600 138
Sierra Caladora GST 650 139
Sierra Caladora GST 700 139
Sierra Caladora GST 75 E 139
Sierra Caladora GST 90 BE 139
Sierra Caladora GST 150 BCE 140
Cepillo GHO 700 140
Cepillo GHO 26-82 D 140
Lijadora de Banda GBS 75 AE 140
Lijadora Orbital GSS 23 AE 141
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE 141
Lijadora Excéntrica GEX 40-150 141
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1 A 142
Lijadora Orbital de Palma GSS 140 142
Pistola de Calor GHG 180 142
Pistola de Calor GHG 20-63 143
Soplador GBL 800 E 143
Aspiradora de Polvo GAS 12-25 PL 143
Aspiradora de Polvo GAS 15 PS 144
Sierra Sable GSA 120 144
Multicortadora GOP 30-28 144

HERRAMIENTAS DE BANCO

Sierra Ingleteadora GCM 10 X 160
Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL 160
Sierra de Banco GTS 254 161
Sierra de Bancada GTS 10 J 161
Mesa Móvil GTA 600 161

MALETINES DE TRANSPORTE

Maletines de transporte L-BOXX 166
Maletín de Transporte L-BOXX Mini 166
Maletín de Transporte L-BOXX 102 con Set para 12 piezas 166
Caja de Herramientas 167
Carro de Transporte Plegable 168

ÍNDICE

Bolso Pequeño....168
Bolso Mediano....168
Bolso Grande....168

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Medidores Láser

Medidor de Distancia Láser GLM 20....172
Medidor de Distancia Láser GLM 40....172
Medidor de Distancia Láser GLM 50 C....173
Medidor Láser GLM 50-27 CG....173
Medidor de Distancia Láser GLM 120 C....173

Niveladores Láser

Nivel Láser para Baldosines GTL 3....176
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-10....176
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12....176
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 G....177
Nivel Láser de Líneas GLL 2-20 G....177
Nivel Láser de Puntos y Líneas Cruzadas GCL 25....177
Nivel Láser Nivelox....178
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15....178
Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 G....178
Nivel Láser GCL 2-50 G....179
Nivel Láser de Puntos GPL 5 G....179
Nivel Láser de Planos GLL 3-80....179
Nivel Láser de Líneas Verdes GLL 3-80 G....180
Nivel Láser de Líneas GLL 3-80 CG....180
Nivel Láser Rotativo GRL 300 HV....180
Nivel Óptico GOL 26 D....181
Inclinómetro GIM 60 L....181
Medidor de Ángulos GAM 220....181

Detectores de Materiales

Detector de Materiales GMS 120....182
Detector de Materiales D-TECT 120....182

Cámaras de Inspección y Temperatura

Cámara de Inspección GIC 120 C....183
Cámara de Temperatura GIS 1000 C....183
Pirómetro GIS 500....183
Medidor de Temperatura GTC 400 C....183

Accesorios de Medición

Rueda de Medición GWM 32....184
Trípode BT 150....184
Trípode BT 160....184
Regla Graduada GR 240....185
Regla Graduada GR 500....185
Receptor Láser LR 1....185
Receptor Láser LR 7....185
Soporte para Nivel RM 2....186
Soporte para Nivel RM 3....186
Lentes de Visión Láser Rojo....186
Lentes de Visión Láser Verde....187
Soporte para LR 6 / LR 7....187
Batería Li-Ion 3.7V....187
Soporte para Nivel RM 2....187

ÍNDICE POR NÚCLEO

0000.0....117
0A00.1....41, 136, 166, 168
0A00.2....70, 138
0A00.3....42, 168
0A00.5....42
0A00.7....166
0A00.9....191
0A00.J....42
0A01.2....166, 167
0A01.6....44, 166
0A01.L....43
0A01.V....166, 167
0A02.1....70
0Z00.0....43, 82, 136, 137
1015.2....176
1015.4....188
1015.B....187
1015.D....191
1061.5....180
1061.6....180
1063.3....179
1063.B....176
1063.J....177
1063.L....176
1063.T....180
1063.V....177
1063.X....178
1063.Y....180
1065.0....177
1066.2....179
1066.B....177
1066.E....178
1066.J....178
1066.M....178
1066.P....179
1068.0....181
1069.9....189
1069.J....188
1070.7....141
1072.9....172
1072.C....173
1072.E....172
1072.F....173
1072.H....172
1072.U....173
1074.0....186
1076.4....181
1076.6....181
1076.9....181
1081.0....182
1081.3....182
1081.6....182
1083.1....185
1083.3....185
1083.4....185
1091.2....186
1091.3....187
1091.4....187
1092.7....188, 191
1092.8....189
1094.1....187
1094.3....188
1096.B....186
1189.9....103
1190.2....103
119C.8....79
11A2.1....79
11A6.0....80
11B0.0....80
11B4.0....80
11B5.0....78
11B6.0....78
1214.3....125
1220.1....124
1221.1....124
1223.0....124
1224.0....124
1228.1....78
1229.2....33
1237.0....144
123A.0....98
123D.5....78
1241.1....184
1241.2....185
1253.7....98
1264.0....99
1265.0....99
1265.1....99
1266.0....100
1266.1....100
1267.3....98
1274.7....140
1283.1....102
12A0.0....97
12A0.3....97
12A0.4....34
12A2.1....142
12A6.0....97
12A6.2....143
12A7.0....139
12A8.0....142
130A.0....102
1316.8....101
1321.0....101
1332.1....98, 99
1335.0....101
1336.0....101
1337.0....100
1338.7....100
1372.1....64
1377.5....116
137B.2....141
1387.5....141
1389.0....123
1390.9....58
1396.0....116
1396.1....117
1396.5....117
13A3.0....116
1444.0....81
1445.0....81
1446.4....38
1446.5....39
1447.0....81
1472.6....79
1481.0....38
14A0.0....68
14A1.0....68
14A1.1....38
14A2.0....81
1506.1....125
1513.0....140
157A.0....137
158F.0....139
158H.0....139
158J.3....35
15A0.3....37
15A1.0....65
15A4.3....140
15A7.0....67
15A8.0....139
15A9.0....140
1621.7....102
1624.0....138
164J.0....35
164L.9....66
16A0.0....138
16A1.0....65
16A2.2....34
16A8.1....36
16B0.0....67
16B1.0....144
16B2.0....137
16B3.....136
16B3.0....136
16B4.0....32
16B5.1....32
16B7.0....138
16B8.0....34
1776.0....102
1792.0....117
179E.0....118
179H.0....118
17A3.0....118
17A3.1....118
17B0.7....28
18B6.0....37
18F1.0....122
18F2.0....122
18F3.0....122
18F4.0....122
18F5.0....123
18F6.0....123
18F7.1....122
18F8.1....122
18F9.0....123
1909.0....24
1911.1....23
1913.1....25
1915.0....24
1916.0....24
1926.2....33
194D.0....142
197C.1....143
1980.4....143
19B2.9....66
19C4.0....41
19C6.2....40
19C6.3....41
19C8.0....17
19D0.2....36
19E0.0....62
19E3.0....68
19E5.1....144
19F0.0....61
19F2.0....64
19F4.0....56
19F5.1....39
19F6.0....57
19F8.1....16
19F8.3....18
19G3.E....27, 28
19G5.2....20, 22
19G7.1....17
19G8.0....57
19G8.1....59, 63
19G9.1....60
19H2.1....56
19H5.1....19
19H6.0....29
19H9.0....26
19J2.2....21
19J4.0....27
19J5.1....19
19J8.3....21
19J8.5....22
19K0.0....21
1B15.0....160
1B22.0....161
1B23.6....160
1B30.5....161
1B37.0....125
1B37.1....125
1B43.0....33
1B44.0....33
1B45.0....161
7A35.0....70
8000.7....70
8M00.0....189
8M00.7....190
8M00.C....190
9203.C....190
9BZ0.1....168
9PA8.6....191

ELIJE TU HERRAMIENTA SEGÚN LA INTENSIDAD DEL TRABAJO:

BOSCH PROFESSIONAL

BOSCH

1 AÑO DE GARANTÍA
1 ANO DE GARANTIA

A MELHOR REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS
LA MEJOR RED DE SERVÍCIOS AUTORIZADOS

CALIDAD BOSCH

PRECIO ARRASADOR ¡SIEMPRE!

BOSCH HEAVY DUTY

BOSCH

2 AÑOS DE GARANTÍA
2 ANOS DE GARANTIA

A MELHOR REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LA MEJOR RED DE SERVÍCIOS AUTORIZADOS

BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL
TRABAJO INTENSO

HEAVY DUTY

Revisa el video

18V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.

Revisa el video

¡TIENES LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elije tu herramienta sin batería

2. Elije tus baterías y cargador

¡Paga sólo por lo que necesitas!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

ATORNILLADORES/ TALADROS	GSR 180-LI	GSR 18V-EC TE	GSR 18V-60 FC
Amperaje	2,0 Ah	Sin batería	2,0 Ah
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm	25/5 Nm	60/31 Nm
Mandril	½"	¼"	½"
Metal	✓	–	✓
Madera	✓	✓	✓
Hormigón	–	–	–
Garantía	1 año	2 años	2 años

TALADROS PERCUTORES/ ATORNILLADORES	GSB 180-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-150 C
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm	50/28 Nm	150/84 Nm
Mandril	½"	½"	½"
Metal	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓
Garantía	1 año	2 años	2 años

LLAVES DE IMPACTO	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-400	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H
Amperaje	2,0 Ah	Sin batería	4,0 Ah	Sin batería	Sin batería
Torque máx. (duro/leve)	180 Nm	200 Nm	400 Nm	1000 Nm	1050/350 Nm
Mandril	¼" y ½"	¼" y ½"	½"	½"	¾"
Materiales	Madera/Metal	Madera/Metal	Metal	Madera/Metal	Metal
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años

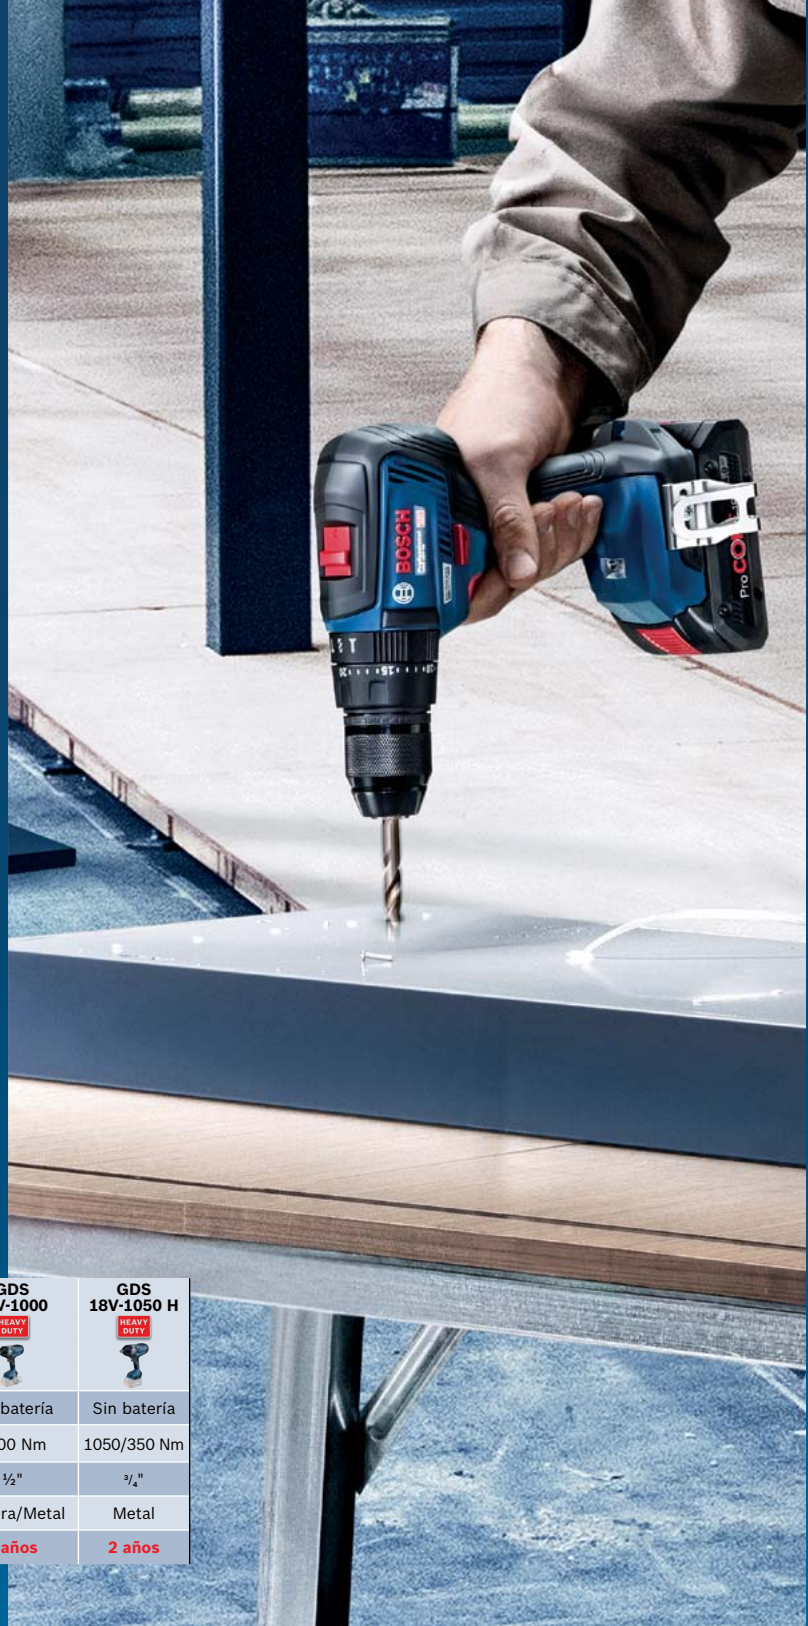

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 18V-26	GBH 18V-26 D	GBH 18V-36 C	GBH 18V-45 C
Amperaje	4,0 Ah	6,0 Ah	Sin batería	Sin batería	Sin batería
Fuerza de Percusión	2,0 J	2,6 J	2,5 J	7 J	12,5 J
Perf. hormigón	20 mm	26 mm	26 mm	36 mm	45 mm
Perforación	✓	✓	✓	✓	✓
Cincelado	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años

ESMERILES ANGULARES	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-10 PC	GWX 18V-10 PC	GWS 18V-10 PSC	GWS 18V-15 C
Amperaje	4,0 Ah	Sin batería	ProCORE 8,0 Ah	Sin batería	Sin batería	Sin batería
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 rpm	9.500 rpm	9.500 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)
Control vibrac.	–	–	✓	✓	✓	✓
Peso	1,6 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,1 kg
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

SIERRAS BITURBO	GKS 18V-68 GC	GKT 18V-52 GC	GCM 18V-305 GDC	GTS 18V-216
Voltaje	18V	18V	18V	18V
RPM	2.500 – 5.000	2.800 – 5.500	2.550 – 4.000	4.500
Capacidad de corte	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	52/46/32 mm (90° sin carril/ 90° con carril/45°)	400* / 240 (transversal 0°/45°)	70 mm (90°)
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO ½" — GSR 180-LI — 19F8.1

Alto desempeño con el mejor costo/beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor torque en esta categoría de mercado con 54 Nm para más productividad.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN*

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Batería	18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 450 / 1.700 rpm
Diámetro máx. madera	35 mm
perforación acero	10 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Luz Led	Sí
Peso (sin batería)	1,28 kg

Nº de parte c/ maletín **0 601 9F8 1E0**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

Bosch M D

54 Nm
42 Nm
35 Nm

Condiciones de las pruebas: agujeros de 6 x 60 mm en madera blanda.

LED LIGHT · ELECTRONIC CELL PROTECTION · TROCA DE CARVÃO

CAMBIO MANUAL DE CARBONES — PRIMERO DEL MUNDO

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 180-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.000	600	500
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm

ATORNILLADOR PARA DRYWALL 1/4" HEXAGONAL — GSR 18V-EC TE — 19C8.0

Combinación inigualable de peso y desempeño.

- El Atornillador a Batería 18V ideal para atornillado en serie en el Drywall.
- Compatible con el alimentador automático de tornillos Bosch MA 55.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Diseño extremadamente ergonómico, liviano y seguro para trabajar por horas sin fatiga.
- Control de ajuste de profundidad de los atornillados.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro/leve)	25/5 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 4.200 rpm
Tipo de encastre	¼" hexagonal
Ajuste de profundidad	Sí
Traba del gatillo	Sí
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,3 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C8 003**

ATORNILLADOR/TALADRO ½" — GSR 18V-60 FC — 19G7.1

1 herramienta, 4 funciones.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- 20% más torque máximo (60 Nm contra 50 Nm de la versión anterior) y 11% más rápido (1900 rpm contra 1700 rpm de la versión anterior).
- Máxima libertad y flexibilidad para atornillar, perforar y perforar con impacto.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

¡NUEVO!

4 NUEVO SISTEMA Flexclick
HERRAMIENTAS EM 1

Una única herramienta con 4 funciones:

- **Encastre ¼" sextavado**
- **Mandril metálico 13 mm**
- **Mandril angular 1/4" mm**
- **Mandril SDS-plus**

Nuevo mandril angular 1/4" Practicidad para el usuario, perfecto para áreas de difícil acceso. Rotación 360°, puede ser configurado en 16 diferentes ángulos.

Mandril metálico 13 mm Mandril de cambio rápido, versatilidad con el uso de brocas. Para aplicaciones diversas hasta 13 mm.

Encastre ¼" sextavado Versatilidad con el uso de bits. Encastre universal.

Mandril SDS-plus Perfora con percusión. Para trabajos pesados.

Tensión nominal	18V
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Velocidad sin carga	0-600 / 1.900 rpm
Torque máx. (duro/leve)	60/31 Nm
Max. perforación Ø en madera / acero	38/13 mm
Capacidad de mandril	1,5 - 13 mm
Peso sin batería	0,95 kg
Tecnología del motor	sin carbones

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Bivolt con maletín L-Boxx **0 601 9G7 1E0**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Boxx.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ATORNILLADORES/ TALADROS PERCUTORES A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR ½" — GSB 180-LI — 19F8.3

La herramienta de percusión con el mejor costo/beneficio y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- La autonomía súperior garantiza hasta un 91% más de trabajo por carga que las principales marcas de la competencia.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería		2 x 18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)		67/28 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 450 / 1.700 rpm
Percusiones por minuto		0 – 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos		10 mm
Diámetro máx. perforación	madera	35 mm
	acero	13 mm
	hormigón	8 mm
Capacidad del mandril		13 mm
Peso (sin batería)		1,28 kg
Luz led		Sí

Nº de parte con maletín	0 601 9F8 3E0
Nº de parte + 1 batería	0 601 9F8 3E4
Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9F8 3E3

Incluye: 1 batería 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

Hasta un **97% más perforaciones** que los competidores.*



Facilita su trabajo con el mayor **torque de la categoría**



* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-180-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.000	600	500	30
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 3 mm | tornillo 4,5 x 35 mm | tornillo 5,5 x 65 mm | broca 8 x 65 mm

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR ½" — GSB 18V-50 — 19H5.1

Sin carbones a un precio que usted nunca vio.

- Es el mejor costo beneficio del mercado en el segmento 18V sin escobillas de carbón!
- Mandril metálico, mucho más robusto y potente!
- Viene con baterías de 2,0Ah que proporcionan mucho más productividad y tiempo de trabajo.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería		2 x 18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro / leve)		50 / 28 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 460 / 1.800 rpm
Percusiones por minuto		0 – 27.000 ppm
Máx. Ø de tornillos		10 mm
Diámetro máx. perforación	madera	35 mm
	acero	13 mm
	albañilería	13 mm
Capacidad del mandril		13 mm
Luz LED		Sí
Tecnología del motor		sin carbones
Peso (sin batería)		1,1 kg

Nº de parte (bivolt con maletín)	0 601 9H5 1E0
Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9H5 1E2

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Case.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.100	700	500	45
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA

broca 3 mm | tornillo 4,5 x 35 mm | tornillo 5,5 x 65 mm | broca 8 x 65 mm

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 1/2" — GSB 18V-150 C — 19J5.1

El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Bosch BITURBO brushless provee un torque máximo de 150 Nm ofreciendo desempeño extremo para las aplicaciones más intensas.

- Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulo, ideal para mayor precisión en el trabajo con tornillos largos.
- Extremadamente robusto: Mandril de metal, caja de engranajes reforzada y protección electrónica de la batería y del motor.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- Se recomienda el uso con la batería Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah para la máxima potencia.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

Batería		18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)		150 / 84 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)		0 – 550 / 2.200 rpm
Percusiones por minuto		0 – 33.000 ppm
Máx. Ø de tornillos		12 mm
Diámetro máx. perforación	madera	150 mm
	acero	16 mm
	hormigón	20 mm
Capacidad del mandril		13 mm
Luz LED		Sí
Peso (sin batería)		1,8 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9J5 1E1

Incluye: L-BOXX 136, 2 baterías de litio de 4,0 Ah y cargador 1880 de 8 Ah

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.
- Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.

COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES



¡EL MÁS FUERTE DEL MUNDO!

Comparación validada por DEKRA

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO ¼" / ½" — GDX 180-LI — 19G5.2

La única del mercado con mandril 2 en 1.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- Más productividad: mayor rotación, torque e impactos por minuto que la competencia.
- Mayor comodidad gracias al empuñadura más ergonómica con mejor agarre.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (2,0 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0–2.800 rpm
Percusiones por minuto	0–3.600 ppm
Encastres	Sextavado ¼" y Cuadrado ½"
Diámetro de tornillos	M6 – M14
Luz LED	Sí
Peso sin batería	1,1 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte con maletín	0 601 9G5 2E0
Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9G5 225

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah,1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V 2,0 Ah	300
GBA 18V 4,0 Ah	600

LLAVE DE IMPACTO ¼" / ½" — GDX 18V-200 — 19J2.2

La relación ideal entre peso y potencia.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Potente y compacta: Sólo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
- Gran aumento de productividad: 3.400 rpm y 4.200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

¡NUEVA! 18V

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx.	200 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 3.400 rpm
Tasa de percusión	0 – 4.200 ppm
Encastres	Sextavado ¼" y Cuadrado ½"
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1,1 kg
Diámetro de tornillos	M6 – M16
Tecnología del motor	Sin carbones

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9J2 2E0

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 18V-200 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V 2,0 Ah	300
GBA 18V 4,0 Ah	600



LLAVE DE IMPACTO 1/2" — GDS 18V-400 — 19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- Motor Brushless: garantizando el doble de vida útil y libre de mantenimiento.
- Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

18V

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Batería	18V
Torque máx.	400 Nm
Nº de revoluc. (sin carga)	0 – 2.500 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.700 ipm
Encastres	Cuadrado ½"
Diámetro de tornillos	M12 – M20
Luz LED	Sí
Tecnología del motor	Sin carbones
Peso (sin batería)	1,25 kg

Nº de parte	0 601 9K0 0E0
Nº de parte sin cargador/sin batería (maletín)	0 601 9K0 0E1

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 cargador, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 maletín plástico, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

LLAVE DE IMPACTO — GDS 18V-1000 — 19J8.3

La misma potencia de una Llave de Impacto con cable de 1.000 Nm.

- Encastre de 1/2" con anillo de fricción para mejor retención del accesorio.
- Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- Luz LED para lugares con baja luminosidad.
- Sólo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- Sólo 2,9 kg (sin batería) garantizando más ergonomía y comodidad a lo largo del día.
- Clip de apoyo para apoyar la herramienta en barras, andamios o escaleras.

18V ¡NUEVO!

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. apriete	1.000 Nm
Torque máx. reversión	1.600 Nm
Velocidad en vacío (rpm)	0-800/1.200/1.750
Tasa de impacto (bpm)	0-1.600/2.400/2.600
Torque*	0-350/700/1.000
Diámetro recomendado	M14-M24 Nm
Tipo de encastre	½" + Anillo de fricción
Peso (sin batería)	2,9 kg

Nº tipo sin cargador/sin batería	0 601 9J8 300

*18V 8,0 Ah

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

LLAVE DE IMPACTO 3/4" — GDS 18V-1050 H — 19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.

- Encastre de 3/4" con anillo de fricción y agujero para clavija de retención para un mejor trabamiento del accesorio.
- Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- Para un mejor desempeño de su herramienta, use los accesorios Profesionales Bosch.

18V

¡NUEVO!

Batería	18V (no acompaña)
Torque máx. (duro / leve)	1050 / 350 Nm
Tipo de encastre	Cuadrado 3/4"
Nº de revoluc. (sin carga)	800 / 1.750 rpm
Tasa de impacto	0 – 2.600 ipm
Diámetro máx. tornillo	M24
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2,9 kg

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº tipo sin cargador/sin batería	0 601 9J8 5E1

COMBO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

COMBO GDX 180-LI + GSB 180-LI — 19G5.2

Combo versátil con alto torque y autonomía.

18V

Nº de parte	0 601 9G5 2E2

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, maletín plástico.

MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS — GBH 180-LI — 1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- Alto desempeño: 20% más orificios que su versión anterior.
- Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería		2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 1.800 rpm
Percusiones por minuto		0 – 5.100 ppm
Fuerza de percusión		2,0 J
Diámetro máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	20 mm
Peso (con batería)		2,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte con maletín	0 611 911 1E0
Nº de parte sin cargador/sin batería	0 611 911 1E1

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI BL con batería GBA 18V 4,0 Ah.

90	80	80
AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
broca 6 x 80mm	broca 8 x 80mm	broca 10 x 80mm

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS — GBH 18V-26 — 1909.0

Martillo a batería tan potente como el reconocido GBH 2-26 DRE.

- Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería		2 x 18V (6,0 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 890 rpm
Percusiones por minuto		0 – 4.350 ppm
Fuerza de percusión		2,6 J
Diámetro máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	26 mm
Tiempo de carga		50 min
Peso (con batería)		3,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte con maletín **0 611 911 1E0**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20 220V, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-26 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

300	250	200
AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
broca 6 x 80mm	broca 8 x 80mm	broca 10 x 80mm

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS — GBH 18V-26 D — 1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- Rotomartillo a batería tan potente cuanto el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 960 rpm
Percusiones por minuto		0 – 4.260 ppm
Fuerza de percusión		2,5 J
Ø máx. perforación	madera	30 mm
	acero	13 mm
	hormigón	26 mm
Peso (sin batería)		2,6 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 916 001**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR SDS-MAX — GBH 18V-36 C — 1915.0

Excelente capacidad y potencia.

- Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

18V

¡NUEVO!

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	500 rpm
Percusiones por minuto	2,900 ppm
Fuerza de percusión	7 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Ø máx. perforación	36 mm
Peso	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE)
	5,0 kg (sin batería)

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 915 081**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR — GBH 18V-45 C — 1913.1

Libertad sin cable con desempeño con cable

Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.

- Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

18V

¡NUEVO!

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 305 rpm
Percusiones por minuto	2,720 ppm
Fuerza de percusión	12,5 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a la herramienta con cable de 1.500 W
Ø máx. perforación	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE)
	8,0 kg (sin batería)

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 913 180**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ESMERILES ANGULARES A BATERÍA 18V

18V SYSTEM

ESMERIL ANGULAR 4 ½" Y 5" — GWS 180-LI — 19H9.0

Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!

- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700W.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Herramienta 100% compatible con todas las baterías y cargadores 18V Bosch.
- Acompaña Empuñadura adicional, tapa de protección, tuerca de sujeción, brida trasera y llave de 2 clavijas.
- Garantía de 1 año, ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Batería	18 V
Eje	M14
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000
Diámetro del disco	125 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9H9 0E0**
Nº de parte 220V (maletín)	**0 601 9H9 0E1**

Acompañan: Puño auxiliar estándar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 cargador 220 V GAL 1880 CV.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4,0 Ah.

80
CORTES DE REDONDO 3/8"

5.19
SEGUNDOS POR CORTE

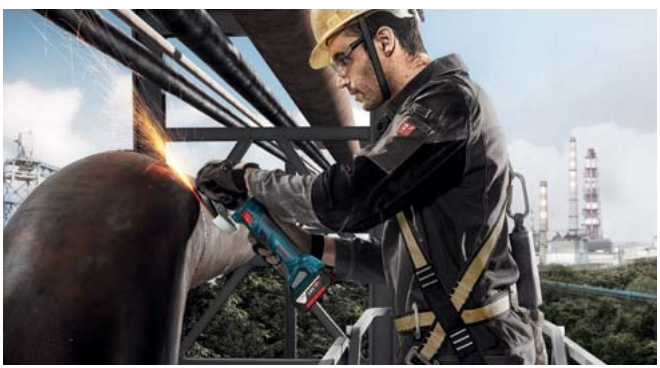

ESMERIL ANGULAR 4 ½" Y 5" — GWS 18V-10 — 19J4.0

Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9J4 0E0**

Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

ESMERIL ANGULAR 4 ½" Y 5" — GWS 18V-10 PC — 19G3.E

Todo en una herramienta.

- Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1000W.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Batería	2 x 18V (ProCORE 8,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

Nº de parte	**0 601 9G3 EE0**
Nº de parte sin cargador/sin batería con maletín L-Boxx	**0 601 9G3 E0B**

Incluye: 2 baterías 18V ProCore 8,0 Ah, 1 cargador 220V GAL 1880 CV, 1 cargador rápido AL 1880 CV, 1 maletín L-Boxx, tuerca de apriete rápido y brida, 1 puño auxiliar antivibración, 1 guarda de protección.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 18V-10 PSC — 19G3.F

La misma potencia de una Amoladora con cable de 1.000 W.

- Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).
- Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- Seguridad y protección (Fast Break, KickBack Control, SoftStart, Restart Protection, Vibration Control, PROtection Switch).

Voltaje	18 V
Velocidad sin carga	4.500-9.000 rpm
Eje	M14
Tamaño del disco	125 / 5 (mm/pol)
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Dimensiones	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº tipo sin cargador/sin batería **0 601 9G3 F0B**

Incluye: L-Boxx y GCY 42.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" Y 5" — GWX 18V-10 PC — 17B0.7

XLOCK

¡SÓLO UN CLIC!

El mejor sistema de cambio de accesorios para esmeriles.

¡Totalmente sin llave!

Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones

La evolución del encastre para esmeriles

Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angular XLOCK.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2,0 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 7B0 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 18V-15 C — 19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- Leve, fácil de operar y potente gracias al motor brushless (sin carbones).
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Parada má rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	9.500 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2,1 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · BITURBO BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

POTENCIA EXTREMA

BITURBO BRUSHLESS

CONOCE LA POTENCIA DE ESTA TECNOLOGÍA

El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a batería 18V.

Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina motor sin carbones de alto desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para los trabajos más pesados.

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible

Si las herramientas a batería fuesen un auto, los **Ah** serían la cantidad de combustible en el tanque y los **V** la potencia del motor.

Los competidores enfocaron sólo el aumento de la potencia del motor en **V**, pero la consecuencia de eso es que la cantidad de combustible en el tanque en **Ah** es consumida más rápidamente, pues este nuevo motor demanda más energía.

La ventaja del motor **BITURBO** es que él es equivalente a un motor 18V turbo, o sea, consume menos energía y entrega la misma potencia de una herramienta con cable. Aliado a la batería **ProCORE 18V**, tenemos la **combinación perfecta entre potencia y autonomía.**

CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:

GBH 18V-45 C
MAYOR AUTONOMÍA

Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC
MAYOR PRODUCTIVIDAD

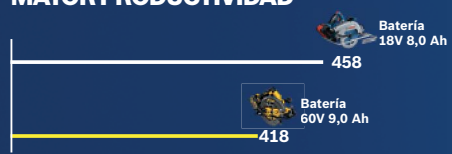

Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 18V

18V SYSTEM

SIERRA CIRCULAR — GKS 18V-68 GC BITURBO — 16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada – el adaptador gira 360°.
- Viene con HMI y conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para hasta un 30% más tiempo de ejecución.
- Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.
- Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de profundidad fácil con una mano sin ser necesario apriete.
- La mejor ergonomía posible, para máximo control y conveniencia.
- Compatibilidad con sistema de carriles guía: para cortes rectos y precisos. También compatible con carriles de los competidores.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

18V

¡NUEVA!

Voltaje	18 V
RPM	2.500 – 5.000
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 ¼") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte 0°/45°/50°	64 / 46 / 42
Peso (sin batería)	4,3 kg
Peso (con batería ProCORE 8,0 Ah)	5,2 kg
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B5 1E0**

Incluye: 1 disco de sierra para madera, 184 mm (7 ¼"), 20 dientes.

SIERRA CIRCULAR DE INMERSIÓN — GKT 18V-52 GC — 16B4.0

MAYOR MOVILIDAD Y ALTA POTENCIA EQUIVALENTE A UNA SIERRA CON CABLE DE 1.620 W.

- Menor distancia entre el disco de sierra y la pared (10 mm): ideal para cortes cercanos a la pared.
- Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360º.
- Ajuste preciso de ángulo, para cortes de –1º a +47º.
- Compatibilidad con sistema de carriles guía, para cortes rectos y precisos. También es compatible con carriles de los competidores.
- Marcador frontal y trasero de la hoja de sierra donde ella se sumerge en el material en ambos lados de la placa de base.
- HMI & conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incl. Modo ECO para hasta un 20% más tiempo de ejecución.
- Placa base de magnesio para mayor precisión y calidad.

18V

¡PRÓXIMAMENTE!

Voltagem		18 V
RPM		2.800 / 5.500
Capacidad de corte sin carril / con carril	a 90º	52 / 46 mm
	a 45º	32 / 32 mm
Ángulo de bisel		–1º a 47º
Diámetro del disco / agujero		140 / 20 mm
Dimensiones (L x Alt. x Anc.)		370 x 200 x 230 mm
Peso sin batería		4,1 kg

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte kit sin cargador/ sin batería **0 601 6B4 000**

Incluye: GCY42.

SIERRA INGLETEADORA — GCM 18V-305 GDC BITURBO — 1B43.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2.000 W.

- Recolección de polvo: bolsa y rampa de polvo perfeccionadas para recolección eficiente de polvo.
- Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.
- Primera herramienta de banco de bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

¡NUEVA!

Voltaje	18 V
RPM	2.550 – 4.000
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadría	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah	27,8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120* / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400* / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

* Con espaciador

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B43 0K0**

Incluye: 1 disco de sierra, expert for Wood, 305 x 2,2 x 30 mm, 60 dientes.

SIERRA DE BANCO — GTS 18V-216 BITURBO — 1B44.0

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.

- Potencia industrial: motor brushless de alta potência BITURBO equivalente a 1.600W de potência de una herramienta con cable. Otimizado para ProCORE18V.
- Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura e corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.

Batería	18V
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.500 rpm
Capacidad máxima de corte (90º)	70 mm
Disco de sierra	216 mm (8")
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso (sin batería)	20,1 kg
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	658 x 332 x 553mm

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL BITURBO BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B44 0K0**

Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, regla paralela, guía para corte en ángulo.

ESMERIL RECTO — GGS 18V-23 PLC — 1229.2

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.

- Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro de las pinzas	Hasta 8 mm
Diámetro máx. puntas montadas	50 mm
Peso (sin batería)	1,4 kg

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 229 200**

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio, llave de 13 y 19 mm.

CIZALLA DE CHAPA — GSC 18V-16 — 1926.2

Desempeño de herramienta con cable.

- Elevada capacidad de corte: Profundidad de corte de hasta 1,6mm.
- Elevada productividad: potencia comparable a una herramienta con cable de 700W.
- Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería		18V (no acompaña)
Cursos sin carga		3.400 cpm
Capacidad de corte	acero 400 N/mm²	1,6 mm
	acero 600 N/mm²	1 mm
	acero 800 N/mm²	0,7 mm
	aluminio 200 N/mm²	2,2 mm
Peso (sin batería)		1,5 kg

HEAVY DUTY 2 AÑOS DE GARANTÍA USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 926 200**

Incluye: cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

SIERRA DE CINTA — GCB 18V-63 — 12A0.4

La más compacta y liviana del mundo. Alta precisión sin ninguna chispa.

- Puño ergonómico con softgrip: Manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Diseño compacto y liviano, para trabajo en lugares estrechos, arriba de la cabeza y de difícil acceso.
- Guarda protectora de la hoja, cambio rápido de la hoja sin necesidad de llave.
- Trabajo seguro: gatillo con traba mecánica contra accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

Voltaje	18 V
Capacidad de Corte	63,5 x 63,5 mm
Dimensiones de la hoja de Sierra Cinta	733 x 12,7 x 0,35 mm
Velocidad sin carga	162 m/min
Luz LED	sí
Peso (sin batería)	3,3 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A0 400**

Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

SIERRA CIRCULAR — GKS 18V-57 — 16A2.2

Mayor capacidad de corte: 57 mm en 0° y 39 mm en 45°.

- Extremadamente rápida en velocidad de corte: 71mm por segundo.
- Herramienta con alto torsión para cortes en maderas duras.
- Más práctica para el profesional durante el uso, ahora con disco en el lado derecho.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.400 rpm
Capacidad de corte	0°	57 mm
	45°	39 mm
Disco de sierra		165 mm
Peso (sin batería)		3,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A2 2E0**

Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN GRAPIA



2 x 10 cm

SIERRA CALADORA — GST 18V-LI — 158J.3

La sierra caladora a batería más compacta y rápida de la categoría.

- Avance pendular con 4 fases.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- viene con Luz de led, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería		18V (no acompaña)
Cortes inclinados		0° – 45°
Profundidad de corte	madera	90 mm
	acero	8 mm
	aluminio	20 mm
Peso (sin batería)		2,2 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 58J 3D2**

Incluye: 2 hojas para madera, 1 hoja para metal.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 18V-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.220

CM DE MDF 20MM CORTADA



SIERRA SABLE — GSA 18V-LI — 164J.0

Alta practicidad y máximo rendimiento de corte entre las herramientas de la clase.

- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (sin carga)		0 – 2.400 / 2.700 rpm
Longitud del golpe		28 mm
Longitud		45,7 cm
Capacidad de corte	madera	250mm
	metal	20mm
Peso (sin batería)		3,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64J 000**

Incluye: 1 hoja S 123 XF y 1 hoja S 2345 X.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-LI con batería GBA 12V 4,0 Ah.

150

CORTES EN PALLET

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SIERRA SABLE — GSA 18V-32 — 16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- Motor sin escovas de carbón libre de manutención, con o dobro de vida útil e maior autonimía.
- El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- Vibraciones reduzidas para assegurar o trabajo do profissional sin fadiga.
- herramienta 100% compatible con baterías y Cargadores 18V Bosch.

18V

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería		18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 2.500 rpm
Capacidad de corte	madera	230 mm
	metal	20 mm
	tubos	175 mm
Longitud de golpe		32 mm
Peso (sin batería)		3,5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A8 102**

Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

LIJADORA — GSS 18V-10 — 19D0.2

La primera lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	11.000 – 22.000 opm
Diámetro de la órbita	1,6 mm
Superficie de lija	113 x 101 mm
Peso (sin batería)	2,2 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9D0 200**

Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO

lija G100 en madera de grapia

CEPILLO — GHO 18V-LI — 15A0.3

Avance de trabajo rápido y preciso gracias al ajuste continuo del espesor de la astilla hasta 1,6 mm.

- Ajuste fácil y preciso de profundidad.
- Colector de polvo permite mejor visibilidad de la súperficie.
- Tiene un selector de velocidad para mayor precisión y calidad de sus trabajos.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (3,0 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	14.000 rpm
Espesor del chip	0 – 1,6 mm
Profundidad de rebaje	0 – 8 mm
Anchura máx. de la escobilla	82 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0601 5A0 3D0**

Incluye: 1 hoja

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 18V-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

15

MINUTOS DE CEPILLADO

MULTICORTADORA — GOP 18V-28 — 18B6.0

Haga clic y use.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Cambio de accesorios sin llave, simplemente soltando la palanca.
- Viene con Luz de led, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de oscilaciones en vacío	8.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación (izq./der.)	2,8° (2x 1,4)
Peso (sin batería)	1,5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 8B6 002**

Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

LINTERNA — GLI 18V-300 — 14A1.1

No se quede en la oscuridad.

- Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería	18V (no acompaña)
Flujo luminoso	300 lúmenes
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 18 V	300 min/Ah
Peso (sin batería)	0,15 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

300 LUMEN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 100**

LINTERNA LED — GLI 18V-1900 — 1446.4

Iluminación LED con alta potencia (1.900 lúmenes) y gran autonomía.

- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4,0Ah.
- Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120º).
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Luminosidad	1.900 lúmenes
Peso (sin batería)	1,6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 400**

SOPLADOR — GBL 18V-120 — 19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que acompañan el soplador.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidad máx. del aire	120 m³/h
Peso (sin batería)	1,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F5 100**

Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recoletor de polvo.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

ASPIRADORA — GAS 18V-1 — 19C6.2

¡Mucho más potencia y autonomía! Tipo de aspiración ciclone con doble etapa permite mayor poder de succión.

- Autonomía de hasta 24 minutos de aspiración en alta velocidad!
- Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- Mayor versatilidad con boquillas adicionales: tubo extensor, boquilla para pisos, boquilla para ranuras y tubo flexible.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

PRIMERA EN EL MUNDO

Batería	18V (no acompaña)
Capacidad (almacenamiento de polvo)	700 ml
Tipo de aspiración	Ciclo (cyclone)
Filtro	HEPA
Aspiración máxima	6 kPa
Autonomía	24 min.
Peso (sin batería)	1,3 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 2E0**

Incluye: 1 boquilla para suelo, 1 tubo de extensión flexible, 1 boquilla para juntas, 2 tubos de aspiración.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-1 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

ASPIRADORA A BATERIA — GAS 18V-10L P — 19C6.3

Practicidad con alto poder de succión.

- Cinta para transporte.
- Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- Compartimento de fácil acceso para acoplar su batería.
- Movilidad: compacta y fácil de transportar.
- IPX4 Protection.
- Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- Container transparente: permite visibilidad del nivel de llenado del recipiente.
- Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

18V

¡NUEVA!

ADECUADO PARA APLICACIONES EN SECO Y HÚMEDO

Voltaje	18V
Flujo de aire máximo	24 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1,6 m
Peso (sin batería)	4,6 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 302**

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

PISTOLA DE SILICONA — GCG 18V-600 — 19C4.0

Práctica, rápida y sin desperdicio.

- Avance rápido en el trabajo, incluso con adhesivos de alta viscosidad.
- Sin goteo o derrame del material.
- La función de reversión automática alivia la presión cuando el gatillo es liberado.
- Selector de velocidad con 9 configuraciones para controlar la velocidad de la aplicación.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V

Batería	18 V (no acompaña)
Fuerza de impulso	3,5 kN
Capacidad del cartucho	300 / 400 ml
Capacidad del tubo	300 / 400 / 600 ml
Tasa de alimentación	9 mm/s
Peso (sin batería)	2,2 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C4 001**

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 68 — 0A00.1

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Compatible con todas las herramientas de perforación.
- Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".

Compatible con	Todas las máquinas de perforación
Ø máx. de perforación	68 mm
Peso	0,33 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 1G7**

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 18V-16 — 0A00.5

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- Colector de polvo individual para una perforación limpia.
- Activación automática enciende el aspirador al comenzar a perforar y apaga 2 segundos después de liberar el gatillo.
- Fijación simple al martillo perforador solo con 1 encaje.
- Sistema de gestión óptima del polvo para taladrar con GBH 18V-26 D y GBH 18V-26.

18V

Ø máx de perforación	16 mm
Profundidad máx. de perforación	100 m
Clase del filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 51M**

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 115/125 FC-T — 0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- Compatible con todas las amoladoras Bosch de 4 1/2" y 5".

Apropiado para discos de corte de diámetros	115 mm, 125 mm
Profundidad de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 Kg
Compatible con: GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 /PC / GWS 18V-15 C	

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DK**

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO — GDE 230 FC-S — 0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- Compatible con todas las amoladoras Bosch de 9".

Apropiado para discos de corte de diámetro	230 mm
Profundidad de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2,1 kg
Compatible con: GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26	

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DL**

CARGADOR PORTÁTIL USB — GAA 18V-24 — 0A00.J

Energía en cualquier lugar.

- Encaje cualquier Batería de 18V Bosch en el Adaptador Portátil GAA 18V-24 (Power Bank) y cargue sus dispositivos en cualquier momento y dónde lo desee!
- Viene con 2 entradas USB que permite la carga rápida de hasta 2,4ah.
- Clip de cinturón de metal para un almacenamiento fácil que también puede ser usado para enrollar los cables.
- Botón de activación ON para evitar una descarga profunda y daños en la batería
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

Batería	18V (no acompaña)
Nº de salidas USB	2
Carga	2,4 Ah
Peso	0,125 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 J61**

MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD — GCY 42 — 0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc – de acuerdo con las características de la herramienta.
- Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivadosAvisa: en caso de posibles fallas.
- Las funcionalidades dependen de cada herramienta.

Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A01 L2W**

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS 18V

BATERÍA 18V — GBA 18V 2,0 AH — 0Z00.0

- Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 2,0Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 Z00 036**
Embalaje blíster	**2 608 000 726**

BATERÍA 18V — GBA 18V 4,0 AH — 0Z00.0

- Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 4,0Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 Z00 038**

BATERÍA 18V — GBA 18V 5,0 AH — 0Z00.0

- Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Autonomía de 5,0Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V

Amperaje	5,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	**1 600 A00 2U5**

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 4,0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.
- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V ¡NUEVA!

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	1 600 A01 6GB

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con baterías ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah y ProCORE 18V 12,0 Ah.

	CORTES EN MADERA MEDIA (GRAPIA 2 CM X 10 CM)
ProCORE 18V 4,0 Ah	250
ProCORE 18V 8,0 Ah	480
ProCORE 18V 12,0 Ah	700

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 8,0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.
- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V ¡NUEVA!

Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	1 600 A01 6GK

BATERÍA 18V — PROCORE 18V 12,0 AH — 0A01.6

La mejor batería del planeta.
- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V ¡NUEVA!

Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

LI-ION · COOL PACK · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	1 600 A01 6GU

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah	2.000	1.500	1.100	70
	broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah	2.100	1.500	1.100	75
	broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tarugo 4,5mm tornillo 5,5 x 65	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
GBA 18V 4,0 Ah	90	80	75
ProCORE 18V 8,0 Ah	200	150	110
	broca 6 x 80 mm	broca 8 x 80 mm	broca 10 x 80 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE REDONDO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah	170	4.33

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA ENCUENTRAS BATERÍAS 2,0 AH EN BLÍSTER.

18V SYSTEM | 12V SYSTEM

2 AÑOS DE GARANTÍA

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.



TIEMPO DE CARGA

- Cargador bivolt GAL 12V-20
  80% – 50 min.
  100% – 65 min.
- Cargador bivolt GAL 12V-40
  80% – 24 min.
  100% – 35 min.

HEAVY DUTY

BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL TRABAJO INTENSO

2 AÑOS DE GARANTÍA

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 18V Bosch.

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK

Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.



TIEMPO DE CARGA

- Cargador bivolt GAL 18V-20
  80% – 50 min.
  100% – 65 min.
- Cargador bivolt GAL 18V-40 (en breve)
  80% – 24 min.
  100% – 35 min.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN TU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.

DATOS TÉCNICOS BLÍSTER

Modelo	Batería GBA 18V 2,0 Ah	Batería GBA 12V 2,0 Ah
Dimensiones blíster mm (anch. x long. x alt.)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto (kg)	0,5	0,4
Nº de parte	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

CARGADORES 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS 18V SYSTEM

CARGADOR SÚPER RÁPIDO — GAL 18V-160 C

¡El cargador más rápido del mundo! Corriente de salida máxima 16 amperios.
- Compatible con todas las baterías 18V.
- Conectividad: informaciones detalladas sobre la salud de la batería y la elección de distintos modos de carga a través del smartphone (la interfaz no está incluida con el producto).
- Modo Power Boost: alterne entre los modos rápido (8 A) y superrápido (16 A).
- 5 indicadores LED para estado preciso de la carga.
- 2 ventiladores internos para mejor control de la temperatura e inicio rápido de la carga.

18V ¡NUEVO!

Tiempo de carga:

Batería	Power boost 50%	Power boost 80%	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	–	–	15 min	25 min
GBA 18V 4,0 Ah	–	–	15 min	25 min
ProCORE 4,0 Ah	9 min	21 min	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	15 min	26 min	32 min	51 min
ProCORE 12,0 Ah	22 min	36 min	36 min	55 min

Longitud del cable	1,6 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	195 x 130 x 83 mm
Peso	0,950 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 B6F**

CARGADOR RÁPIDO — GAL 1880 CV

Corriente de carga 8 amperios.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 18V Bosch.

18V

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Nº de parte **1 600 A01 5TJ**

CARGADOR BIVOLT — GAL 18V-20

Corriente de salida 2 amperios.
- Compatible con todas las baterías 18V.
- LED indicador de carga completa.
- Tensión: bivolt.

18V ¡NUEVO!

Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Nº de parte **1 600 A02 1LA**

STARTER KIT 18V CARGADOR RÁPIDO 220V

2 baterías ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador GAL 1880 CV.
- Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

18V ¡NUEVO!

Tiempo de carga

80% 25 min · 100% 35 min

Cargador GAL 1880 CV	
Corriente de carga	8 A
Compatibilidad	Todas las baterías 18 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón **1 600 A01 5TC**

Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e 1 carregador rápido GAL 1880 CV.

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

18V SYSTEM — Batería / % de carga			GAL 18V-160 C (¡NUEVO!)	GAL 1880 CV	GAL 18V-20 (¡NUEVO!)
GBA 2,0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	15 min	50 min
		100%	25 min	30 min	65 min
GBA 4,0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	25 min	96 min
		100%	25 min	35 min	125 min
¡NUEVO! ProCORE 4,0 Ah	Modo súper rápido	50%	9 min	–	–
		80%	21 min	–	–
	Modo estándar	80%	32 min	32 min	–
		100%	51 min	51 min	128 min
¡NUEVO! ProCORE 8,0 Ah	Modo súper rápido	50%	15 min	–	–
		80%	26 min	–	–
	Modo estándar	80%	32 min	68 min	–
		100%	51 min	79 min	245 min
¡NUEVO! ProCORE 12,0 Ah	Modo súper rápido	50%	22 min	–	–
		80%	36 min	–	–
	Modo estándar	80%	36 min	113 min	–
		100%	55 min	126 min	357 min

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

18V SYSTEM | 12V SYSTEM

HEAVY DUTY
BOSCH CON SELLO HEAVY DUTY
USO INDUSTRIAL TRABAJO INTENSO

CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20

2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.

CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20

CARGADORES 2,0 AH

PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 18V Bosch.

MEJORA LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN TU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.

DATOS TÉCNICOS BLÍSTER

Modelo	Cargador GAL 18V-20	Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blíster (anch. x long. x alt)	19,1 x 27,6 x 6,5 cm	16,6 x 25,8 x 5,6 cm
Peso bruto	0,37 kg	0,25 kg
Longitud del cable	1,5 m	1,5 m
Nº de parte	2 608 000 733	2 608 000 728
Código de barras	4059952588582	4059952588537

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

12V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.

Revisa el video

¡TIENES LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elije tu herramienta sin batería

2. Elije tus baterías y cargador

¡Paga sólo por lo que necesita!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

TALADROS/ ATORNILLADORES	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI	GSR 12V-15 FC	GWB 12V-10
				HEAVY DUTY	HEAVY DUTY
Amperaje	1,5 Ah	1,5 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah	–
Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm	30/15 Nm	11/3 Nm
Mandril	¼" HEX	¼"	⅜"	¼" y ⅜"	10 mm
Metal	✓	✓	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	–	–	–	–	–
Garantía	1 año	1 año	1 año	**2 años**	**2 años**

TALADROS DE PERCUSIÓN/ ATORNILLADORES	GSB 120-LI	GSB 12V-30
		HEAVY DUTY
Amperaje	2,0 Ah	2,0 Ah
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
Mandril	⅜"	⅜"
Materiales	Madera/Acero/Albañilería	Madera/Acero/Albañilería
Garantía	1 año	**2 años**

LLAVES DE IMPACTO/ ATORNILLADORES	GDR 120-LI	GDR 12V-110
		HEAVY DUTY
Amperaje	2,0 Ah	Sin batería
Torque máx. (duro/leve)	100 Nm	110 Nm
Mandril	Hexagonal ¼"	Hexagonal ¼"
Materiales	Madera/Metal/Drywall	Madera/Metal
Garantía	1 año	**2 años**

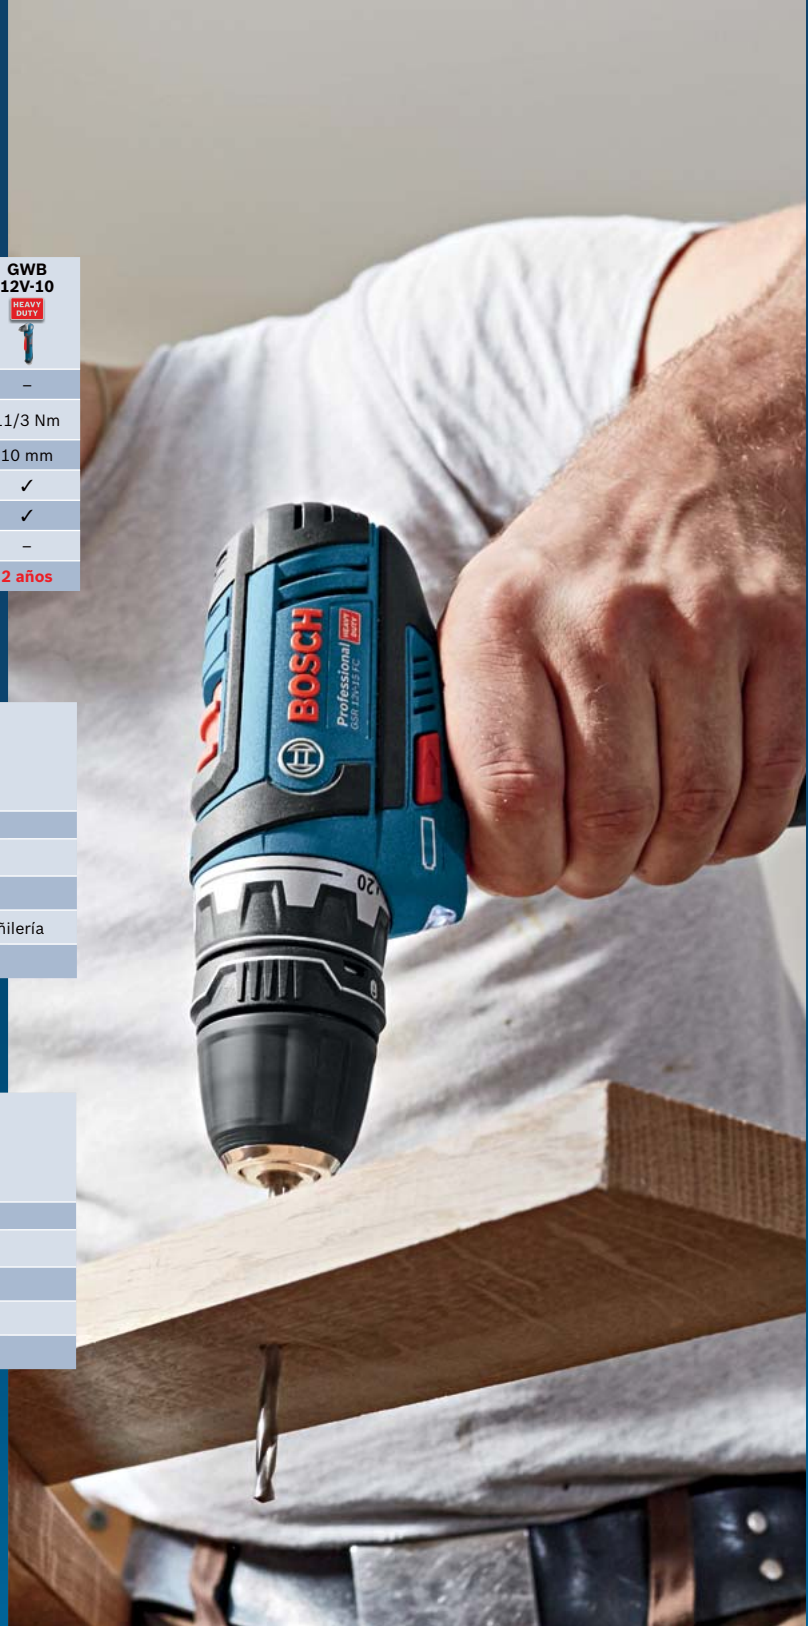

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM

ATORNILLADOR — NUEVA BOSCH GO — 19H2.1

¡Olvídate del destornillador manual! ¡Bosch Go, el atornillador que va a revolucionar tu trabajo!

- El primer atornillador inteligente del mundo con innovador sistema Push&Go Basta presionar para atornillar.
- Modo de activación dupla: nuevo botón de accionamiento además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simples empuje.
- Freno electronico: la herramienta pára inmediatamente cuando desaccionada.
- Precisión y potencia: embreaje mecánica con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

3,6V

Batería	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro / leve/ min)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 360 rpm
Control de torque	5+1 (modo desempeño)
Tipo de carga	Micro USB (adaptador de enchufe no incluido)
Tipo de mandril	¼" hexagonal
Mandril magnetizado	Sí
Peso (con batería)	0,31 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte c/ estuche **0 601 9H2 1E0**

Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.

ATORNILLADOR/TALADRO — GSR 1000 SMART — 19F4.0

Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- Máxima autonomía: garantiza hasta 600 atornillados por carga.
- Mejor relación desempeño, autonomía y costo-beneficio del mercado en 12V.
- Interruptor de velocidad variable para mejor control y calidad de sus trabajos.
- Potente con torque de 15Nm.
- Viene con luz de LED e Indicador de estado de la batería.

12V MAX

Batería	12V Máx 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro/leve)	15/6 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 700 rpm
Diámetro máx. tornillos	6 mm
Peso (con batería)	0,9 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte - versión maletín y kit **0 601 9F4 0E3**

Incluye: maletín plástico, kit de accesorios (10 bits y 1 prolongador de bit), cargador.

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8" — GSR 120-LI — 19G8.0

Un éxito en 12V, ahora con 2,0 Ah.

- Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30Nm.
- Compacto y liviano, ideal para el montaje de cajones y armarios.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0Ah garantiza más productividad!
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- ¡Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.
- Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V MAX

Batería	12V (2,0 Ah)
Dos velocidades	Sí
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 400 / 1.500 rpm
Diámetro máx. perforación madera	20 mm
Diámetro máx. perforación acero	10 mm
Peso (sin batería)	0,78 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte + 1 batería, maletín	**0 601 9G8 0E1**
Nº de parte + 2 baterías, maletín	**0 601 9G8 0E0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G8 0E5**

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750
AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/TALADRO 1/4" Y 3/8" — GSR 12V-15 FC — 19F6.0

El más liviano y la mayor autonomía de la categoría, con alto desempeño en perforaciones y atornillados variados.

- Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexiclick.
- Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor autonomía con baterías de 2,0Ah.
- Indicador de carga de batería.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V MAX

Batería	2 x 12V (2,0 Ah Li)
Torque máx.	30/15 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 400 / 1.300 rpm
Diámetro máx. perforación madera	19 mm
Diámetro máx. perforación acero	10 mm
Peso (con batería)	0,95 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

5 NUEVO SISTEMA Flexclick

HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 5 funciones:

1 Mandril hexagonal
2 Mandril hexagonal con traba de bit
3 Mandril angular
4 Mandril de cambio rápido
5 Mandril excéntrico

Nº de parte	**0 601 9F6 0E0**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador, 4 mandriles, 1 maletín plástico.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

TALADRO ANGULAR — GWB 12V-10 — 1390.9

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.

- Luz LED: acompaña el mandril independientemente de en qué posición esté, facilitando la visualización en lugares de Interruptor com velocidade variável: melhor precisão e acabamento.
- Display de nivel de carga: mejor gestión del nivel de carga de la batería para trabajo continuo.
- Cabeza articulada: el mandril puede ser articulado de 90º a 180º posibilitando mayor precisión incluso en los lugares más irregulares.
- Freno electrónico: parada inmediata del mandril después de la liberación del interruptor.
- Soft grip: acompaña una gran extensión del agarre para mayor comodidad y control de la herramienta.
- ECP: monitoreo de la temperatura de la batería garantizando mayor durabilidad y vida útil.

12V MAX

¡NUEVA!

Bateria	12V
Torque (duro / leve)	11 / 3 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	1.300 rpm
Perfuración máxima (madera / acero)	10 / 10 mm
Atornillado máximo	6 mm
Cabeza articulada	Sí, 5 posiciones
Longitud de la cabeza	113 mm
Peso (sin batería)	1,2 Kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

LI-ION — LED LIGHT

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 390 909**

ATORNILLADORES/ TALADROS PERCUTOR A BATERÍA 12V

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 3/8" — GSB 120-LI — 19G8.1

Mucho más tiempo de trabajo por carga con autonomía de 2,0 Ah.

- Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30/14 Nm.
- La más compacta de la categoria con solamente 188 mm de logitud.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V MAX

Batería		12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)		30/14 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0–400/1.500 rpm
Tasa de Percusión		22.500 ppm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Peso (sin batería)		0,88 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

LI-ION — LED LIGHT — CASE

Nº de parte + 1 batería, maletín	**0 601 9G8 1E1**
Nº de parte + 2 baterías, maletín	**0 601 9G8 1E0**
Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9G8 1E4**

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750	500	200	7
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 3/8" — GSB 12V-30

19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Máxima autonimía con motor brushless.
- 2 velocidades y excelente torque de hasta 30Nm.
- Con solo 169mm de largo, facilita el acceso a lugares estrechos.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V MAX

¡NUEVO!

Batería		12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)		30/18 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)		0–420/1.600 rpm
Tasa de Percusión		24.000 ppm
Diámetro máx. perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Peso (sin batería)		0,81 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte, con maletín	0 601 9G9 1E0
Nº de parte sin cargador/sin batería	Consulte sitio web

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750	500	200	7
AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

12V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO ¼" — GDR 120-LI

19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- Única Llave de Impacto inalámbrico de la categoría con 2 velocidades.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Luz de LED, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V MAX

Batería	12V max (2,0 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1.300 / 2.600 rpm
Tasa de impactos	0 – 3.300 ppm
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	¼" (sextavado)
Peso (sin batería)	1,1 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (mecánico)

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte, con maletín	**0 601 9F0 0E1**
Nº de parte sin cargador/sin batería	Consulte sitio web

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

400	150
ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA
tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

LLAVE DE IMPACTO ¼" — GDR 12V-110 — 19E0.0

¡La más compacta llave de impacto 12V con motor brushless!

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Tiene la mejor relación entre tamaño, peso y desempeño con 110 Nm de torque y solo 1,1 Kg.
- Exclusivo control digital de velocidad permite controlar la fuerza de la herramienta de acuerdo con su aplicación.
- Botón digital enciende/apaga, luz de LED e indicador de nivel de batería.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

Batería	12V (no acompaña)
Torque máximo	110 Nm
Tipo de encastre	Hexagonal ¼"
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1.200 / 2.600 rpm
Impactos por minuto	0 – 2.700 / 3.100 ipm
Luz LED	Sí (3 puntos)
Indicador de nivel de batería	Sí
Peso (sin batería)	0,95 kg
Velocidad variable	Sí
Selector de velocidad	2 (electrónico)

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería	**0 601 9E0 002**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 12V-110 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

460
ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

150
ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tarugo 4,5mm
tornillo 5,5 x 65 mm

COMBOS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETÍN DE ALUMINIO — 19G8.0

Combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones (incluso en albañilería), además de ser liviano y compacto.

- Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- Viene con un maletín de aluminio reforzado y versátil para transportar sus herramientas.
- Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

Nº de parte	**0 601 9G8 0E3**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah , cargador bivolt GAL 12V-20, 1 bit doble, 6 taladros de madera, 6 taladros de metal, 10 bits, 1 extensor, maletín de aluminio.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

ESMERIL 3" — GWS 12V-76 — 19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios aprectados.
- Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!
- Eje M5.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	19.500 rpm
Diámetro del disco	3" (76 mm)
Eje	M5
Peso (sin batería)	0,9 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F2 000**

Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

896
CM DE MDF

LIJADORA COMPACTA — GEX 12V-125 — 1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- Sencillez en el uso: pperación intuitiva de la herramienta.
- Botón activa/desactiva: fácil accionamiento del botón.
- Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- Diseño derivado de la lijadora neumática.
- Indicador en led del nivel de la batería.
- Selección de 6 niveles de velocidad.
- Potente motor brushless.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Voltaje	12 V
Disco	125 mm
RPM (sin carga)	6.000-10.000
Diámetro orbital	2,5 mm
Peso (sin batería)	0,95 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 372 101**

Incluye: 1 lija C430, P120 y 1 recolector de polvo.

SIERRA CIRCULAR — GKS 12V-26 — 16A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Súper robusto y potente con 1400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones dy madera.
- Viene con ajuste de 0 ° a 45 ° para cortes inclinados.
- Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería		12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		1.400 rpm
Disco de sierra		85 mm
Eje		15 mm
Capacidad de corte	0°	26,5 mm
	45°	17 mm
Peso (s/ batería)		1,2 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A1 001**

Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1,1mm; 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

1.201
CM DE MDF 20MM CORTADA

SIERRA CALADORA — GST 12V-70 — 15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Colector de polvo para trabajos más limpios y sin polvo.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Viene 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, progreso o cortes más limpios.
- Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería		12V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)		1.500 – 2.800 rpm
Altura de curso		18 mm
Cortes inclinados		0° – 45°
Profundidad de corte	madera	70 mm
	metal	3 mm
	aluminio	3 mm
Peso (s/ batería)		1,3 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A1 001**

Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T 144 D, adaptador de extracción de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508
CM DE MDF 20MM CORTADA

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SIERRA SABLE — GSA 12V-LI — 164L.9

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.

- Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería		12V (no acompaña)
Golpes		0 – 3000 gpm
Longitud de los golpes		14,5 mm
Capacidad de corte	madera	65 mm
	acero	8 mm
	tubos	50 mm
LED		Sí
Cambio de hojas		SDS

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64L 9E0**

Incluye: 1 hoja para metal S522EF 10mm/4" N 18 TPI BIM y 1 hoja para madera/metal S511DF 100mm/4" 6 TPI BIM.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

CORTES EN CAÑO DE PVC

GBA 12V 2,0 Ah	250
GBA 12V 4,0 Ah	500

TIJERA UNIVERSAL — GUS 12V-300 — 19B2.9

¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!

- Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.

Voltaje	12 V
Profundidad de corte	2-11 mm
Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidad sin carga	700 rpm
Hoja	6 (poligonal)
Dimensiones de la ferramenta	293 x 68 x 85 mm
Peso (con batería)	1 kg
Autoafilable	sí

*En PVC, 4mm

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9B2 901**

CEPILLO — GHO 12V-20 — 15A7.0

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	14.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2 mm
Profundidad del rebaje	0 – 17 mm
Peso (s/ batería)	1,5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A7 000**

Incluye: 1 hoja TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 12V-20 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20MM

en capacidad media (uso continuo)

MINIFRESADORA — GKF 12V-8 — 16B0.0

La primera fresadora de 12V con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	13.000 rpm
Ø pinzas	6 mm y ¼"
Peso (s/ batería)	1,1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B0 0L0**

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza ¼".

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20MM

uso continuo

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

1 HERRAMIENTAS A BATERÍA

ASPIRADORA — GAS 12V-LI — 19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un clic!
- Súper liviano y compacto con solo 0,7kg.

12V MAX — ¡NUEVA!

Batería	12V (no acompaña)
Flujo de aire máximo	15 l/s
Peso (s/ batería)	0,7 kg

Click & Clean System — HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9E3 000**

Incluye: 1 boquilla plana.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V 2,0 Ah	20
GBA 12V 4,0 Ah	40

LINTERNA — GLI 12V-300 — 14A1.0

Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.

- Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar la linterna según su necesidad en la aplicación.
- Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2,0 Ah.
- Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- Botón activa/desactiva.
- Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V MAX — ¡NUEVA!

Batería	12V
Flujo luminoso	300 Lm
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	6
Tempo máx . de operación 12V	180 min/Ah
Peso (sin batería)	0,2 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 000**

LINTERNA — GLI 12V-330 — 14A0.0

La linterna versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0Ah.
- Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.
- La herramienta es 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V MAX

Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12 V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0,3 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

330 LUMEN

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A0 000**

PARA MÁS DESEMPEÑO, USA ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

- **Corta más fácil**
  Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas
- **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**
  Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores

Nº de tipo	Descrição
2 608 837 666	Discos de sierra Standard for Wood 85mm
2 608 837 752	Discos de sierra Standard Multimaterial 85mm
2 608 000 672	Cuchilla para cepilladora GHO12V-20 2pcs
2 608 601 520	Disco de Corte Expert for Inox 76mm 5pcs
2 608 601 705	Disco de Desbaste Exp for Inox 76mm 5pcs
2 608 623 011	Disco de corte Carbide Multi Wheel 76mm
2 608 615 109	Disco Diamantado Best Hard Ceramic 76mm





RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES 12V

BATERÍA — GBA 12V 2,0 AH

0A00.2
8000.7

- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

Amperaje	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g

LI-ION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 21D
Embalaje blíster	2 608 000 723

BATERÍA — GBA 12V 4,0 AH

7A35.0

- Mayor desempeño para aplicaciones con necesidad de mayor autonomía.
- Autonomía de 4,0 Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g

LI-ION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 F71

KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR — STARTER KIT 12V

0A02.1

2 baterías con 2,0 AH y nuevo cargador bivolt GAL 12V-20.

- Un 100% compatible con herramientas 12V Bosch.

Tiempo de carga

80% 50 min · 100% 65 min

Cargador GAL 12V-20	
Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12 V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A02 1KS

Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF
GBA 12V 2,0 Ah	750	500
GBA 12V 4,0 Ah	1.700	1.000
	broca 3mm	tornillo 4,5 x 35 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah	750	500	200	7
GBA 12V 4,0 Ah	1.700	1.100	440	15
	broca 3 mm	tornillo 4,5 x 35 mm	tarugo 4,5 mm tornillo 5,5 x 65 mm	broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah	400	150
GBA 12V 4,0 Ah	800	330
	tornillo 4,5 x 35 mm	tornillo 5,5 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20MM CORTADA
GBA 12V 2,0 Ah	176
GBA 12V 4,0 Ah	508

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS BATERÍAS 12V SYSTEM

CARGADOR GAL 12V-40

Cargador rápido bivolt, mayor continuidad al trabajo.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- Corriente de carga: 4 amperios.

12V MAX

¡NUEVO!

Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. X anch. X alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,450 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	Consulte sitio web

CARGADOR GAL 12V-20

Tamaño supercompacto con función bivolt.
- LED indicador de carga completa de la batería.
- LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- Corriente de carga: 2 amperios.

12V MAX

¡NUEVO!

Tiempo de carga:		
Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1,5 m
Dimensiones (long. X anch. X alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	Consulte sitio web

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga		GAL 12V-40	GAL 12V-20
GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
GBA 4,0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

PUNTAS Y DADOS IMPACT CONTROL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡HACEN QUE LOS OTROS SE SIENTAN FRÁGILES!

- **Para aplicaciones pesadas que exigen puntas y dados de alta resistencia**
  Ideal para llaves de impacto de alto torque
- **Alta resistencia**
  Con zona de tensión preparada para recibir la fuerza de la aplicación y evitar quiebra

Nº de tipo	Ítem	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 522 322	Punta	25	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 323	Punta	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 324	Punta	25	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 325		25	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 326	Punta	50	PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30; Adaptador	8	5
2 608 522 328	Punta	50	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 329	Punta	50	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 330	Punta	50	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 331	Punta	50	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Punta doble	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 338	Punta doble	65	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 348	Punta doble	110	PH2 (x4), PZ2 (x4)	8	5
2 608 522 349	Punta doble	110	T20 (4x), T25 (4x)	8	5
2 608 522 351	Dado cañón	8	long. 50 mm Enc. ¼"	1	1
2 608 522 352	Dado cañón	10	long. 50 mm Enc. ¼"	1	1
2 608 522 353	Dado cañón	13	long. 50 mm Enc. ¼"	1	1
2 608 522 358	Punta doble	150	PH2 (x3)	3	5
2 608 522 360	Punta doble	150	T20 (x3)	3	5
2 608 522 361	Bits punta doble	150	T25 (x3)	3	5
2 608 522 365	Kit 36 piezas		Adaptador para bit (2), dado (3), 34 bits	36	6
2 608 577 144	Kit 8 piezas		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 577 147	Kit 35 piezas		Brocas Hex-9 Multiconstruction (8); Bits y puntas: PH (7), PZ (5), T(14), dado (1)	35	6
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encastre ¼"	1	5

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

RESISTENTES A LA FUERZA Y AL TORQUE

- **Aprieta adecuado y preciso**
  Trabajo rápido
- **Zona de torsión resistente**
  Lidia fácilmente con los picos de torque

Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 607 001 508	Punta	25	PH1	3	1
2 607 001 511	Punta	25	PH2	3	1
2 607 001 513	Punta	25	PH2	25	1
2 607 001 514	Punta	25	PH2	100	1
2 607 001 526	Punta	49	PH1	3	1
2 607 001 528	Punta	49	PH2	3	1
2 607 001 636	Punta	49	TX20	1	1
2 607 001 740	Punta dupla	45	PH2	1	1
2 607 001 745	Juego de puntas dobles	60	–	3	1
2 607 001 746	Juego de puntas dobles	60	–	3	1
2 607 002 566	Juego de puntas	25	–	13	1
2 607 017 037	Juego de puntas	25 / 49	–	25	1
2 607 019 510	Juego de puntas	25	–	10	1
2 608 521 219	Paquete de puntas	25	PH2	100	1
2 608 521 240	Paquete de puntas	49	PH2	60	1
2 608 521 246	Paquete de puntas	51	PH2	60	1
2 608 521 252	Paquete de puntas	89	PH2	30	1
2 608 521 255	Paquete de puntas	152	PH2	30	1
2 608 521 263	Punta doble	45	PH2	60	1
2 608 550 080	Dado cañón	50	8 mm	1	1
2 607 000 157	Adaptador portapuntas	75	–	1	1
2 607 002 584	Adaptador portapuntas	57	–	1	1
2 610 915 832	Juego de puntas			33	

SIERRAS COPA Y BROCAS DIAMANTADAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES RÁPIDOS EN CERÁMICA

- **Mejor acabado en cerámicas**
  Brocas Ø 5 a 12 mm
  Sierras copa Ø 18 a 83 mm
- **Instalación directo en el mandril**
  Encastre de 10 mm

Nº de tipo	Ø mm	Ø pul.
BROCAS DIAMANTADAS		
2 608 579 406	5	3/16
2 608 579 407	6	15/64
2 608 579 408	8	5/16
2 608 579 409	10	3/8
2 608 579 410	12	15/32
SIERRAS COPA DIAMANTADAS		
2 608 594 286	18	23/32
2 608 594 287	22	7/8
2 608 594 288	27	1 1/16
2 608 594 289	35	1 3/8
2 608 594 290	45	1 25/32
2 608 594 291	53	2 2/32
2 608 594 292	60	2 3/8
2 608 594 293	65	2 9/16
2 608 594 294	68	2 11/16
2 608 594 295	74	2 15/16
2 608 594 296	83	3 1/4
2 608 579 411	Guía para sierras copa y brocas diamantadas	

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

ROTOMARTILLOS	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE	GSB 16 RE	GSB 20-2 RE	GSB 24-2
Potencia	450 W	550 W	750 W	850 W	800 W	1.100 W
Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm	22 / 13 mm
Mandril	⅜"	½"	½"	½"	½"	½"
Carac. seguridad	–	–	-	-	Embrague	Embrague
Garantía	1 año	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**	**2 años**

TALADROS	GBM 6 RE	GBM 16-2 RE	GBM 1600 RE	GBM 50-2
Potencia	350 W	800 W	850 W	1.200 W
Máx. perf.	15 mm madera	16 mm metal	16 mm metal	23 mm metal
Mandril	⅜"	½"	⅝"	⅝"
Carac. seguridad	–	Embrague	Embrague	Overload
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

ATORNILLADORES	GSR 7-14 E	GSR 6-25 TE	GTB 650
Revoluciones	0 – 450 / 0 – 1.400 rpm	0 – 2.500 rpm	0-5.000 rpm
Tamaño del mandril	⅜"	¼"	–
Materiales	Madera | Metal	Madera | Metal	Madera | Metal | Drywall
Garantía	1 año	**2 años**	1 año

TALADROS Y ATORNILLADORES

ROTOMARTILLO 3/8" — GSB 450 RE — 11B5.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!
- Súper liviano: apenas 1,6 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.

Potencia		450 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto		0 – 49.600 ipm
Mandril		3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	10 mm
	acero	10 mm
	madera	20 mm
Peso		1,6 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

N° de parte	0 601 1B5 0N0
N° de parte + 3 brocas para hormigón	0 601 1B5 0N1

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO ½" — GSB 550 RE — 11B6.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!
- Súper liviano: apenas 1,7 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Potencia		550 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.100 rpm
Percusiones por minuto		0 – 49.600 ipm
Mandril		½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	13 mm
	acero	10 mm
	madera	25 mm
Peso		1,7 kg

N° de parte	0 601 1B6 0N0
N° de parte + kit 3 brocas (cj. cartón)	0 601 1B6 0N1
N° de parte + mango + maletín	0 601 1B6 0N2
N° de parte + kit 34 acc	0 601 1B6 0N3
N° de parte + kit 14 acc (cj. cartón)	0 601 1B6 0N4

Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO — GSB 13 RE — 123D.5

El primer taladro de la categoría con 750 W de potencia y revoluciones de 3.800 rpm, propiciando mejor desempeño durante la perforación.
- Extremadamente robusta, cuenta con carcasa reforzada y componentes de alta calidad para mayor durabilidad.
- Interruptor con velocidad variable.
- Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro.
- Botón traba ideal para trabajos continuos.

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY — Fábrica Bosch no BRASIL

Potencia		750 W
RPM (sin carga)		0 – 3.800 min^{-1}
IPM		0 – 57.000
Mandril		½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto	13 mm
	acero	10 mm
	madera	25 mm
Peso		1,7 kg

N° de parte (cj. cartón)	0 601 23D 5E0
N° de parte (maletín)	0 601 23D 5E1
N° de parte (maletín + kit brocas)	0 601 23D 5E2
N° de parte(cj. cartón+kit 23 acces.)	0 601 23D 5E3

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO REVERSIBLE — GSB 16 RE — 1228.1

El primer taladro de la categoría con 850 W de potencia y revoluciones de 3.500 rpm, tiene la combinación perfecta de robustez y desempeño.
- Flujo de aire optimizado para mayor durabilidad de los componentes
- Mayor región engomada proporciona más adherencia y comodidad
- Interruptor con velocidad variable
- Puño auxiliar con bloqueo axial y radial para manejo preciso y seguro
- Botón traba ideal para trabajos continuos.

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY — Fábrica Bosch no BRASIL

Potencia		850 W
RPM (sin carga)		0 – 3.250
IPM		0 – 52.500
Mandril		½" – 13 mm
Máx. ø de perforación en	concreto	16 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Peso		1,8 kg

N° de parte (cj. cartón)	0 601 2B9 0D0
N° de parte (maletín)	0 601 2B9 0D1

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO REVERSIBLE — GSB 20-2 RE — 11A2.1

Uno de los más potentes y livianos de la categoría: 800 W en sólo 2.6 kg.
- Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.
- Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.

Potencia		800 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 1.100 / 3.000 rpm
Percusiones por minuto		0 – 48.000 ipm
Mandril		½" – 13 mm (con llave)
Máx. ø de perforación en	concreto	20 mm
	acero	13 mm
	madera	40 mm
Peso		2,6 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

N° de parte	0 601 1A2 1E1

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

TALADRO DE PERCUSIÓN REVERSIBLE — 119C.8

Desempeño y seguridad incomparables en las aplicaciones más exigentes.
- 1100 W de potencia para aplicaciones pesadas, como perforaciones de grandes diámetros.
- Control Electrónico Kickback: Desactiva automáticamente la herramienta cuando ocurre un trabamiento muy brusco de la broca, evitando riesgos al usuario.
- Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de bloqueo inesperado de la herramienta/accesorio.
- La herramienta posee caja de engranaje de metal más robusta y resistente en caso de caídas.
- Mandril de apriete rápido para agilidad en el cambio de accesorios.
- Dos velocidades mecánicas y selector de velocidad para ajuste correcto según el tipo de material.

Potencia		1.100 W
N° de revoluc. (sin carga)		0 – 900 / 0 – 3000 rpm
Máx. torque		40 / 14,5 Nm
Capacidad de perforación	hormigón	22 / 13 mm
	madera	40 / 25 mm
	acero	16 / 8 mm
	albañilería	24 / 16 mm
Capacidad del mandril		1,5 - 13 mm
Peso		2,9 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

N° de parte	0 601 19C 8E0

Acompañan: 1 limitador de profundidad, 1 mango auxiliar.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

TALADRO REVERSIBLE — GBM 16-2 RE — 11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplicación.
- Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.

Potencia		800 W
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 1.100 / 3.000 rpm
Mandril		½" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	aluminio	20 mm
	madera	45 mm
Peso		2,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 1B8 0E0**

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE — GBM 1600 RE — 11B0.0

Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.

- Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- Empuñadura en "D" con giro 360º permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- Empuñadura multiposición con giro en 360º.
- Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.

Potencia		850 W
Torque		11 Nm
N° de revoluciones (s/ carga)		0 – 630 rpm
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	madera	40 mm
Peso		3 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · HEAVY DUTY

Nº de parte **0 601 1B0 0E0**

Incluye: 1 mezclador.

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA — GBM 50-2 — 11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- Configuración simple con láser para perforación precisa.
- Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- Indicador de sobrecarga para mayor vida útil de la herramienta.

Potencia	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 1B4 0N0**

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamento y Soporte del Tanque de Enfriamento.

ATORNILLADOR — GSR 6-25 TE — 1445.0

El potente atornillador para construcción de drywall.

- Velocidad variable (0 a 2500 rpm - rotaciones por minutos).
- Alto par - (fuerza de atornillado) 20 Nm.
- Liviano y ergonómico - pesa solo 1,5 Kg - permitiendo trabajo en todas las posiciones, horizontal, vertical, sobre la cabeza.
- Embrague de desconexión automática - garantía de calidad de los atornillados.
- Trabaja juntamente con el alimentador de tornillos automático MA 55.

¡NUEVO!

Potencia	701 W
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.500 rpm
Diámetro máx. tornillo	6 mm
Torque	20 Nm
Peso	1,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 445 0E0**

Incluye: 1 bit Philips y 1 porta-bits.

ATORNILLADOR / TALADRO — GSR 7-14 E — 1447.0

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

- ¡Cable de 4 metros!
- 2 velocidads para perforaciones y atornillados.
- Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.
- Mejor costo beneficio del mercado.

Potencia	400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 +1
Peso	1,6 Kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 447 0E0**

ATORNILLADOR DRYWALL — GTB 650 — 14A2.0

¡Productividad, robustez y practicidad!

- Nueva función reversión: no es más necesario remover el batiente de profundidad para desatornillar.
- Seguridad: ninguna pieza de la herramienta se suelta al desatornillar – más seguridad principalmente para trabajos en alturas.
- Fácil de cargar: clip de cinturón con hendidura central.
- Ergonómico: Softgrip – para uso más cómodo durante el trabajo.
- Botón traba: trabajo continuo sin accionamiento manual del interruptor.
- Cuerpo estrecho: el sistema de transmisión en línea permite un cuerpo más fino y un agarre más ergonómico.

Potencia	650 W
RPM (sin carga)	0 – 5.000
Torque	12 Nm
Peso	1,4 kg
Diámetro máximo del tornillo	6
Dimensiones (Anch. x Alt.)	283 x 68 mm
Botón Traba	Sí
Softgrip	Sí
Función Reversión	Sí

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 4A2 0E0**

Incluye: Maletín, 1 Bit PH2.

LLAVE DE IMPACTO ½" — GDS 18 E — 1444.0

Perfecta en los atornillados que exigen más potencia.

- Excelente desempeño en los atornillados en concreto y madera.
- Ideal para montaje de ruedas en automóviles, construcción de andamios y estructuras metálicas, servicios de asistencia técnica y mantenimiento de automóviles.
- Interruptor con preselección: perfecto control de velocidad.
- Nueva guarda de protección mayor y más resistente

Potencia	500 W
Tasa de impacto	1.000 – 2.600 ipm
Torque máximo	250 Nm
Máx. de tornillos	M18
Peso	3,2 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 444 0**

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARGADOR ACOPABLE — MA 55 — 0Z00.0

Atornillados en serie precisos y rápidos: la solución ideal para aplicaciones en drywall.

- Compatible con los atornilladores Bosch GSR 6-25 TE y GSR 6-45 TE: fijación sin necesidad de herramientas.
- Limitador de profundidad con ajuste: dispensa el uso de herramientas.
- Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.

Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Diámetro del vástago, máx	5 mm
Ø de cabeza del tornillo, máx	9,5 mm
Ø de los tornillos autoperforantes	6 mm
Peso, aprox.	0,36 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**1 600 Z00 00Y**

BROCAS HSS-POINTTEQ

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS AGUJEROS, MÁS AHORRO!

- **Punta autocentradora**
  No necesita prepunzado
- **Arranque y perforación rápidos**
  Generan menos calor y desgaste
- **Menor riesgo de quiebra**
  Mayor durabilidad

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 577 178	1	12	34	10	1
2 608 577 188	2	24	49	10	1
2 608 577 193	2,5	30	57	10	1
2 608 577 198	3	33	61	10	1
2 608 577 203	3,5	39	70	10	1
2 608 577 208	4	43	75	10	1
2 608 577 213	4,5	47	80	10	1
2 608 577 218	5	52	86	10	1
2 608 577 223	5,5	57	93	10	1
2 608 577 228	6	57	93	10	1
2 608 577 233	6,5	63	101	10	1
2 608 577 238	7	69	109	10	1
2 608 577 248	8	75	117	10	1
2 608 577 258	9	81	125	10	1
2 608 577 268	10	87	133	10	1
2 608 577 278	11	94	142	5	1
2 608 577 288	12	101	151	5	1
2 608 577 298	13	101	151	5	1
2 608 577 306*	14	108	160	1	1
2 608 577 308*	15	114	169	1	1
2 608 577 310*	16	120	178	1	1
2 608 577 312*	17	125	184	1	1
2 608 577 313*	18	130	191	1	1
2 608 577 314*	19	135	198	1	1
2 608 577 315*	20	140	205	1	1
PULGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

BROCAS HSS-G

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FOCO EN PRODUCTIVIDAD

- **Punta autocentradora**
  Dispensa la marcación con punzón o preagujero hasta Ø 10 mm; mayor estabilidad, agujero exacto
- **Espiral mecanizada y afilado preciso**
  Mayor precisión y estabilidad; 40% más rápida y 50% menos esfuerzo en comparación con las brocas HSS con pulimento cónico

Para acero con y sin aleación resistente a quiebra de hasta 900 N/mm², fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales sintéticos duros

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 595 049	1	12	34	10	1
2 608 595 051	2	24	49	10	1
2 608 595 053	2,5	30	57	10	1
2 608 595 055	3	33	61	10	1
2 608 595 058	3,5	39	70	10	1
2 608 595 059	4	43	75	10	1
2 608 595 061	4,5	47	80	10	1
2 608 595 062	5	52	86	10	1
2 608 595 064	5,5	57	93	10	1
2 608 595 066	6	57	93	10	1
2 608 595 068	6,5	63	101	10	1
2 608 595 070	7	69	109	10	1
2 608 595 072	8	75	117	5	1
2 608 595 075	9	81	125	5	1
2 608 595 077	10	87	133	5	1
2 608 595 079	11	94	142	5	1
2 608 595 081	12	101	151	5	1
2 608 595 083*	13	101	151	5	1
2 608 585 593*	14	108	160	4	1
2 608 585 594*	15	114	169	4	1
2 608 585 595*	16	120	178	4	1
PULGADAS					
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

*Vástago reducido

BROCAS SALOMÓNICAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACIÓN PRECISA Y SIN ESFUERZO

- **Atraviesa el material en toda la extensión, con mínimo esfuerzo**
  Cabeza de alta resistencia con punta autoperforante
- **Agujeros rectos, alta remoción de astillas**
  Hilos de corte precisos y espiral con bajo nivel de fricción
- **Ideales para profesionales de construcción como carpinteros y techistas**
  Para todas las maderas duras y blandas, incluso húmedas

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Encastre mm	Long. total mm	Unid./ Pedido	Unid./ Emb.
2 608 597 622	6	160	6	235	1	1
2 608 597 623	8	160	6,5	235	1	1
2 608 597 624	10	160	8,5	235	1	1
2 608 597 625	11	160	8,5	235	1	1
2 608 597 626	12	160	10	235	1	1
2 608 597 627	13	160	11	235	1	1
2 608 597 628	14	160	11	235	1	1
2 608 597 629	15	160	11	235	1	1
2 608 597 630	16	160	11	235	1	1
2 608 597 631	18	160	11	235	1	1
2 608 597 632	20	160	11	235	1	1
2 608 597 633	22	160	11	235	1	1
2 608 597 634	24	160	11	235	1	1
2 608 597 635	25	160	11	235	1	1
2 608 597 636	26	160	11	235	1	1
2 608 597 637	28	160	11	235	1	1
2 608 597 638	30	160	11	235	1	1
2 608 597 639	32	160	11	235	1	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

BROCAS PLANAS SELF CUT SPEED

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁXIMA VELOCIDAD CON MENOS ESFUERZO

- **Ideal para velocidad y remoción**
  Acabado rústico
- **Diseño exclusivo con punta roscada y escariador proporcionando mayor velocidad**
  2,4 veces más rápida que la principal competidora
- **Pala con contorno**
  Crea ángulos de corte agresivos y remueve rápidamente el polvo

Nº de tipo	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 595 481	6	152	1	5
2 608 595 482	8	152	1	5
2 608 595 483	10	152	1	5
2 608 595 490	19	152	1	5
2 608 595 498	32	152	1	5
2 608 595 499	35	152	1	5
2 608 595 501	38	152	1	5
2 608 595 502	40	152	1	5
2 608 595 400	6	400	1	5
2 608 595 401	8	400	1	5
2 608 595 402	10	400	1	5
2 608 595 403	12	400	1	5
2 608 595 404	13	400	1	5
2 608 595 405	14	400	1	5
2 608 595 406	16	400	1	5
2 608 595 407	17	400	1	5
2 608 595 408	18	400	1	5
2 608 595 409	19	400	1	5
2 608 595 410	20	400	1	5
2 608 595 411	22	400	1	5
2 608 595 412	24	400	1	5
2 608 595 413	25	400	1	5
2 608 595 414	26	400	1	5
2 608 595 415	28	400	1	5
2 608 595 416	30	400	1	5
2 608 595 417	32	400	1	5
2 608 595 418	35	400	1	5
2 608 595 419	36	400	1	5
2 608 595 420	38	400	1	5
2 608 595 421	40	400	1	5
2 608 595 488	17	152	1	5
2 608 595 493	24	152	1	5
2 608 595 495	26	152	1	5
2 608 595 496	28	152	1	5
2 608 595 497	30	152	1	5
2 608 595 500	36	152	1	5

BROCAS CYL-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACIÓN IDEAL

- **Resistencia estándar**
  Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- **Buena eliminación de polvo:**
  Canal en formato de U
- **Apropiadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales**

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 590 068	4	40	75	1	1
2 608 590 071	5	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	50	85	1	1
2 608 590 077	7	60	100	1	1
2 608 590 078	8	80	120	1	1
2 608 590 081	10	80	120	1	1
2 608 590 084	12	90	150	1	1
2 608 590 127	5	50	85	3	1
	6	60	100		
	8	80	120		
2 608 590 090	4	40	75	5	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 212	8	80	120	5	1
2 608 590 214	10	80	120	5	1
2 608 590 217	12	85	150	5	1
2 608 590 091	3	30	60	8	1
	4	40	75		
	5	50	85		
	6	60	100		
	7	60	100		
	8	80	120		
	9	80	120		
	10	80	120		
2 608 590 205	5	50	85	10	1
2 608 590 208	6	60	100	10	1
2 608 590 211	7	60	100	10	1
PULGADAS					
2 608 578 131	3/16"	–	4	1	1
2 608 578 132	3/8"	–	4	1	1
2 608 578 133	5/16"	–	4	1	1
2 608 578 134	5/16"	–	6	1	1
2 608 578 135	1/8"	–	3	1	1
2 608 578 136	3/8"	–	12	1	1
2 608 578 137	1/2"	–	12	1	1
2 608 578 138	5/16"	–	12	1	1
2 608 578 139	1/4"	–	12	1	1
2 608 578 140	3/16"	–	6	1	1
2 608 578 141	1/2"	–	4	1	1
2 608 578 142	5/32"	–	3	1	1
2 608 578 143	3/4"	–	6	1	1
2 608 578 144	3/4"	–	12	1	1
2 608 578 145	9/32"	–	4	1	1
2 608 578 146	7/8"	–	6	1	1
2 608 578 147	1"	–	12	1	1
2 608 578 148	1"	–	6	1	1
2 608 578 149	7/8"	–	12	1	1
2 608 578 150	11/16"	–	6	1	1
2 608 682 608	1/4"	–	6	1	1

Para más medidas, consultar Catálogo de Accesorios.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

BROCAS CYL-9 MULTICONSTRUCTION

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORA PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MATERIALES

- **Una única broca para perforar varios tipos de materiales**
  Mayor ahorro de tiempo y dinero para el usuario
- **Punta afilada con diamante para mayor vida útil y mayor precisión de agujero**
  Certificación alemana PGM
- **Disponible también con encastre hexagonal de 1/4"**
  Puede ser usada también en varios tipos de herramientas a batería

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 595 359	3	40	70	1	1
2 608 596 050	4	40	75	1	1
2 608 596 051	5	50	85	1	1
2 608 596 053	6	60	100	1	1
2 608 596 060	6	90	150	1	1
2 608 595 506	6	200	250	1	1
2 608 596 054	7	60	100	1	1
2 608 596 055	8	80	120	1	1
2 608 585 223	8	90	150	1	1
2 608 596 062	8	200	250	1	1
2 608 596 057	10	80	120	1	1
2 608 596 063	10	200	250	1	1
2 608 596 058	12	90	150	1	1
2 607 018 285	4	40	75	4	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
2 607 010 543	4	40	75	7	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
	12	90	150		
PULGADAS					
2 608 588 073	1/8"	2	3	1	1
2 608 588 074	5/32"	4	6	1	1
2 608 588 075	3/16"	4	6	1	1
2 608 588 076	1/4"	4	6	1	1
2 608 588 077	1/4"	6	8	1	1
2 608 588 078	5/16"	4	6	1	1
2 608 588 079	5/16"	8	10	1	1
2 608 588 080	3/8"	4	6	1	1
2 608 588 081	3/8"	8	10	1	1
2 608 588 082	1/2"	4	6	1	1
2 608 588 083	1/2"	8	10	1	1

Para más medidas, consulte Catálogo de Accesorios.

SIERRAS COPA PROGRESSOR

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LA NUEVA CAMPEONA PARA MADERA Y METAL

- **Profundidad de corte aumentada**
  Corta materiales hasta 44 mm
- **Extrema resistencia**
  Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competiores*
- **Desempeño excepcional**
  Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios. Eliminación más rápida de las astillas
- **Nuevo Adaptador Power Change Plus**
  Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16"
2 608 594 196	16	5/8"
2 608 594 197	17	11/16"
2 608 594 198	19	3/4"
2 608 594 199	20	25/32"
2 608 594 200	21	13/16"
2 608 594 201	22	7/8"
2 608 594 202	24	15/16"
2 608 594 203	25	1"
2 608 594 204	27	1 1/16"
2 608 594 205	29	1 1/8"
2 608 594 206	30	1 3/16"
2 608 594 207	32	1 1/4"
2 608 594 208	33	1 5/16"
2 608 594 209	35	1 3/8"
2 608 594 210	37	1 7/16"
2 608 594 211	38	1 1/2"
2 608 594 212	40	1 9/16"
2 608 594 213	41	1 5/8"
2 608 594 214	43	1 11/16"
2 608 594 215	44	1 3/4"
2 608 594 216	46	1 13/16"
2 608 594 217	48	1 7/8"
2 608 594 218	51	2"
2 608 594 219	52	2 1/16"
2 608 594 220	54	2 1/8"
2 608 594 221	56	2 3/16"
2 608 594 222	57	2 1/4"
2 608 594 223	59	2 5/16"
2 608 594 224	60	2 3/8"
2 608 594 225	64	2 1/2"
2 608 594 226	65	2 9/16"
2 608 594 227	67	2 5/8"
2 608 594 228	68	2 11/16"
2 608 594 229	70	2 3/4"
2 608 594 230	73	2 7/8"
2 608 594 231	76	3"
2 608 594 232	79	3 1/8"
2 608 594 233	83	3 1/4"
2 608 594 234	86	3 3/8"
2 608 594 235	89	3 1/2"

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 236	92	3 5/8"
2 608 594 237	95	3 3/4"
2 608 594 238	98	3 7/8"
2 608 594 239	102	4"
2 608 594 240	105	4 1/8"
2 608 594 241	108	4 1/4"
2 608 594 242	111	4 3/8"
2 608 594 243	114	4 1/2"
2 608 594 244	121	4 3/4"
2 608 594 245	127	5"
2 608 594 246	133	5 1/4"
2 608 594 247	140	5 1/2"
2 608 594 248	152	6"
2 608 594 249	168	6 5/8"
2 608 594 250	177	7"
2 608 594 251	210	8 1/4"

Mandril adaptador Power Change Plus

Encastre hex.	
2 608 594 253	8,7 mm - 3/8" y broca guía HSS-G Ø 7,15x85 mm
Encastre hex.	
2 608 594 264	8,7 mm - 3/8", long. 70 mm
2 608 594 265	11 mm - 7/16", long. 75 mm
Encastre SDS-plus	
2 608 594 266	long. 105 mm

Broca guía Power Change Plus

HSS-G	
2 608 594 254	Ø 7,15x85 mm
HSS-Co	
2 608 594 255	Ø 7,15x85 mm

*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS RESISTENTES Y DURABLES

- **HSS bimetal con 8% de cobalto**
  No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil
- **Corta con más facilidad y agilidad**
  Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos

Nº de tipo	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/Embalaje
2 608 584 147	14	9/16"	1
2 608 584 100	16	5/8"	1
2 608 584 140	17	11/16"	1
2 608 584 101	19	3/4"	1
2 608 584 102	20	25/32"	1
2 608 584 103	21	13/16"	1
2 608 584 104	22	7/8"	1
2 608 584 141	24	15/16"	1
2 608 584 105	25	1"	1
2 608 584 106	27	1 1/16"	1
2 608 584 107	29	1 1/8"	1
2 608 584 108	30	1 3/16"	1
2 608 584 109	32	1 1/4"	1
2 608 584 142	33	1 5/16"	1
2 608 584 110	35	1 3/8"	1
2 608 584 111	38	1 1/2"	1
2 608 584 112	40	1 9/16"	1
2 608 584 113	41	1 5/8"	1
2 608 584 143	43	1 11/16"	1
2 608 584 114	44	1 3/4"	1
2 608 584 115	46	1 13/16"	1
2 608 584 116	48	1 7/8"	1
2 608 584 117	51	2"	1
2 608 584 847	52	2 1/16"	1
2 608 584 118	54	2 1/8"	1
2 608 584 119	57	2 1/4"	1
2 608 584 849	59	2 5/16"	1
2 608 584 120	60	2 3/8"	1
2 608 584 121	64	2 1/2"	1
2 608 584 122	65	2 9/16"	1
2 608 584 124	70	2 3/4"	1
2 608 584 125	76	3"	1
2 608 584 126	79	3 1/8"	1
2 608 584 128	89	3 1/2"	1
2 608 584 131	102	4"	1
2 608 584 132	105	4 1/8"	1
2 608 584 133	114	4 1/2"	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandriles hexagonales)		
2 609 390 034	Adaptador hex con rosca 5/8"-18 UNF y broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex con rosca 1/2"-20 UNF y broca centradora HSS-G		

SIERRAS COPA ESPECIALES PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CALIDAD Y VIDA ÚTIL SORPRENDENTES

- **Maderas, MDF, plásticos**
  Ø 25 hasta 100 mm
- **Ideal para spots de iluminación**
- **Instalación directo en el mandril**
  Encastre hexagonal de 1/4" – 3/8"

Nº de tipo	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/ Embalaje
2 608 594 273	25	1"	1
2 608 594 274	30	1 3/16"	1
2 608 594 275	38	1 1/2"	1
2 608 594 276	48	1 7/8"	1
2 608 594 277	54	2 1/8"	1
2 608 594 278	60	2 3/8"	1
2 608 594 279	65	2 9/16"	1
2 608 594 280	68	2 11/16"	1
2 608 594 281	70	2 3/4"	1
2 608 594 282	75	2 61/64"	1
2 608 594 283	80	3 5/32"	1
2 608 594 284	86	3 3/8"	1
2 608 594 285	100	3 15/16"	1
Kit 2 607 017 547	22	7/8"	8
	25	1"	
	29	1 1/8"	
	35	1 3/8"	
	38	1 1/2"	
	44	1 3/4"	
	51	2"	
	68	2 3/4"	

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

KITS AZULES DE ACCESORIOS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH

2 607 017 395
Kit X-Line con 103 unidades

2 608 594 070
Kit con 103 unidades

2 607 017 398
Kit X-Line con 33 unidades

2 607 017 359
Kit con 32 unidades

2 607 017 397
Kit X-Line con 100 unidades

2 607 017 402
Kit V-Line con 91 piezas

2 607 017 401
Kit X-Line con 30 unidades

2 607 017 400
Kit Mini X-Line con 25 unidades

2 607 017 403
Kit V-Line con 83 unidades

2 607 017 507
Kit X-Line con 54 unidades

2 607 017 404
Kit Big Bit con 25 unidades

2 607 017 408
Kit Mini X-Line con 15 unidades

2 607 017 399
Kit con 46 unidades

2 607 017 396
Kit V-Line con 41 unidades

2 607 017 504
Kit Mini X-Line con 15 unidades

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24	GBH 2-24 D	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 D
Potencia	720 W	820 W	800 W	800 W	850 W
Perforación de concreto	22 mm	24 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Perforación	✓	✓	✓	✓	✓
Cincelado	✓	–	✓	✓	✓
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 3-28 DRE	GBH 4-32 DFR	GBH 5-40 D	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 D	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 D	GBH 12-52 DV
Potencia	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	1.700 W	1.700 W
SDS-plus	✓	✓	–	–	–	–	–	–
SDS-max	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de vibración	✓	✓	–	✓	–	✓	–	✓
Categoría de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	8 kg	8 kg	12 kg	12 kg
Perforación de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

MARTILLOS DEMOLEDORES	GSH 500	GSH 5	GSH 5 CE	GSH 11 E	GSH 11 VC	GSH 16-28	GSH 27 VC
Potencia	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.700 W	1.750 W	2.000 W
Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h	1,1 ton/h	1,7 ton/h	3,2 ton/h
SDS-max	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Encastre hexagonal	–	–	–	–	–	✓	✓
Control de vibración	✓	–	✓	–	✓	✓	✓
Categoría de Peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg	16 kg	27 kg
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2,7	**D25123K** 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7,5	**HM 0870C** 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	**HM0871C** 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	**D25899K** 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Nuevo producto	23	**D25901K** 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	**D25960K** 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	**D25980** 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44.9
			HM1810 2.000 W	63	44.9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

MARTILLO PERFORADOR — GBH 220 — 12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- Cambio rápido y fácil de los carbones.
- Botón traba para trabajo continuo.
- Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- Cable de energía de 4 metros.

Potencia		720 W
BPM		0 – 4.800
Fuerza de impacto		2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	22 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibração (perf./cinz.)		15,0 / 12,0 m/s²
Peso		2,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 611 2A6 0E0**

Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Limitador de profundidad, 1 Empunhadeira Auxiliar, 1 Maletín.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 2-24 — 12A0.3

Productividad en las perforaciones.

- Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad
- Control de velocidad variable
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario
- Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura
- Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación

Potencia		820 W
Tasa de impacto		0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto		2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 24 mm (15/16")
	acero	1,5 – 13 mm (1/2")
	madera	3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo		No
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		17,0 / 13,0 m/s²
Peso		2,8 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 2A0 3E0**

Incluye: 1 medidor de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 estuche.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-24 D — 12A0.0

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.

Potencia		820 W
Tasa de impacto		0 – 5.100 gpm
Fuerza de impacto		2,7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 24 mm (15/16")
	acero	1,5 – 13 mm (1/2")
	madera	3 – 30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		17,0 / 13,0 m/s²
Peso		2,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte (maletín plástico) **0 6112A0 0N0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-26 DRE — 1253.7

El más rápido para la utilización diaria.
- Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.

Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4.400 gpm
Fuerza de percusión		3 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 26 mm (1")
	acero	13 mm (½")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Peso		2,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 253 7N0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 2-28 D — 1267.3

Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.
- Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.

Potencia		850 W
Tasa de impacto		0 – 4.000 gpm
Fuerza de percusión		3,2 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 28 mm
	acero	1,5 – 13 mm
	madera	3 – 30 mm
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Peso		2,9 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 267 3N0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 3-28 DRE — 123A.0

El mejor rendimiento de la clase.
- Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L" .
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.

Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4.000 gpm
Fuerza de percusión		3,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	28 mm (1 2/25")
	acero	13 mm (½")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función demolición/martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		13 / 9,5 m/s²
Peso		3,5 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 23A 0N0**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR — GBH 4-32 DFR — 1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).
- Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.

Potencia		900 W
Tasa de impacto		0 – 3.600 gpm
Fuerza de percusión		4,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto	32 mm (1 ¼")
	metal	13 mm (½")
	madera	32 mm (1 ¼")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		12,0 / 9,0 m/s²
Peso		4,7 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 332 190**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 5-40 D — 1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.
- Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.

Potencia		1.100 W
Tasa de impacto		1.500 – 2.900 gpm
Fuerza de percusión		8,5 J (según EPTA)
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		12,5 / 10,2 m/s²
Peso		6,8 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 269 0N0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 1 Maletín de Plástico.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 5-40 DCE — 1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.
- Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.

Potencia		1.150 W
Tasa de impacto		1.500 – 3.050 gpm
Fuerza de percusión		10/11 J
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	40 mm (1 ½")
	broca pasante	55 mm (2 1/8")
	corona dentada	90 mm (3 ½")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		10,5 / 7,5 m/s²
Peso		6,8 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 264 0E0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 8-45 D — 1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.
- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.

Potencia		1.500 W
Tasa de impacto		1.380 – 2.720 gpm
Fuerza de percusión		12,5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza	45 mm (1 ¾")
	broca pasante	80 mm (3 1/8")
	corona dentada	125 mm (5")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		8,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 265 1E0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 8-45 DV — 1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.
- Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.

Potencia		1.500 W
Tasa de impacto		1.380 – 2.760 gpm
Fuerza de percusión		12,5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	45 mm (1 ¾")
	broca pasante	80 mm (3 1/8")
	corona dentada	125 mm (5")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		8,9 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 265 0E0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

MARTILLO PERFORADOR — GBH 12-52 D — 1266.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.700 W y una energía de impacto individual de 19 J.

- Bloqueo automático del interruptor para un óptimo confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes.
- Larga vida útil gracias a los robustos componentes metálicos.

Potencia		1.700 W
Fuerza de percusión		19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	52 mm (2")
	broca pasante	80 mm (3 1/8")
	corona dentada	150 mm (5 7/8")
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Sí
Vibración (perf./cinz.)		20/15
Peso		11,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 266 1E0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR — GBH 12-52 DV — 1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Potencia		1.700 W
Fuerza de percusión		19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza	52 mm
	broca pasante	80 mm
	corona dentada	150 mm
Función rompedor/martillo		Sí
Función perforación		Con percusión
Peso		11,9 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 266 0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 500 — 1338.7

Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.

- 1.100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- Sistema de Impacto aprimorado parla mejor performance da herramienta.
- Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-max.
- Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador - con 1 mano.

¡NUEVO!

Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.900 ppm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 M/S2
Peso	5,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 611 338 7E0**

Incluye: 1 Mango Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Tela para martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 5 — 1337.0

El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.

- Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.

Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.850 ipm
Fuerza de percusión	7,5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	14,0 m/s2
Peso	5,6 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 337 0N0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 5 CE — 1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Potencia	1.150 W
Percusiones por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Fuerza de percusión	13 J
Peso	5,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 321 0E0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 11 E — 1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

¡MÁS EXTRAS! 3 cinceles puntiagudos 1 cincel plano

Potencia	1.500 W
Percusiones por minuto	900 – 1.890 ipm
Fuerza de percusión	16,8 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	18,5 m/s²
Peso	10,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

Nº de parte **0 611 316 8N0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar,1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 11 VC — 1336.0

Mejor relación peso/potencia del mercado.

- Más comodidad para el operador: doble sistema de antivibración, en las empuñaduras y mecanismo de transmisión de la herramienta.
- Agarre seguro de la herramienta: más productividad en las aplicaciones de demolición perpendiculares.
- Alta durabilidad de la herramienta debido a las piezas de aluminio y componentes de alta calidad.
- Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.

Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	900 – 1.700 ipm
Fuerza de percusión	23 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	1.100 kg/h
Peso	11,4 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 336 0E0**

Incluye: 1 cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de Limpieza, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 16-28 — 1335.0

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.

- Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- Empuñadura auxiliar con giro 360º para mayor comodidad del operador.
- Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.

Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	1.300 ipm
Fuerza de percusión	45 J 41 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	aprox. 1,700 kg/h
Vibración (perf./cinz.)	13,0 m/s2
Peso	18,3 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 335 0E0**

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

MARTILLO DEMOLEDOR — GSH 27 VC — 130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

- El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.

Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 ipm
Fuerza de percusión	69 J
Tasa de remoción de material	3,2 ton/h
Peso	29,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte (maletín)	**0 611 30A 0E0**

VIBRADOR DE HORMIGÓN — GVC 22 EX — 1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.

Potencia	2.200 W / 3 CV
Frecuencia de vibración	15.000 min⁻¹
Amplitud	4,3 mm
Peso	3,8 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 283 1N1**

LIJADORA ANGULAR PARA HORMIGÓN — GBR 15 CA — 1776.0

Sistema especial patentado de protección contra polvo.

- Constant Eletronic (velocidad y fuerza constantes).
- Sistema de de seguridad integrado.
- Desbaste y acabado de concreto aparente, nivelación de superficies de concreto.
- Luz indicadora informa necesidad de mantenimiento preventivo.

Potencia	1.500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	9.300 min⁻¹
Plato diamantado	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,6 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 776 0E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 3 cepillos 1 juego de 5 anillos 0-ring.

CORTADORA DE PARED — GNF 35 CA — 1621.7

Óptimo manejo gracias a su reducido peso.

- Cambio rápido y sencillo del disco con una única herramienta dada su perfecta accesibilidad.
- Máxima protección gracias a la cubierta protectora, al bloqueo contra arranque involuntario y al bloqueo de inserción.
- Guiado ligero y preciso gracias a los cuatro rodillos de la placa base. Gran estabilidad gracias a la robusta placa deslizante de metal.
- Conexión para aspiración de polvo.

Potencia	1.400 W
Profundidad del corte	0 – 35 mm
Ancho de ranura	3 – 39 mm
Velocidad de giro en vacío	9.300 rpm
Ø del disco	150 mm
Peso	4,1 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 621 714**

Incluye: 1 brida de montaje, 3 discos adaptadores 4mm, 3 discos 6mm, 2 tuercas, 1 llave fija, maletín.

PERFORADORA DIAMANTADA — GDB 350 WE — 1189.9

3.200W para alto rendimiento de perforación hasta 350 mm en hormigón reforzado.

- Pratica para perforacion a humedo.
- Caja de cambio con 3 velocidades.
- Dispositivo de seguridad PRCD: protección para el usuário contra golpes eléctricos.

Potencia	3.200 W
N° de revoluciones (sin carga)	420 / 820 / 1250 rpm
Máx. Ø perforación en húmedo	350 mm
Peso	11,9 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 189 9**

Incluye: 1 Conector para agua, 1 Adaptador de base, 1 empuñadura auxiliar.

SOPORTE PARA PERFORADORA DIAMANTADA — GCR 350 — 1190.2

Más estabilidad en las perforaciones con GDB 350.

- Inclinación de la columna para agujeros oblicuos de 45°.
- Palanca de avance.
- Sistema de fijación de la base.

Longitud total	955 mm
Longitud de trabajo	580 mm
Peso	12,6 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 190 200**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

BROCAS SDS PLUS-5X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

- **Mayor productividad y ahorro**
  La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte
- **Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad**
  Punta centradora en metal duro de calidad superior
- **Menor calentamiento, mayor durabilidad**
  Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm
MILÍMETROS			
2 608 836 604	4,0	50	110
2 608 836 605	4,0	100	160
2 608 833 771	5,0	50	110
2 608 833 772	5,0	100	160
2 608 833 777	6,0	50	110
2 608 833 778	6,0	100	160
2 608 833 779	6,0	150	210
2 608 833 780	6,0	200	260
2 608 836 614	6,5	250	310
2 608 833 786	7,0	100	160
2 608 833 788	8,0	50	110
2 608 833 789	8,0	100	160
2 608 833 790	8,0	150	210
2 608 833 791	8,0	200	260
2 608 833 792	8,0	250	310
2 608 833 794	8,0	400	460
2 608 833 797	10,0	50	110
2 608 833 798	10,0	100	160
2 608 833 799	10,0	150	210
2 608 833 800	10,0	200	260
2 608 833 801	10,0	250	310
2 608 833 802	10,0	300	360
2 608 833 803	10,0	400	460
2 608 833 807	12,0	100	160
2 608 833 808	12,0	150	210
2 608 833 809	12,0	200	260
2 608 833 810	12,0	250	310
2 608 833 812	12,0	400	460
2 608 833 813	13,0	100	160
2 608 833 814	13,0	150	210
2 608 833 815	13,0	200	260
2 608 833 816	14,0	100	160
2 608 833 817	14,0	150	210
2 608 833 818	14,0	200	260
2 608 833 819	14,0	250	310
2 608 833 825	16,0	150	210
2 608 833 826	16,0	200	260
2 608 833 827	16,0	250	310
2 608 836 639	20,0	150	200
2 608 836 641	20,0	400	450

Nº de tipo	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 836 653	5/32"	2	4
2 608 836 654	5/32"	4	6
2 608 836 655	3/16"	2	4
2 608 836 656	3/16"	4	6
2 608 836 657	3/16"	6	8,5
2 608 836 658	3/16"	8	10
2 608 836 659	3/16"	10	12
2 608 836 660	3/16"	12	14
2 608 836 661	7/32"	4	6
2 608 836 662	7/32"	6	8
2 608 836 663	7/32"	10	12
2 608 836 664	1/4"	2	4
2 608 836 665	1/4"	4	6
2 608 836 666	1/4"	6	8
2 608 836 667	1/4"	8	10
2 608 836 668	1/4"	10	12
2 608 836 669	1/4"	12	14
2 608 836 670	1/4"	14	16
2 608 836 671	5/16"	4	6
2 608 836 672	5/16"	6	8
2 608 836 673	5/16"	10	12
2 608 836 674	3/8"	4	6
2 608 836 675	3/8"	6	8
2 608 836 676	3/8"	10	12
2 608 836 677	3/8"	16	18
2 608 836 678	3/8"	22	24
2 608 836 679	7/16"	4	6
2 608 836 680	7/16"	6	8
2 608 836 681	7/16"	10	12
2 608 836 682	1/2"	4	6
2 608 836 683	1/2"	6	8
2 608 836 684	1/2"	10	12
2 608 836 685	1/2"	16	18
2 608 836 686	1/2"	22	24
2 608 836 687	9/16"	4	6
2 608 836 688	9/16"	6	8
2 608 836 689	9/16"	16	18
2 608 836 690	9/16"	10	12
2 608 836 691	5/8"	6	8
2 608 836 692	5/8"	10	12
2 608 836 693	5/8"	16	18
2 608 836 694	5/8"	22	24
2 608 836 695	3/4"	8	10
2 608 836 696	3/4"	10	12
2 608 836 697	3/4"	16	18
2 608 836 698	3/4"	22	24
2 608 836 699	7/8"	6	8
2 608 836 700	7/8"	8	10
2 608 836 701	7/8"	10	12
2 608 836 702	7/8"	16	18
2 608 836 703	1"	8	10
2 608 836 704	1"	16	18
2 608 836 705	1 1/8"	8	10
2 608 836 706	1 1/8"	16	18

Unid./Embal. 1 / Unid./Pedido 1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

BROCAS SDS-PLUS-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/BENEFICIO

- **Perfora hormigón y albañilería**
  Opción fiable de bajo precio
- **Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo**
  Espiral en forma de U
- **Costo X Beneficio**
  Broca económica con calidad Bosch

Nº de tipo	Ø mm	Long. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS				
2 608 680 257	4	110	1	5
2 608 680 258	5	110	1	5
2 608 680 259	5	160	1	5
2 608 680 260	5,5	110	1	5
2 608 680 261	5,5	160	1	5
2 608 680 262	6	110	1	5
2 608 680 263	6	160	1	5
2 608 680 264	6	210	1	5
2 608 680 265	6,5	110	1	5
2 608 680 266	6,5	160	1	5
2 608 680 267	7	110	1	5
2 608 680 268	7	160	1	5
2 608 680 269	8	110	1	5
2 608 680 270	8	160	1	5
2 608 680 271	8	210	1	5
2 608 680 272	8	260	1	5
2 608 680 273	10	160	1	5
2 608 680 274	10	210	1	5
2 608 680 275	10	260	1	5
2 608 680 276	10	460	1	1
2 608 680 277	12	160	1	5
2 608 680 278	12	210	1	5
2 608 680 279	12	260	1	5
2 608 680 280	12	460	1	1
2 608 680 281	14	160	1	3
2 608 680 282	14	210	1	3
2 608 680 283	14	260	1	3
2 608 680 284	14	460	1	1
2 608 680 285	16	210	1	3
2 608 680 286	16	310	1	1
2 608 680 287	16	460	1	1
2 608 680 288	18	260	1	1
2 608 680 289	18	460	1	1
2 608 680 290	20	260	1	1
2 608 680 291	20	460	1	1
2 608 680 292	22	260	1	1
2 608 680 293	22	460	1	1
2 608 680 294	25	260	1	1
2 608 680 295	25	460	1	1
2 607 019 447	Juego de brocas SDS-plus		6	1

Nº de tipo	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 685 933	5/32"	2	4
2 608 685 934	5/32"	4	6
2 608 685 935	3/16"	2	4
2 608 685 936	3/16"	4	6
2 608 685 937	3/16"	6	8
2 608 685 938	3/16"	8	10
2 608 685 939	3/16"	10	12
2 608 685 940	3/16"	12	14
2 608 685 941	7/32"	6	8
2 608 685 942	7/32"	10	12
2 608 685 943	1/4"	2	4
2 608 685 944	1/4"	4	6
2 608 685 945	1/4"	6	8
2 608 685 946	1/4"	8	10
2 608 685 947	1/4"	10	12
2 608 685 948	1/4"	12	14
2 608 685 949	5/16"	4	6
2 608 685 950	5/16"	10	12
2 608 685 951	3/8"	4	6
2 608 685 952	3/8"	8	10
2 608 685 953	3/8"	10	12
2 608 685 954	3/8"	16	18
2 608 685 955	7/16"	4	6
2 608 685 956	7/16"	10	12
2 608 685 957	1/2"	4	6
2 608 685 958	1/2"	8	10
2 608 685 959	1/2"	8	10
2 608 685 960	1/2"	16	18
2 608 685 961	9/16"	4	6
2 608 685 962	9/16"	10	12
2 608 685 963	5/8"	6	8
2 608 685 964	5/8"	10	12
2 608 685 965	5/8"	16	18
2 608 685 966	3/4"	6	8
2 608 685 967	3/4"	10	12
2 608 685 968	3/4"	16	18
2 608 685 969	7/8"	6	8
2 608 685 970	7/8"	10	12
2 608 685 971	7/8"	16	18
2 608 685 972	1"	8	10
2 608 685 973	1"	16	1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

BROCAS SDS MAX-8X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

¡MÁS PODER DE PUNTA A PUNTA!

- **Durabilidad excepcional**
  Punta entera de metal duro con 4 aristas de corte para desempeño y resistencia excepcionales en hormigón armado
- **Centralización estable y precisa**
  Punta piramidal en 90° extremadamente afilada
- **Alta resistencia térmica y a tensión**
  Soldadura resistente y duradera entre el cuerpo de acero de la broca y la punta de metal duro

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm
MILÍMETROS			
2 608 578 602	12	200	340
2 608 578 603	12	400	540
2 608 578 604	12	600	740
2 608 578 605	12	800	940
2 608 578 606	14	200	340
2 608 578 607	14	400	540
2 608 578 608	14	600	740
2 608 578 609	14	800	940
2 608 578 612	16	200	340
2 608 578 613	16	400	540
2 608 578 614	16	600	740
2 608 578 615	16	800	940
2 608 578 619	18	200	340
2 608 578 620	18	400	540
2 608 578 621	18	600	740
2 608 578 622	18	800	940
2 608 578 626	20	200	320
2 608 578 627	20	400	520
2 608 578 628	20	600	720
2 608 578 629	20	800	920
2 608 578 631	22	200	320
2 608 578 632	22	400	520
2 608 578 633	22	600	720
2 608 578 634	22	800	920
2 608 578 636	24	200	320
2 608 578 637	24	400	520
2 608 578 638	25	200	320
2 608 578 639	25	400	520
2 608 578 640	25	600	720
2 608 578 641	25	800	920
2 608 578 643	26	200	320
2 608 578 644	26	400	520
2 608 578 645	28	200	320
2 608 578 646	28	400	520
2 608 578 647	28	600	720
2 608 578 648	28	800	920

Nº de tipo	Ø	Long. útil	Long. total
PULGADAS			
2 608 579 331	3/8"	8"	13"
2 608 579 332	1/2"	8"	13"
2 608 579 333	1/2"	16"	21"
2 608 579 334	1/2"	24"	29"
2 608 579 335	9/16"	8"	13"
2 608 579 336	9/16"	16"	21"
2 608 579 337	9/16"	24"	29"
2 608 579 338	5/8"	8"	13"
2 608 579 339	5/8"	16"	21"
2 608 579 340	5/8"	24"	29"
2 608 579 341	5/8"	31"	36"
2 608 579 343	3/4"	8"	13"
2 608 579 344	3/4"	16"	21"
2 608 579 345	3/4"	24"	29"
2 608 579 346	3/4"	31"	36"
2 608 579 348	7/8"	8"	13"
2 608 579 349	7/8"	16"	21"
2 608 579 350	7/8"	24"	29"
2 608 579 351	7/8"	31"	36"
2 608 579 352	1"	8"	13"
2 608 579 353	1"	16"	21"
2 608 579 354	1"	24"	29"
2 608 579 355	1"	31"	36"

Unid./Embal. 1 / Unid./Pedido 1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

BROCAS SDS-MAX-4

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LARGA VIDA ÚTIL

- **Punta con resistencia elevada**
  4 aristas de corte, soldadura y temple en vacío
  Metal duro de alta durabilidad
  Apropiada para hormigón, no se traba en el redondo
- **Fiabilidad garantizada**
  Espiral doble en forma de U resistente al desgaste y con buena eliminación de polvo

Nº de tipo	Ø mm	Long. útil mm	Long. total	Unid./ Emb.	Unid./Ped.
2 608 685 860	16	200	340	1	1
2 608 685 861	16	400	540	1	1
2 608 685 862	18	200	340	1	1
2 608 685 863	18	400	540	1	1
2 608 685 864	20	200	320	1	1
2 608 685 865	20	400	520	1	1
2 608 685 866	22	200	320	1	1
2 608 685 867	22	400	520	1	1
2 608 685 868	25	200	320	1	1
2 608 685 869	25	400	520	1	1
2 608 685 870	28	200	320	1	1
2 608 685 871	28	400	520	1	1
2 608 685 872	30	200	320	1	1
2 608 685 873	30	400	520	1	1
2 608 685 874	32	200	320	1	1
2 608 685 875	32	400	520	1	1
2 608 685 876	35	400	520	1	1
2 608 685 877	40	400	520	1	1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LONG LIFE

- 30% más durabilidad
- 15% mayor tasa de remoción
- Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones
- No necesita afilado

Nº de tipo	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Puntero	250 mm	1	1
2 607 019 051	Puntero	250 mm	5	1
2 609 390 394	Cincel	250 mm	1	1
2 607 019 052	Cincel	250 mm	5	1

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

- Cincelado estándar en hormigón y albañilería
- Disponible en el formato de puntero y cincel
- Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta

Nº de tipo	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Puntero	250 mm	1	1
2 608 578 517	Puntero	250 mm	10	1
2 608 578 518	Cincel	250 mm	1	1
2 608 578 519	Cincel	250 mm	10	1

CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

R-TEC

- Puntero R-Tec Speed: torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material
- Cincel R-Tec Sharp: nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cincel se atasque
- Tecnología R-TEC reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil

Nº de tipo	Tipo	Long. total	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 690 167	Puntero autoafilable torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Puntero autoafilable torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Cincel autoafilable	400 mm	1	1
2 608 690 166	Cincel autoafilable	400 mm	10	1

CINCELES SDS-MAX ECO

ECO

- Cincelado ideal en hormigón y albañilería
- Disponible en formato de puntero y cincel
- Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta

Nº de tipo	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Puntero	400 mm	10	1
2 608 690 236	Puntero	600 mm	10	1
2 608 690 237	Cincel	400 mm	10	1
2 608 690 238	Cincel	600 mm	10	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

DISCO PARA CORTAR MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

WOODWHEEL

- Desarrollado exclusivamente para Sierra Mármol y Amoladoras
- Por tener granos de carburo de tungsteno en vez de dientes, no genera contra golpes
- Mucho más seguro en corte de maderas, plásticos, placas de ACM entre otros materiales

Aplicación: madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos

Nº de tipo	Dimensiones mm
2 608 623 011	76 x 10
2 608 623 012	115 x 22,23
2 608 623 013	125 x 22,23
2 608 619 283	115 x 22,23

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

ESMERILES ANGULARES 4 ½" Y 5"	GWS 700	GWS 850	GWS 9-125 HEAVY DUTY	GWS 9-125 S HEAVY DUTY	GWS 9-125 P HEAVY DUTY	GWS 11-125 HEAVY DUTY	GWS 11-125 P HEAVY DUTY	GWS 13-125 CI HEAVY DUTY	GWS 17-125 CIE HEAVY DUTY	GWS 18-125 L HEAVY DUTY	GWS 18-125 PL HEAVY DUTY
Potencia	710 W	850 W	900 W	900 W	900 W	1.100 W	1.100 W	1.300 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W
Acero inox.	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
Control vibrac.	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Velocidad variable	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
Prot. antitrab.	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Prot. accionam. involuntario	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
Garantía	1 año	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

ESMERILES ANGULARES 7"	GWS 2200-180	GWS 25-180 HEAVY DUTY	GWS 28-180 HEAVY DUTY	GWS 25-180 LVI HEAVY DUTY
Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W
Control vibrac.	–	✓	✓	✓
Prot. antitrab.	–	–	–	✓
Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	–	–	–	✓
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años

ESMERILES ANGULARES 9"	GWS 2200-230	GWS 25-230 HEAVY DUTY	GWS 28-230 HEAVY DUTY	GWS 25-230 LVI HEAVY DUTY
Potencia	2.200 W	2.500 W	2.800 W	2.500 W
Control vibrac.	–	✓	✓	✓
Prot. antitrab.	–	–	–	✓
Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	–	–	–	✓
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años

HERRAMIENTAS PARA METAL

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

RECTIFICADORAS	GGS 28	GGS 28 L	GGS 28 CE	GGS 28 LCE	GGS 8 SH
Potencia	500 W	500 W	650 W	650 W	1.200 W
Cuello	Corto	Largo	Corto	Largo	Largo
Velocidad variable	–	–	✓	✓	–
Protección antitrabamiento	–	–	✓	✓	–
Prot. contra accionamiento involuntario	–	–	✓	✓	✓
Arranque suave	–	–	✓	✓	–
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

PULIDORA	GPO 12 CE	GPO 14 CE	GSC 2,8
Potencia	1.250 W	1.400 W	
Revoluciones	750 - 3.000 rpm	750 - 3.000 rpm	
Interruptor con sistema de bloqueo	✓	✓	
Peso	2,5 kg	2,5 kg	
Empuñadura tipo D	✓	✓	
Garantía	2 años	2 años	

CORTADORA DE METAL	GCO 220	GCO 14-24
Potencia	2.200 W	2.400 W
Revoluciones	3.800 rpm	3.800 rpm
Diámetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
Peso	15 kg	17,5 kg
Garantía	1 año	2 años

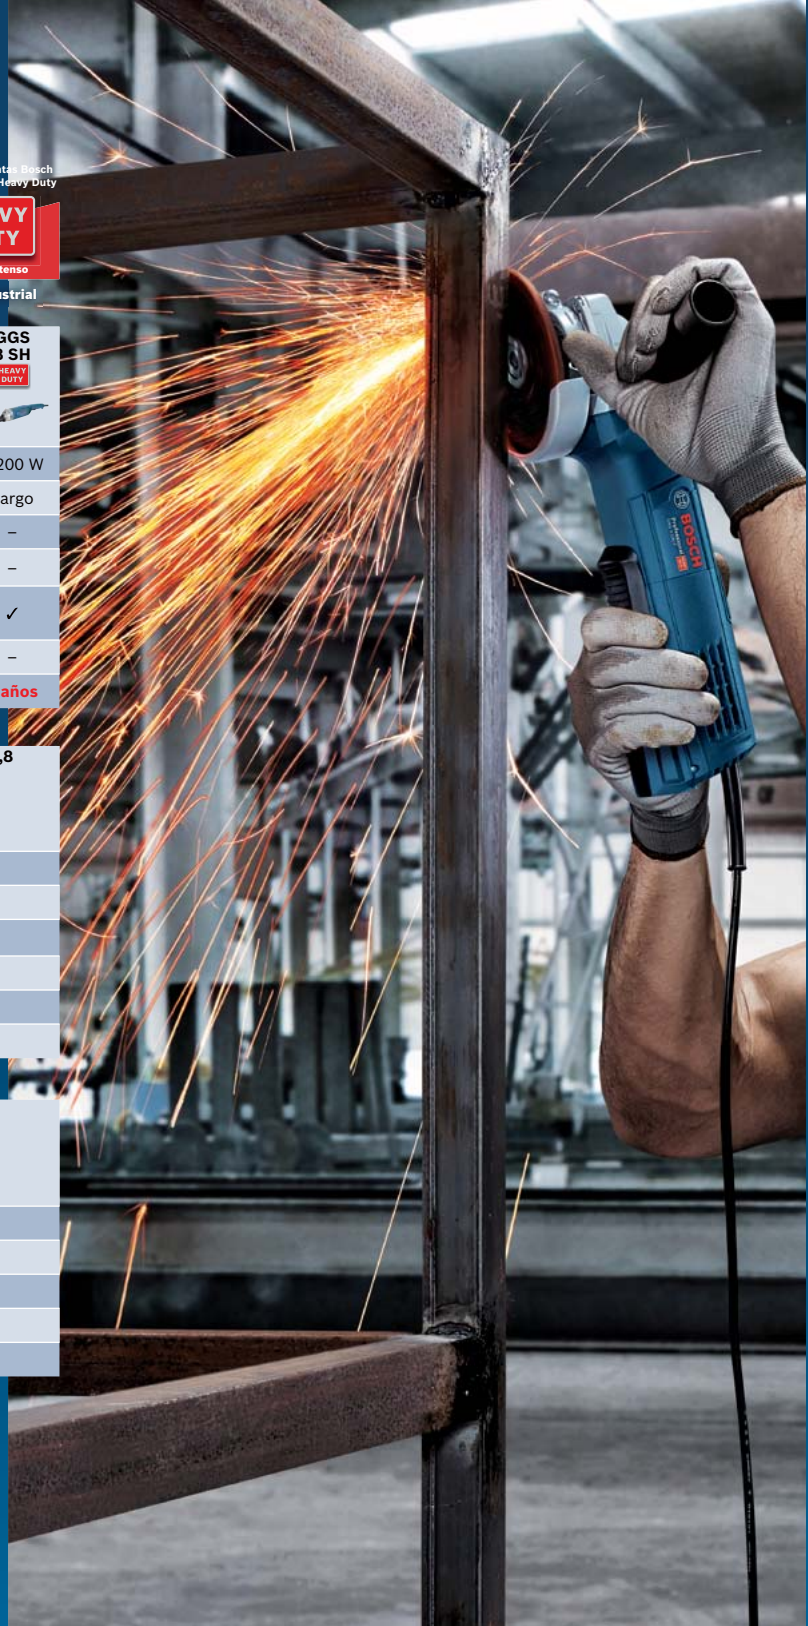

HERRAMIENTAS PARA METAL

ESMERILES PEQUEÑOS

ESMERIL ANGULAR 4 ½" — GWS 700 — 13A3.0

Calidad accesible – ¡combina con tu trabajo, combina con su presupuesto!
- Excelente desempeño y larga vida útil con bajo costo de reparaciones.
- Alta tasa de remoción, incluso en condiciones de sobrecarga.
- Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo de largo tiempo.
- Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad, debido a la elevada vida útil de los carbones.
- Manejo cómodo y de fácil control.

¡NUEVO!

Potencia	710 W
N° de revoluciones (s/ carga)	12.000 rpm
Ø del disco	4 ½" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 3A3 0H0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección y 1 puño auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 4 ½" — GWS 850 — 1377.5

La más liviana y potente de la categoría. Uso profesional autónomo.
- Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Extremadamente liviano - solo 1,7 Kg.
- Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.

Potencia	850 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	4 ½" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL — Fábrica Bosch no BRASIL

Nº de parte + case	0 601 377 5N0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 9-125 — 1396.0

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.
- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Más ergonómica – forma arredondeada de la máquina.
- Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 396 0E1

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 9-125 S — 1396.1

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.
- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601396 1E0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 9-125 P — 1396.5

900 W para trabajar con máxima seguridad.
- Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- Interruptor tipo Padle - paleta (de desconexión automática).
- Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.

¡NUEVA!

Potencia	900 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 396 5E2

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 11-125 — 1792.0

Motor de alta potencia de 1.100 W para un avance de trabajo más rápido.
- Larga vida útil: entrada de aire para mejor refrigeración del motor y escobillas más durables.
- Cubierta de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- El cabezal del engranaje puede ser girado en ajustes de 90°.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).

Potencia	1.100 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 792 0E0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 11-125 P — 0000.0

Con máxima potencia para un alto rendimiento.
- Mayor vida útil debido a la durabilidad de los carbones, nuevo motor más potente con enfriamiento directo.
- Agarre perfecto y forma ergonómica para aplicaciones de desbaste y menor fatiga del usuario.
- Mayor control de la herramienta gracias a su interruptor con forma Multigrip.

Potencia	1.100 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Ø del disco	5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 792 202

Incluye: Llave de apriete, tuerca de apoyo, tuerca de apriete, capa protectora, empuñadura auxiliar y manual de instrucciones.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 13-125 CI — 179E.0

Gran avance en el trabajo gracias al potente motor de 1.300 W con Electrónica Constante.

- Larga vida útil mediante motores con refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga duración de las escobillas.
- Protección avanzada del usuario mediante embrague electrónico KickBack Stop, protección contra rearranque, caperuza protectora con seguro contra torsión y reducción de vibraciones.
- Conducción de aire optimizada y protección mejorada contra el polvo.
- Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · KICK BACK STOP

Potencia	1.300 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11.500 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

Nº de parte **0 601 79E 0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 17-125 CIE — 179H.0

Rápido avance de trabajo gracias al potente motor con Constant Electronic (garantiza el número de revoluciones constante, incluso con carga).

- Selector de velocidad para diferentes aplicaciones y materiales.
- Un 36% más de vida útil que la principal competidora.
- Guarda de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina ni bien detectan el trabamiento del disco.
- Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · KICK BACK STOP

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (sin carga)	2.800 – 11.500 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,4 kg

Nº de parte **0 601 79H 0E2**

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida, tuerca redonda, llave de pernos y guarda de protección.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 18-125 L — 17A3.0

Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos por encima de la cabeza.

- Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina ni bien detectan lo trabamiento del disco.
- Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza sus revoluciones máximas 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- Carbones con autodesconexión (mayor protección para el motor).
- Gatillo con traba.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · KICK BACK STOP

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (sin carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg

Nº de parte **0 601 7A3 0E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección y 1 puño auxiliar antivibración.

ESMERIL ANGULAR 5" — GWS 18-125 PL — 17A3.1

Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.

- Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se traba.
- Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- Carbones con autodesconexión (mayor protección para el motor).
- Gatillo hombre muerto, sin traba.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL · KICK BACK STOP

Potencia	1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	12.000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg

Nº de parte **0 601 7A3 1E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

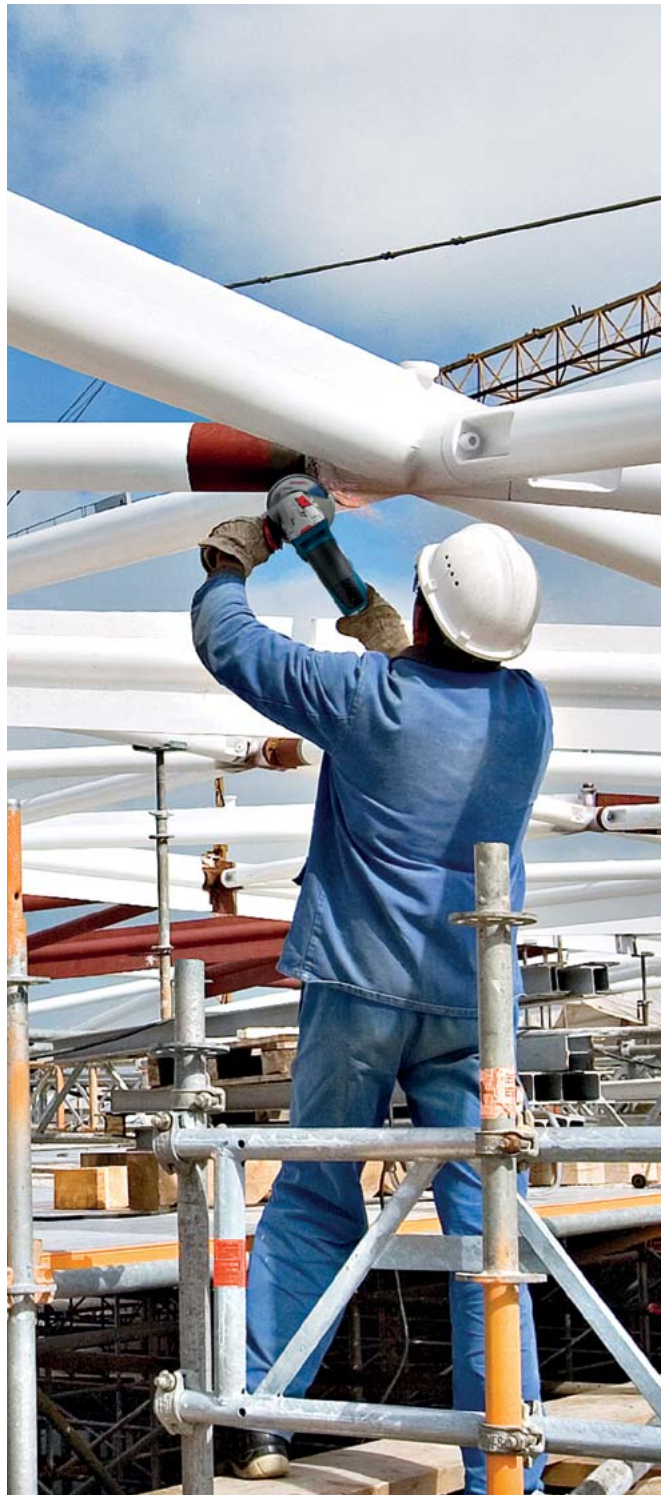

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ALTO DESEMPEÑO AL EXTREMO.

Nueva generación de esmeriles **Bosch.** Más poder y desempeño con nuevo diseño y exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración,** que aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W

Revisa el video

ESMERILES GRANDES

ESMERIL ANGULAR — GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm	**0 601 8F1 0N0**
230 mm	**0 601 8F2 0N0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR — GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia	2.500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 / 5,4 kg

180 mm	**0 601 8F3 0**
230 mm	**0 601 8F4 0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

ESMERIL ANGULAR — GWS 25 LVI

18F7.1
18F8.1

Alto desempeño al extremo.

- Flujo de aire optimizado: patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, mejorando el desempeño y aumentando la durabilidad.
- Alta tasa de remoción de material: nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento y Carbones más durables.
- Puño antivibración: las vibraciones reducidas hacen posible aguantar más horas de trabajo. Las máquinas más livianas del mercado, puño más cómodo permitiendo aumento del control de la herramienta.
- Anillo antivibración rojo en la carcasa: reduce la vibración de la máquina, permitiendo el uso más cómodo y ergonómico.
- Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia de entrada	2.500 W
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500
Diámetro del disco	180 / 230 mm
Eje	M14
Peso	5,5 / 5,7 kg

180 mm	**0 601 8F7 1E0**
230 mm	**0 601 8F8 1E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida, tuerca de fijación, guarda de protección, llave de perno.

ESMERIL ANGULAR — GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Potencia	2.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.500 / 6.500 rpm
Ø del disco	7" e 9" (180 e 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,8 / 5,9 kg

180 mm	**0 601 8F5 0**
230 mm	**0 601 8F6 0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

LIJADORA — GWS 22 U

18F9.0

Más potencia para lijar piedra, metal y madera.

- Rodamientos de alta calidad.
- Motor protegido por una capa extra de resina - más durabilidad.
- Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).

Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	5.000 rpm
Ø del disco	125 / 180 mm
Eje	M 14
Peso	4,3 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 8F9 0E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 plato de apoyo, 1 empuñadura auxiliar.

PULIDORA — GPO 12 CE

1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- Pesando 2,5 kg, es rápida, potente y de cómodo uso.
- Óptimo desempeño en áreas estrechas y esquinas.
- Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo en caso de accionamiento involuntario de la herramienta.
- Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en diferentes aplicaciones.

Potencia	1.250 W
N° de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 389 0H0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

PULIDORA — GPO 14 CE

1389.0

Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.

- Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones.
- Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad.
- Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplicaciones.

Potencia	1.400 W (220 V)
N° de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**0 601 389 0N0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

RECTIFICADORA — GGS 28 — 1223.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.
- Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- Compacta y con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.

Potencia	500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,0 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 223 0N0**

Incluye: 1 llave de apriete. 1 brida de soporte, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 llave Allen, 1 tuerca de apriete SDS-clic e 1 botón traba.

RECTIFICADORA — GGS 28 L — 1224.0

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.
- Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.

Potencia	500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 224 0N0**

Incluye: 1 llave de apriete.

RECTIFICADORA — GGS 28 CE — 1220.1

Compacta y potente: trabajos de desbaste universales.
- Robusta: carbones con autodesconexión, pinzas templadas, rodamientos blindados, enfriamiento directo.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidades.
- Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se traba.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.

Potência	650 W
N° de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 rpm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Puntas montadas	50 mm
Peso	1,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 220 1E0**

Incluye: 1 llave de apriete.

RECTIFICADORA — GGS 28 LCE — 1221.1

Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.
- Parte frontal (cuello) extendida: facilita el acceso a los puntos más difíciles.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidads y Constant Electronic: velocidad constante incluso en sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desconectan la máquina inmediatamente que detectan el bloqueo del accesorio.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez

Potencia	650 W
N° de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 rpm
Diámetro de las pinzas	¼" a 5/16" – 6 a 8 mm
Puntas montadas	50 mm
Peso	1,6 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 221 1E0**

Incluye: 1 llave de apriete.

ESMERIL RECTO — GGS 8 SH — 1214.3

Con tuerca de sujeción rápida SDS para un rápido cambio de discos sin herramientas auxiliares.
- Alto desempeño con motor de 1200W.
- Protección contra encendido involuntario en caso de falla de energía

Potencia	1.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Eje	M 14
Peso	4,4 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 214 3E0**

Incluye: 1 Funda de protección, Tuercas de apoyo y de apriete.

CIZALLA — GSC 2,8 — 1506.1

Para cortes de todos los tipos.
- Empuñadura tipo pomo para manejo cómodo y seguro.
- Sistema de cuchillas reversibles y ajustables.
- Excelente visibilidad de corte.

Potencia	500 W
N° de carreras (s/ carga)	2.400 cpm
Material procesable	Acero hasta 400 N/mm² con 2,8 mm
Peso	2,7 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 506 114**

Incluye: 1 cuchilla, 1 calibrador de ajuste, 2 llaves Allen e 1 puño auxiliar.

CORTADORA DE METALES — GCO 220 — 1B37.1

Nueva potencia para enfrentar con precisión los trabajos más exigentes.
- Mayor vida útil debido al nuevo sistema de engrajes.
- Más fácil de cargar debido a la reducción del tamaño de la base.
- Mayor economía de energía durante largas horas de operación debido al sistema de muelle por compresión optimizado.

Potencia	2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	3.800 rpm
Ø del disco	14" (355 mm)
Peso	15 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B37 1H0**

Incluye: 1 disco abrasivo e 1 llave Allen.

CORTADORA DE METALES — GCO 14-24 — 1B37.0

Mayor potencia de mercado.
- Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- Brazo Articulado más robusto.
- Base de acero reforzado, mayor estabilidad.

Potencia	2.400 W
Nº rotaciones (s/ carga)	3.800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17,5 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B37 0N0**

Incluye: 1 disco abrasivo de corte de 14".

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DISCOS DIAMANTADOS PARA ESMERILES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ECO FOR UNIVERSAL

- **Económico, es la solución ideal en corte para la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil**

Nº de tipo	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 027	115	22,23	2	8	1	1
2 608 615 030	180	22,23	2,7	8	1	1
2 608 615 043	180	22,23	2,7	8	10	1
2 608 615 031	230	22,23	2,8	8	1	1
2 608 615 044	230	22,23	2,8	8	10	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 615 036	115	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 038	180	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 039	230	22,23	2,6	14	1	1

COPAS DIAMANTADAS PARA ESMERILES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

Nº de tipo	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO						
2 608 601 778	100	22,23	–	2,5	1	1
EXPERT FOR CONCRETE						
2 608 601 761	115	22,23	–	5	1	1
2 608 601 762	125	22,23	–	5	1	1

STANDARD FOR UNIVERSAL

- **Calidad de corte y durabilidad**
  Segmento de diamante con 10mm de altura
- **Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil**

Nº de tipo	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 057	115	22,23	1,6	10	1	1
2 608 615 063	180	22,23	1,8	10	1	1
2 608 615 065	230	22,23	2,3	10	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT

- **Elevado rendimiento, velocidad y durabilidad**
  Duran más y permiten un trabajo continuo con menos esfuerzo
- **Certificaciones de seguridad**
  ABNT / oSa*
  *Consulte códigos

Nº de tipo	Ø ext. mm	Espesor	Ø agujero	Centro	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
CORTE – EXPERT FOR METAL						
2 608 603 395	115	3,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 321	180	3,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 324	230	3,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 542	300	2,8	25,4	Recto	1	25
2 608 600 936	355	3,0	25,4	Recto	1	25
2 608 600 543	350	2,8	25,4	Recto	1	25
CORTE – EXPERT FOR INOX						
2 608 600 545	115	1,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 215	115	1,6	22,23	Recto	1	25
2 608 600 093	115	2,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 549	125	1,0	22,23	Recto	1	25
2 608 603 406	180	1,6	22,23	Recto	1	25
2 608 600 095	180	2,0	22,23	Recto	1	25
2 608 600 710	180	1,6	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 711	230	1,9	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 096	230	2,0	22,23	Recto	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR METAL						
2 608 600 537	115	4,8	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 218	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 315	180	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 228	230	6,0	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR INOX						
2 608 600 539	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

STANDARD FOR METAL / STANDARD FOR INOX

- **Alta velocidad en corte y desbaste**

Nº de tipo	Ø mm	Espesor mm	Ø agujero mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RECTO					
2 608 619 383	115	1,0	22,23	1	50
2 608 603 163	115	1,6	22,23	1	50
2 608 603 164	115	2,5	22,23	1	50
2 608 619 384	180	1,6	22,23	1	25
2 608 603 167	180	3,0	22,23	1	40
2 608 603 168	230	3,0	22,23	1	25
2 608 602 759	355	3,1	25,40	1	20
CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RECTO					
2 608 603 169	115	1,0	22,23	1	50
2 608 603 254	115	1,0	22,23	Lata con 10 discos	10
2 608 603 170	115	1,6	22,23	1	50
2 608 603 171	125	1,0	22,23	1	50
2 608 603 172	125	1,6	22,23	1	50
DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO					
2 608 603 181	115	6	22,23	1	25
2 608 603 183	180	6	22,23	1	10
2 608 603 184	230	6	22,23	1	10

DISCOS PARA PULIR SCM BEST FOR INOX

- **Combinación única de agresividad y acabado**
  Resultado perfecto y uniforme en acero inoxidable
- **Preserva la estructura de superficie**
  Tecnología Surface Conditioning Material (SCM) para acabados
- **Larga vida útil**
  Discos de lana de cordero con base en tela para fijar en platos de apoyo de goma, no sufren desgaste gracias a la estructura abierta que se adapta a las formas; aprobado para 50 m/s

Nº de tipo	Grano	Ø mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 607 635	Extragrueso	125	2	5
2 608 607 636	Grueso	125	2	5
2 608 607 637	Mediano	125	2	5

DISCOS ABRASIVOS ESPECIALES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

- **Desbaste vertical V-Grinding**
  Desempeño impecable en la preparación del biselado y acabado del cordón de soldadura
  Para acero, acero inoxidable y metales en general
- **Corte Rápido MultiConstruction**
  Corta metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos
  Rápido y preciso, sin coloración azul ni rebabas
- **Disco 3 in 1**
  Corta, desbasta y hace pulimento
  Sin paradas para cambio
  Corte fácil de perfiles, tubos y chapas de metal y acero inoxidable

Nº de tipo	Ø mm	Espesor mm	Ø agujero mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
DISCO DE DESBASTE V-GRINDING					
2 608 602 374	180	4,8	22,23	1	25
2 608 602 375	180	7,0	22,23	1	25
DISCO DE CORTE MULTICONSTRUCTION					
2 608 602 384	115	1,0	22,23	1	25
2 608 602 385	125	1,0	22,23	1	25
2 608 602 766	180	1,6	22,23	1	25
DISCO ABRASIVO 3-IN-1					
2 608 602 388	115	2,5	22,23	1	25

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

DISCO MULTIMATERIAL

MULTIWHEEL

- **La facilidad llegó a la obra: ahora la amoladora puede cortar madera y plástico**
- **Disco multimaterial para amoladora**
- **Seguro, rápido y cómodo**

Nº de tipo	Aplicación	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 623 011	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	115	1
2 608 623 012	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	125	1

4 ACCESORIOS PARA METAL

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DISCOS DE LIJA EN FIBRA PARA ESMERILES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL

- **Excelente relación precio/ desempeño**
  Para lijados finos y groseros, además de desbastar, eliminar rebabas y desoxidar diversos materiales como madera, barniz, metal y piedra

Nº de tipo	Aplicación	Ø mm	Grano	Unid./ emb.	Unid./ Pedido
2 608 605 464	Expert for Metal	115	24	1	50
2 608 607 249	Expert for Metal	115	36	1	50
2 608 605 466	Expert for Metal	115	60	1	50
2 608 605 467	Expert for Metal	115	80	1	50
2 608 605 468	Expert for Metal	115	100	1	50
2 608 605 469	Expert for Metal	115	120	1	50
2 608 605 484	Expert for Metal	180	24	1	50
2 608 607 251	Expert for Metal	180	36	1	50
2 608 605 486	Expert for Metal	180	60	1	50
2 608 605 487	Expert for Metal	180	80	1	50
2 608 605 488	Expert for Metal	180	100	1	50
2 608 605 489	Expert for Metal	180	120	1	50

DISCO DE FIBRA CERÁMICO R782

¡EL GRANO CERÁMICO QUE HACE LA DIFERENCIA!

- **Rendimiento de desbaste más rápido**
  La forma triangular optimizada del grano Prisma Technology permite un corte limpio y rápido en metal y acero inoxidable. Así se consigue un desbaste de material hasta un 80% más rápido en comparación con los discos de fibra cerámicos con grano partido.

Revisa el video

- **Corte consistente**
  La estructura especial del grano moldeado garantiza un efecto de autoafilado, obteniéndose un resultado de lijado uniforme.
- **Optimizado para acero inoxidable**
  La vasta granulometría (#36+ a #120+) es ideal para las etapas de trabajo en acero inoxidable. El material enfriador aplicado disipa más rápidamente el calor que se forma al lijar.



Nº de tipo	Descripción
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pzs
2 608 621 821	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pzs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pzs
2 608 621 823	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pzs
2 608 601 713	X-LOCK Copa de Goma para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Copa de Goma

DISCOS FLAP PARA ESMERILES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL - EN 13743

- **Alto desempeño y durabilidad**
  Solución potente y económica

Nº de tipo	Aplicación	Ø mm	Grano
EXPERT FOR METAL			
2 608 619 020	Recto Plástico	115	40
2 608 619 021	Recto Plástico	115	60
2 608 619 022	Recto Plástico	115	80
2 608 619 023	Recto Plástico	115	120
2 608 619 028	Recto Plástico	180	40
2 608 619 029	Recto Plástico	180	60
2 608 619 030	Recto Plástico	180	80
2 608 619 031	Recto Plástico	180	120

Nº de tipo	Aplicación	Ø mm	Grano
EXPERT FOR METAL			
2 608 619 024	Curvo Fibra V.	115	40
2 608 619 025	Curvo Fibra V.	115	60
2 608 619 026	Curvo Fibra V.	115	80
2 608 619 027	Curvo Fibra V.	115	120
2 608 619 032	Curvo Fibra V.	180	40
2 608 619 033	Curvo Fibra V.	180	60
2 608 619 034	Curvo Fibra V.	180	80
2 608 619 035	Curvo Fibra V.	180	120

*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido: 1

STANDARD FOR METAL

- **Estabilidad**
  El costado del disco hecho de Tejido X da mayor estabilidad en la rectificación
- **Costo competitivo**
  El costo es ideal para competir en mercado de entrada de precio que es el mayor y con más competidores en Brasil
- **Consistencia**
  Con el grano de óxido de aluminio semifriable, el disco se hace más robusto y resistente al desgaste, produciendo un acabado más consistente

Nº de tipo	Aplicación	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
STANDARD FOR METAL					
2 608 619 288	Curvo Fibra V.	115	40	10	1
2 608 619 289	Curvo Fibra V.	115	60	10	1
2 608 619 290	Curvo Fibra V.	115	80	10	1
2 608 619 291	Curvo Fibra V.	115	120	10	1
2 608 619 292	Curvo Fibra V.	180	40	10	1
2 608 619 293	Curvo Fibra V.	180	60	10	1
2 608 619 294	Curvo Fibra V.	180	80	10	1
2 608 619 295	Curvo Fibra V.	180	120	10	1

DISCO DE LIMPIEZA N377 X-LOCK

RÁPIDO Y SEGURO SIN DAÑAR EL MATERIAL

- **Alta tasa de remoción**
  Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la remoción de óxido o pintura.
- **Mínimo embozamiento**
  Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo ideal para limpieza de diversos materiales como metal, acero inoxidable, madera y plástico.

X-LOCK	✓
M14 / Ø 22,23	✓

ENCASTRE

Nº de Tipo	Modelo	Diámetro	Código de barras
2 608 621 832	X-LOCK Disco de Limpieza N377	Ø115mm	4059952538556
2 608 621 833	X-LOCK Disco de Limpieza N377	Ø125mm	4059952538563

4 ACCESORIOS PARA METAL

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS CIRCULARES	GKS 150	GKS 65 GCE	GKS 20-65	GKS 235
		HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY
Potencia	1.500 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W
Tamaño del disco	7 ¼"	7 ¼"	7 ¼"	9 ¼"
RPM	6.000	5.000	5.400	5.300
Capacidad de corte (90º/45º)	65 / 45 mm	65 / 48 mm	62 / 46 mm	85 / 65 mm
Garantía	1 año	2 años	2 años	2 años

FRESADORAS	GKF 550	GOF 130	GOF 1600 CE
			HEAVY DUTY
Potencia	550 W	1.300 W	1.600 W
Ajuste fino de profundidad	–	–	✓
Velocidad variable	–	✓	✓
Base intercambiable	–	–	✓
Arranque suave	–	✓	✓
Garantía	1 año	1 año	2 años

SIERRAS CALADORAS	GST 650	GST 700	GST 75 E	GST 90 BE	GST 150 BCE
			HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	
Potencia	450 W	500 W	710 W	650 W	750 W (127 V)/ 780 W (220 V)
Avance pendular	–	✓	✓	✓	✓
Cambio rápido de accesorio	–	✓	✓	✓	✓
Capacidad corte madera	65 mm	70 mm	75 mm	90 mm	150 mm
Garantía	1 año	1 año	2 años	2 años	1 año

HERRAMIENTAS PARA MADERA

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

CEPILLOS	GHO 700	GHO 26-82 D HEAVY DUTY
Potencia	700 W	710 W
Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
Hojas reafilables	–	✓
Rebaje	9 mm	9 mm
Salida de astillas bilateral	✓	✓
Garantía	1 año	2 años

LIJADORAS	GSS 140-1 A	GSS 140	GBS 75 AE HEAVY DUTY	GSS 23 AE HEAVY DUTY	GEX 125-1 AE HEAVY DUTY	GEX 40-150 HEAVY DUTY
Potencia	180 W	220 W	750 W	160 W	250 W	400 W
Tamaño de la lija	¼"	¼"	75 x 533 mm	⅓"	5"	6"
Recolector de polvo	✓	–	✓	✓	✓	✓
Salida de aspiradora	✓	–	✓	✓	✓	✓
Velocidad variable	–	–	✓	✓	✓	✓
Garantía	1 año	1 año	2 años	2 años	2 años	2 años

PISTOLAS DE CALOR	GHG 180	GHG 20-63 HEAVY DUTY
Potencia	1.800 W	2.000 W
Temperatura	60/350/550 ºC	50–630 ºC
Flujo de aire	350/350/550 l/min	150/150–300/300–500 l/min
Función aspiradora	–	–
Garantía	1 año	2 años

HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 ¼" — GKS 150 — 16B3.0

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.
- Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

Potencia		1.500 W
N° de revoluciones (sin carga)		6.000 rpm
Capacidad de corte	90°	65 mm
	45°	45 mm
Disco de sierra		7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		3,7 kg

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 6B3 0E0
Nº de parte + disco extra	0 601 6B3 0E1
Nº de parte + bolsa	0 601 6B3 0E2

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela.

SIERRA CIRCULAR 7 ¼" — GKS 65 GCE — 16B3.

Más precisión y mejor acabado.
- Elevada rapidez de corte gracias a la potencia de 1800 W.
- Velocidad constante incluso con carga con el sistema Constant Electronic.
- Corte en ángulo de hasta 45° con fácil regulación.
- Soplador turbo para trabajos más limpios y con más visibilidad.
- Placa base de aluminio con dos encastres de guía.

Potencia		1.800 W
N° de revoluciones (sin carga)		2.300 – 5.000 rpm
Capacidad de corte	90°	65 mm
	45°	48 mm
Disco de sierra		7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Aluminio
Peso		5,2 kg

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 6B3
Nº de parte + bolsa	0 601 6B3
Nº de parte + disco extra	0 601 6B3

Incluye: 1 Disco de sierra de 60 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen, 1 adaptador de aspiración de polvo.

ACCESORIO DE SISTEMA: SARGENTOS — FSN KZW — 0A00.1

Corte preciso – precisión de corte debido al riel guía, incluso con el uso del prolongador de riel.
- Extensor estable – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- Manejo seguro – cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.

Compatible con	sierra circular 7 ¼" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-54 BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26
Longitud de trabajo	800 mm

Nº de tipo	1 600 A00 1F8

Incluye: 2 sargentos

ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA — FSN 800 — 0Z00.0

Corte preciso – precisión de corte debido al riel guía, incluso con el uso del prolongador de riel.
- Extensor estable – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- Manejo seguro – cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- Indicado para uso con la sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-54 BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26.

Compatible con	sierra circular 7 ¼" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-54 BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26.
Longitud de trabajo	800 mm

Nº de tipo	1 600 Z00 005

ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA — FSN 1100 — 0Z00.0

Corte preciso – precisión de corte debido al riel guía, incluso con el uso del prolongador de riel.
- Extensor estable – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- Manejo seguro – cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- Indicado para uso con la sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-54 BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26.

Compatible con	sierra circular 7 ¼" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-54 BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26.
Longitud de trabajo	1100 mm

Nº de tipo	1 600 Z00 006

ACCESORIO DE SISTEMA: CONECTOR PARA RIELES — FSN VEL — 0Z00.0

Conexión estable entre los rieles o la guía angular.
- Rápido y fácil de ser fijado en el riel con tornillos excéntricos.
- Posición de almacenamiento – Siempre disponible cuando usted lo necesite.
- Accesorio de sistema estable y de gran calidad para unir rieles guía. Rápido y con alineación automática.

Compatible con	sierra circular 7 ¼" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-54 BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26.

Nº de tipo	1 600 Z00 009

SIERRA CIRCULAR 7 ¼" — GKS 20-65 — 16B2.0

Lista para los cortes más pesados.
- Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.

Potencia		2.000 W
N° de revoluciones (s/ carga)		5.400 rpm
Capacidad de corte	90°	62 mm
	45°	46 mm
Disco de sierra		7 ¼" (184 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		5,7 kg (EPTA)*

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 6B2 0E0

Incluye: 1 disco de sierra de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave hexagonal.

SIERRA CIRCULAR 9 ¼" — GKS 235 — 157A.0

La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1.700 W).
- Más capacidad y versatilidad.
- Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- Sistema optimizado para eliminación de virutas.

Potencia		2.200 W
N° de revoluciones (s/ carga)		5.000 rpm
Capacidad de corte	90°	85 mm
	45°	65 mm
Disco de sierra		9 ¼" (235 mm)
Botón traba del eje		Sí
Placa base		Acero
Peso		7,6 kg (EPTA*)

SPINDLE LOCK · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 57A 0E0

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

FRESADORA — GKF 550 — 16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.
- Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.

Potencia	550 W
N° de revoluciones (s/ carga)	33.000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1,4 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 6A0 0E0**

Incluye: 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

FRESADORA — GOF 130 — 16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.
- Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.

¡NUEVA!

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (sin carga)	11.000 – 28.000 rpm
Tamaño de las pinzas	6mm / ¼"
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3,5 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 6B7 0H0**

Incluye: 1 pinza 6mm, 1 pinza 1/4", 1 guia paralela, 1 guia copiador, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta.

FRESADORA — GOF 1600 CE — 1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).
- Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.
- Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante incluso con sobrecarga).

Potencia	1.600 W
N° de revoluciones (s/ carga)	25.000 rpm
Fresa	6 – 8 mm / ¼" – ½"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	**0 601 624 0E0**

Incluye: 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

BASE FIJA — GFF 1600 — 0A00.2

Encaje fácil sin necesidad de llaves.
- Empuñaduras ergonómicas con revestimiento de goma.
- Fácil y preciso ajuste microfino de profundidad

Compatible con	GOF 1600 CE e GFF 1600 CE

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	**1 600 A00 24K**

SIERRA CALADORA — GST 650 — 15A8.0

Producto profesional con excelente precio.
- Velocidad variable y preselección de velocidad.
- Cursor y soporte de la cuchilla de sierra robusta.
- Extremadamente ergonómica.

Potencia		450 W
Carreras por minuto		800 – 3.000 cpm
Longitud de carrera		18 mm
Selector de velocidad variable		Sí
Cambio de hoja		Tornillo
Capacidad de corte:	madera	65 mm
	aluminio	10 mm
Peso		1,9 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 5A8**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 llave allen, 1 lámina para madera encaje T-U.

SIERRA CALADORA — GST 700 — 12A7.0

¡Mejor velocidad de corte y durabilidad de la categoría!
- Sistema SDS de cambio de cuchillas: cortes más rápidos y con facilidad.
- Velocidad variable y preselección de velocidad.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Trabajo limpio: compatible con aspirador de polvo.

Potencia	500 W
Carreras por minuto	1.450 – 3.200 cpm
Capacidad de corte en madera / aluminio / metal	70 / 10 / 6 mm
Longitud de carrera	20 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	2,2 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 2A7**

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave hexagonal, 1 Cobertura de polvo.

SIERRA CALADORA — GST 75 E — 158H.0

El mejor costo/beneficio de la categoría.
- Alta capacidad y velocidad de corte.
- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.

Potencia		710 W
Carreras por minuto		500 – 3.100 cpm
Longitud de carrera		20 mm
Capacidad de corte	madera	75 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2,5 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	**0 601 58H**

Incluye: 1 lámina de sierra para madera ,1 protector de virutas.

SIERRA CALADORA — GST 90 BE — 158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.
- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- Cable de 2,65 metros.

Potencia		650 W
Carreras por minuto		500 – 3.100 cpm
Longitud de carrera		26 mm
Capacidad de corte	madera	90 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2,75 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	**0 601 58F**

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SIERRA CALADORA — GST 150 BCE — 1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- Cable de 4 metros.

Potencia		780 W
Nº de revoluciones (sin carga)		500 – 3.100 rpm
Longitud de carrera		26 mm
Capacidad de corte	madera	150 mm
	aluminio	20 mm
	acero	10 mm
Peso		2,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 513 0E0

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.

CEPILLO — GHO 700 — 15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.

Potencia	700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 5A9 0E0

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.

CEPILLO — GHO 26-82 D — 15A4.3

Más potencia y capacidad de corte: ningún otro hace ajustes tan rápidos y perfectos.

- Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.
- Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- Eliminación bilateral de virutas.
- Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.

Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16.500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2,6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2,8 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 5A4 3N0

Incluye: 1 saco colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

LIJADORA DE BANDA — GBS 75 AE — 1274.7

Extremamente practica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Óptimos resultados para desbastes en grandes superfícies.

- Velocidad variable (200 a 330 rpm).
- Sistema de cambio fácil de la banda de lija.
- Ambiente de trabajo más limpio - acompaña bolsa colectora de polvo.
- Extremadamente Robusta - rodillos de aluminio.

Potencia	750 W
Velocidad de la banda	200 – 330 m/min
Superficie de lijado, ancho	75 mm
Banda, longitud	533 mm
Peso	3,4 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 274 750

Incluye: 1 cinta de lija, bolsa de polvo, 1 placa de grafito.

LIJADORA ORBITAL — GSS 23 AE — 1070.7

Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.

- Velocidad variable (16000 a 21000 opm - oscilaciones por minuto).
- Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.

Potencia	160 W
Oscilaciones sin carga	16.000 – 21.000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	93 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

EASY-FIT — HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 070 7E0

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.

LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA — GEX 125-1 AE — 1387.5

Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.

- Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- Sistema de fijación autoadhesivo microplast: fijación rápida y fácil de la lija.

Potencia	250 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	7.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	15.000 – 24.000 rpm
Diámetro de órbita	2.5 mm
Disco de lija	125 mm
Peso	1,3 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL — HEAVY DUTY

Nº de parte	0 601 387 5N0

Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1 plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (velcro).

LIJADORA EXCÉNTRICA — GEX 40-150 — 137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.

¡NUEVA!

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.500 – 12.000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11.000 – 24.000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2,4 kg

HEAVY DUTY — 2 AÑOS DE GARANTÍA — USO INDUSTRIAL

Nº de parte	0 601 37B 2E0

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

LIJADORA ORBITAL — GSS 140-1 A — 12A2.1

Sistema de sujeción bien diseñado, resistente, duradero y de uso y reemplazo fáciles.
- La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para esquinas y acabados delgados.
- Lijadora súper silenciosa y prácticamente libre de vibraciones.
- Larga vida útil debido a los rodamientos de bolas sellados.
- Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de prensas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del polvo generado en el trabajo.

Potencia	180 W
Oscilaciones sin carga	24.000 opm
Diámetro de órbita	1,6 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	115 x 107 mm
Aspiración de polvo	Sí
Peso	1,2 kg

EASY-FIT · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A2 1E0**

Incluye: 3 hojas de lija, 1 plantilla perforadora, 1 filtro con sistema microfilter.

LIJADORA ORBITAL — GSS 140 — 12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.
- Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- Recubrimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- Práctico y robusto prendedor de lija.
- Botón enciende-apaga dy fácil acceso.
- Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en la manipulación y menos fatiga.

Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14.000 opm
Diámetro de órbita	1,5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Peso	1 kg

EASY-FIT · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 2A8 0E0**

Incluye: 3 hojas de lija.

PISTOLA DE CALOR — GHG 180 — 194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.
- Potente: 1800 W con 3 niveles de temperatura de 60/350/550 °C para diversas aplicaciones.
- Permite el uso estacionario.
- Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.

Potencia	1.600 W
Temperatura	50/350/525 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Peso	0,80 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · 1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 94D 0E0**

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR — GHG 20-63 — 12A6.2

Máxima seguridad y control.
- Trae la potencia correcta para alcanzar suavieneente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.

Potencia	1.600 W
Temperatura	50–630 °C
Flujo de aire	100/100 – 250/200 – 350 l/min
Peso	0,65 kg

CONSTANT SPEED · DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 2A6 2E0**

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de súperficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

SOPLADOR — GBL 800 E — 1980.4

El más potente soplador de aire del mercado.
- El mayor volumen de aire desplazado.
- Funciona también como una práctica aspiradora de polvo.
- Manejo cómodo debido al diseño compacto, distribución del peso y empuñadura ergonómica.
- Selector de velocidad para eficientes trabajos en las funciones soplador y aspiradora de polvo.

Potencia	800 W
Velocidad	16.000 rpm
Peso	1,8 kg

DOUBLE INSULATION · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 980 4N0**

Incluye: 1 boquilla de goma, 1 bolsa de polvo.

ASPIRADORA DE POLVO — GAS 12-25 PL — 197C.1

Poder de succión superior con tecnología innovadora de autolimpieza.
- Succión consistente y poderosa debido a la tecnología de autolimpieza.
- Espacio de trabajo libre de polvo: Filtra un 99,95% del polvo fino durante la aspiración con filtro H13 HEPA.
- Fácil de usar: Auto start/stop, contacto de energía sicronizado facilita la operación.
- Limpieza automática sin que se necesite presionar nada: Con la tecnología patentada de autolimpieza, el filtro es autolimpiado siempre que el usuario desactiva la aspiradora, y el poder de succión es recuperado en la reactivación.

¡NUEVA!

Potencia	1.250 W
Presión máx. en vacío	20 kPa
Flujo de aire máx.	65 Lts/seg
Depósito polvo	21 L
Depósito agua	16 L
Depósito bruto	25 L
Peso	9 kg

Click & Clean · HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 97C 1N0**

Incluye: 1 boquilla, 1 manguera 3,0 m, 1 tubo curvo, 2 tubos, 5 bolsas de plástico, 1 adaptador, 1 juego de boquillas para piso.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ASPIRADORA DE POLVO — GAS 15 PS — 19E5.1

El aspirador universal 2 en 1: cambio entre función de aspiración y soplo.

- Aspira a seco y húmedo.
- Sistema de limpieza del filtro semi-automática para mayor productividad y vida útil.
- Aspirador inteligente: conexión directa con herramientas eléctricas con sistema start / stop automático.
- Manguera antiestática.
- Innovador soporte para bolsa de polvo: compatible con sacos domésticos e industriales.

Potencia	1.100 W
Presión máx. en vacío	27 kPa
Flujo de aire máx.	53 Lts/seg
Depósito polvo / agua	10 / 8 Lts
Depósito máx.	15 Lts
Peso	6 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9E5 1N0**

Incluye: 1 boquilla de junta, 1 manguera de 3,0 m, 1 codo, 2 tubos, 1 bolsa de plástico, 1 funda de herramienta, 1 juego de boquillas para piso.

SIERRA SABLE — GSA 120 — 16B1.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- Perfecta para operación en varias posiciones.
- Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.

Potencia		1.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)		0 – 3.000 rpm
Capacidad de corte	madera	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Longitudes de golpe		29 mm
Peso (s/ batería)		3,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 6B1 0E0**

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

MULTICORTADORA — GOP 30-28 — 1237.0

La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.

- Sistema de fijación del accesorio Starlock robusto - tornillo + interfaz 3D.
- Selector de velocidad: Defina la velocidad ideal para su tipo de aplicación (8000 a 20000 opm).
- Ergonómica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de este tipo de herramienta.
- Liviana, con solo 1,5 kg permite aplicaciones en cualquier posición.
- Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las aplicaciones pesadas del día a día.

Potencia	300 W
Oscilaciones por minuto	8.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación	1,4°
Peso	1,5 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 237 0E0**

Incluye: 1 maletín plástica, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.

ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SETS STARLOCK

- **Cambio de accesorios rápido, fácil y seguro**
- **Accesorios universales, versátiles**

posibilita una amplia gama de aplicaciones

Nº de tipo	Descripción	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caja con 10 kits para cerámica	10	10
2 608 662 343	Caja con 10 kits para madera	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1
2 608 661 696	Set de corte y remoción	1	1
2 608 661 695	Set para azulejo, reforma y restauración	1	1

HOJAS DE SIERRA CALADORA

LA HOJA CORRECTA PARA EL TRABAJO

- **Precisas, robustas y durables**
- **Encastre universal y más resistente**

Nº de tipo	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Acero inoxidable	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)	5	1

EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD

- **Cortes extremadamente limpios y sin astillas**
- **Excepcional durabilidad**
- **Ideal para cortes limpios en ambos lados del MDF**

Nº de tipo	Denom.	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 636 662	Extraclean for hard wood	T308BF	Madera dura, MDF y derivados de madera no abrasivos	3	1
2 608 636 663	Extraclean for hard wood	T308BOF	Cortes curvos en madera dura, MDF y derivados de madera no abrasivos	3	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FLEXIBLE Y DURABLE

- **Hoja bimetálica**
  Su cuerpo hecho de la aleación bimetálica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas
- **Cuerpo fino**
  Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado
- **Cortes lisos y sin esfuerzo**
  En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado

Nº de tipo	Tipo	Chapas finas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimenciones C x A x L (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 656 010	S 522 AF	0,7-3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 036	S 922 AF	0,7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0,7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0,9	5	1
2 608 656 012	S 522 EF	1-5	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 038	S 922 EF	1,5-4	< 100	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1,5-4	< 175	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 011	S 522 BF	3-8	–	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	5	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2	5

HOJAS DE SIERRA SABLE HEAVY FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ROBUSTA Y PRECISA

- **Hoja bimetálica**
  Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas
- **Mayor vida útil**
  Dientes robustos, con excelente espaciamiento y buena retirada de material (14-18 TPI)
- **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**
  Dientes agresivos, con excelente espaciamiento entre los dientes
- **Geometría de dientes patentada 2x2**
  Menor vibración en la mano del operador

Nº de tipo	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 654 820	S 920 CF	4-12	< 100	2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	5	5
2 608 657 409	S 1225 VF	2-10	< 250	1,8 / 2,6	300 x 19 x 1,25	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	5
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARBIDE TECHNOLOGY #BOSCHCARBIDE

HOJAS DE SIERRA SABLE ENDURANCE FOR HEAVY METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

- **Excelente estabilidad**
  Debido al aumento del espesor de la hoja
- **Excelente vida útil**
  La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados
- **Precisión de los cortes**
  Cuerpo extra ancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte
- **Mejor ajuste para cortes extremos**
  El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad

Nº de tipo	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 653 179	S 555 CHM	4-12	< 50	3/8	100 x 25 x 1,25	1	1
2 608 653 180	S 955 CHM	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	1	1
2 608 653 181	S 955 CHM	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1,25	10	1
2 608 653 182	S 1155 CHM	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	1	1
2 608 653 183	S 1155 CHM	4-12	< 175	3/8	225 x 25 x 1,25	10	1
2 608 653 184	S 1225 CHM	4-12	< 250	3/8	300 x 25 x 1,25	1	1

DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
  Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 839	110	4 11/32	20	16	20	ATB	1
2 608 640 845	184	7 ¼	16	–	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 ¼	16	–	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 ¼	16	–	40	ATB	1
2 608 640 852*	184	7 ¼	20	16	24	ATB	1
2 608 640 853	184	7 ¼	20	16	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 ¼	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	–	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 ¼	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 ¼	25	20/16	60	ATB	1

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- **Un disco para todas las aplicaciones**
  Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 943	184	7 ¼	16	–	40	HLTCG	1
2 608 642 193	184	7 ¼	20	16	60	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 ¼	25,4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 640 954	210	8 9/32	16	–	40	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 ¼	25	20/16	80	HLTCG	1

5 ACCESORIOS PARA MADERA

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EL DISCO QUE RESUELVE

- **Ideal en la construcción**
  Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
  Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
  Buena durabilidad

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES						
2 608 644 328	110	4 11⁄32	20	–	20	1
2 608 644 329	184	7 ¼	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 ¼	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 ¼	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 ¼	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 ¼	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 ¼	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS – 6 PIEZAS

PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES



- **Caja robusta y atractiva**
  Agarre fácil y seguro por el vástago
- **2,5 veces mayor vida útil**
  Aristas de corte de metal duro
- **Punta extra perfeccionada para inmersión**
  En las fresas rectas paralelas (a partir de Ø 12 mm)

Nº de tipo	Vástago	Unid./Emb.	Unid./Pedido
KIT FRESAS RECTAS			
2 607 017 465	6 mm	6	1
2 607 017 467	¼"	6	1
KIT FRESAS DECORATIVAS Y RECTAS			
2 607 017 468	6 mm	6	1
2 607 017 470	¼"	6	1

FRESAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO

- **Geometría de corte afilada con diamante**
  Alta precisión en los acabados y larga vida útil
- **Soldadura de plata**
  Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura
- **Alta calidad de corte**
  Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes

Nº de tipo	Tipo de fresa	Vástago pulg.	Ø pulg.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela doble	¼	¼	1
2 608 628 412	paralela doble	¼	⅜	1
2 608 628 413	paralela doble	¼	½	1
2 608 628 414	paralela doble	¼	¾	1
2 608 628 415	con ranura en V	¼	½	1
2 608 628 416	para biselar con rodamiento	¼	7⁄16	1
2 608 628 417	recta con rodamiento	¼	1	1
2 608 628 421	cantonera doble con rodamiento	¼	¼	1
2 608 628 423	cantonera doble con rodamiento	¼	½	1
2 608 628 427	paralela simple	¼	⅛	1
2 608 628 428	paralela simple	¼	3⁄16	1
2 608 628 429	paralela doble	¼	5⁄16	1
2 608 628 630	con ranura en V	¼	¼	1
2 608 628 631	con ranura en V	¼	⅜	1
2 608 628 635	laminada con rodamiento	¼	¼	1
2 608 628 636	laminada con rodamiento	¼	⅜	1
2 608 628 637	laminada con rodamiento	¼	½	1

Nº de tipo	Tipo de fresa	Vástago mm	Ø mm	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 438	paralela simple encastre	6	3,2	1
2 608 628 439	paralela simple	6	4,8	1
2 608 628 440	paralela doble	6	6,35	1
2 608 628 441	paralela doble	6	8	1
2 608 628 442	paralela doble	6	9,5	1
2 608 628 443	paralela doble	6	12,7	1
2 608 628 444	paralela doble	6	19	1
2 608 628 445	con ranura en V	6	6,3	1
2 608 628 446	con ranura en V	6	9,5	1
2 608 628 447	con ranura en V	6	12,7	1
2 608 628 448	para biselar con rodamiento	6	35	1
2 608 628 449	recta con rodamiento	6	25,4	1
2 608 628 450	media caña	6	12,7	1
2 608 628 451	media caña	6	9,5	1
2 608 628 456	cantonera doble con rodamiento	6	25,4	1
2 608 628 457	cantonera doble con rodamiento	6	31,8	1
2 608 628 458	cantonera doble con rodamiento	6	38	1
2 608 628 461	laminada con rodamiento	6	6,3	1
2 608 628 462	laminada con rodamiento	6	9,5	1
2 608 628 463	laminada con rodamiento	6	12,7	1
2 608 628 464	paralela doble	12	10	1
2 608 628 465	paralela doble	12	12	1
2 608 628 466	paralela doble	12	16	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DISCOS DE LIJA BOSCH M 480 NET

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- **Lija con perfección sin hacer polvo**
  Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador
- **Trabajos más rápidos**
  Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza
- **Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso**
- **3 veces más vida útil que un disco de papel**

Revisa el video

Nº de tipo	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./Emb.	Unid./ Pedido
Ø 125 mm					
2 608 621 144	125	5	80	5	1
2 608 621 145	125	5	100	5	1
2 608 621 146	125	5	120	5	1
2 608 621 147	125	5	150	5	1
2 608 621 148	125	5	180	5	1
2 608 621 149	125	5	220	5	1
2 608 621 150	125	5	240	5	1
2 608 621 151	125	5	320	5	1
2 608 621 152	125	5	400	5	1
Ø 150 mm					
2 608 621 162	150	6	80	5	1
2 608 621 163	150	6	100	5	1
2 608 621 164	150	6	120	5	1
2 608 621 165	150	6	150	5	1
2 608 621 166	150	6	180	5	1
2 608 621 167	150	6	220	5	1
2 608 621 168	150	6	240	5	1
2 608 621 169	150	6	320	5	1
2 608 621 170	150	6	400	5	1

DISCO DE LIJA BEST FOR WOOD+PAINT (C470)

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD

- **Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse**
  Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/ masa para madera
- **Revestimiento de estearato de calcio**
  Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija

Nº de tipo	Ø mm	Grano	Unid./ Emb.
2 608 605 067	125	40	5
2 608 605 068	125	60	5
2 608 605 069	125	80	5
2 608 605 070	125	100	5
2 608 605 071	125	120	5
2 608 605 072	125	180	5
2 608 605 073	125	240	5
2 608 605 074	125	320	5
2 608 605 075	125	400	5
2 608 605 084	125	60/120/240	5
2 608 605 085	150	40	5
2 608 605 086	150	60	5
2 608 605 087	150	80	5
2 608 605 088	150	100	5
2 608 605 089	150	120	5
2 608 605 090	150	180	5
2 608 605 091	150	240	5
2 608 605 092	150	320	5
2 608 605 093	150	400	5
2 608 605 102	150	60/120/240	6
2 608 607 824	125	40	50

Nº de tipo	Ø mm	Grano	Unid./ Emb.
2 608 607 825	125	60	50
2 608 607 826	125	80	50
2 608 607 827	125	100	50
2 608 607 828	125	120	50
2 608 607 829	125	180	50
2 608 607 830	125	240	50
2 608 607 831	125	320	50
2 608 607 832	125	400	50
2 608 607 833	150	40	50
2 608 607 834	150	60	50
2 608 607 835	150	80	50
2 608 607 836	150	100	50
2 608 607 837	150	120	50
2 608 607 838	150	180	50
2 608 607 839	150	240	50
2 608 607 840	150	320	50
2 608 607 841	150	400	50
2 608 621 000	125	150	50
2 608 621 001	125	220	50
2 608 621 002	150	150	50
2 608 621 003	150	220	50

DISCO DE LIJA EXPERT FOR WOOD+PAINT (C430)

EXCELENTE ACABADO

- **Solución ideal para lijar rápido maderas, derivados de madera y superficies con pinturas**
- **Autoadherente**
  Cambio fácil

Nº de tipo	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./ Emb.
2 608 605 640	125	5	40	5
2 608 605 641	125	5	60	5
2 608 605 642	125	5	80	5
2 608 605 643	125	5	120	5
2 608 605 644	125	5	180	5
2 608 605 721	125	5	180	5

Nº de tipo	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./ Emb.
2 608 605 645	125	5	240	5
2 608 605 716	150	6	40	5
2 608 605 717	150	6	60	5
2 608 605 718	150	6	80	5
2 608 605 720	150	6	120	5
2 608 605 722	150	6	240	5

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

HOJAS DE LIJA

- **Hojas de lija flexibles y resistentes**
  Granos de óxido de aluminio específicos para cada finalidad garantizan alta remoción de los materiales
- **Fácil de rasgar, cortar o doblar en el tamaño que se desee**

H411 STANDARD FOR METAL

- **Excelente para metal**
  Debido al grano de óxido de aluminio y al costado de tejido peso H

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 410	230	280	36
9 617 085 411	230	280	40
9 617 085 412	230	280	50
9 617 085 413	230	280	60
9 617 085 414	230	280	80
9 617 085 415	230	280	100
9 617 085 416	230	280	120

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 417	230	280	150
9 617 085 418	230	280	180
9 617 085 419	230	280	220
9 617 085 420	230	280	240
9 617 085 454	230	280	280
9 617 085 455	230	280	320

C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT

- **Excelente para madera y pintura**
- **Gran vida útil**
  Debido al recubrimiento especial de estearato de calcio

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 430	230	280	80
9 617 085 431	230	280	100
9 617 085 432	230	280	120
9 617 085 433	230	280	180
9 617 085 434	230	280	240
9 617 085 435	230	280	320

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 436	230	280	360
9 617 085 437	230	280	400
9 617 085 461	230	280	150
9 617 085 462	230	280	220
9 617 085 463	230	280	280

D411 STANDARD FOR WOOD



- **Excelente para madera**
- **Flexible y adaptable**
  La base de la lija se adapta fácilmente a la superficie trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 401	230	280	40
9 617 085 402	230	280	50
9 617 085 403	230	280	60
9 617 085 404	230	280	80
9 617 085 405	230	280	100

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 406	230	280	120
9 617 085 407	230	280	150
9 617 085 408	230	280	180
9 617 085 409	230	280	220
9 617 085 453	230	280	36

C423 STANDARD FOR WET+DRY

- **Resistente a agua**
  Debido al papel áspero y flexible. Para lijado fino, húmedo y seco

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 421	230	280	80
9 617 085 422	230	280	100
9 617 085 423	230	280	120
9 617 085 424	230	280	150
9 617 085 425	230	280	180
9 617 085 426	230	280	220
9 617 085 427	230	280	320

Nº de tipo	Anch.	Alt.	Grano
9 617 085 428	230	280	400
9 617 085 429	230	280	600
9 617 085 456	230	280	60
9 617 085 457	230	280	240
9 617 085 458	230	280	280
9 617 085 459	230	280	360
9 617 085 460	230	280	500

Embalajes con 25 unidades

BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS DE BANDA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

BEST FOR WOOD

- **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**
  Lijas con curso impecable y preciso Sin residuos de pegamento, para calidad máxima de la superficie
- **No acumulan polvo**
  Gracias a la estructura antiestática
- **Banda con encolado en tela**
  Para todos los tipos de madera y placas de aglomerado

Nº de tipo	Dimensiones mm	Grano	Unid./Emb.	Unid./ Pedido
2 608 606 004	60 x 400	150	3	1
2 608 606 036	75 x 457	120	3	1
2 608 606 037	75 x 457	150	3	1
2 608 606 032	75 x 457	40	3	1
2 608 606 003	60 x 400	100	3	1
2 608 606 035	76 x 457	100	3	1
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	3	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 000	60 x 400	40	3	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 001	60 x 400	60	3	1
2 608 606 033	76 x 457	60	3	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 002	60 x 400	80	3	1
2 608 606 034	76 x 457	80	3	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 157	100 x 610	280	10	1
2 608 606 007	60 x 400	60/80/100	3	1
2 608 606 040	75 x 457	60/80/100	3	1
2 608 606 132	100 x 610	100	3	1
2 608 607 262	100 x 610	120	3	1
2 608 606 133	100 x 610	150	3	1
2 608 606 129	100 x 610	40	3	1
2 608 606 130	100 x 610	60	3	1
2 608 606 131	100 x 610	80	3	1
2 608 606 141	100 x 620	40	1	1
2 608 606 142	100 x 620	60	1	1
2 608 606 005	60 x 400	220	3	1
2 608 606 038	75 x 457	180	3	1
2 608 606 039	75 x 457	220	3	1
2 608 607 260	75 x 533	180	3	1
2 608 606 074	75 x 533	220	3	1
2 608 606 092	75 x 610	100	3	1
2 608 606 093	75 x 610	120	3	1
2 608 606 094	75 x 610	150	3	1
2 608 606 089	75 x 610	40	3	1
2 608 606 090	75 x 610	60	3	1
2 608 606 091	75 x 610	80	3	1
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	3	1
2 608 606 095	75 x 610	60/80/100	3	1

5 ACCESORIOS PARA MADERA

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ESPONJAS ABRASIVAS

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

Revisa el video

best Profile

- **Perfiles**
  Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas
- **Producto ideal para lijado de difícil acceso**
  Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar

Nº de tipo	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 224	Fino 69 x 97 x 26	10	10
2 608 608 223	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 621 252	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3	5

best Flat+Edge

- **Planos y esquinas**
  Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90º
- **Durabilidad extendida**
  Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces
- **Estabilidad**
  Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados

Nº de tipo	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 225	Mediano 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 226	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 228	Superfino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 621 253	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3	5

best Contour

- **Contornos**
  Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos
- **Flexibilidad**
  Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija

Nº de tipo	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 229	Mediano 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 230	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 231	Superfino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 621 254	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3	5

MANTAS ABRASIVAS PARA LIJADO MANUAL Y LIJADORA ORBITAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

- **Gran flexibilidad y adaptación a la forma**
  La estructura abierta impide el desgaste
- **Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos**

Nº de tipo	Descr.	Acabado	Dimen.	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
MANTA ABRASIVA					
2 608 608 211	Gruesa	Coarse (grueso)	152 x 229	1	10
2 608 608 212	Mediana	Bright (brillante)	152 x 229	1	10
2 608 608 213	Muy fina	Matt (mate)	152 x 229	1	10
2 608 608 214	Muy fina	Finish (acabado)	152 x 229	1	10

Nº de tipo	Descr.	Acabado	Anch. mm	Long. m	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
ROLLO DE MANTA						
2 608 608 219	Gruesa	Coarse (grueso)	115	10	1	1
2 608 608 220	Mediana	Bright (brillante)	115	10	1	1
2 608 608 221	Muy fina	Matt (mate)	115	10	1	1
2 608 608 222	Muy fina	Finish (acabado)	115	10	1	1

CUCHILLAS PARA CEPILLO

ACCESORIOS DE CALIDAD

- **Excelente rendimiento para desbastar y rebajar**
  Puertas, tablas, escuadrías, entre otras aplicaciones en madera

Nº de tipo	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 001 292	TCT	10	1
2 607 000 193	HSS	2	1

5 ACCESORIOS PARA MADERA

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional — uso industrial

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GTS 254	GCM 10 X	GCM 12 GDL	GTS 10 J
Potencia	1.800 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W
Corte en 90º	80 mm	89 x 89 mm	104 x 335 mm	79 mm
Materiales	Madera/ Aluminio	Madera/ Aluminio	Madera/ Aluminio	Madera/ Aluminio
Diámetro del disco	10"	10"	12"	10"
Garantía	1 año	**2 años**	**2 años**	**2 años**

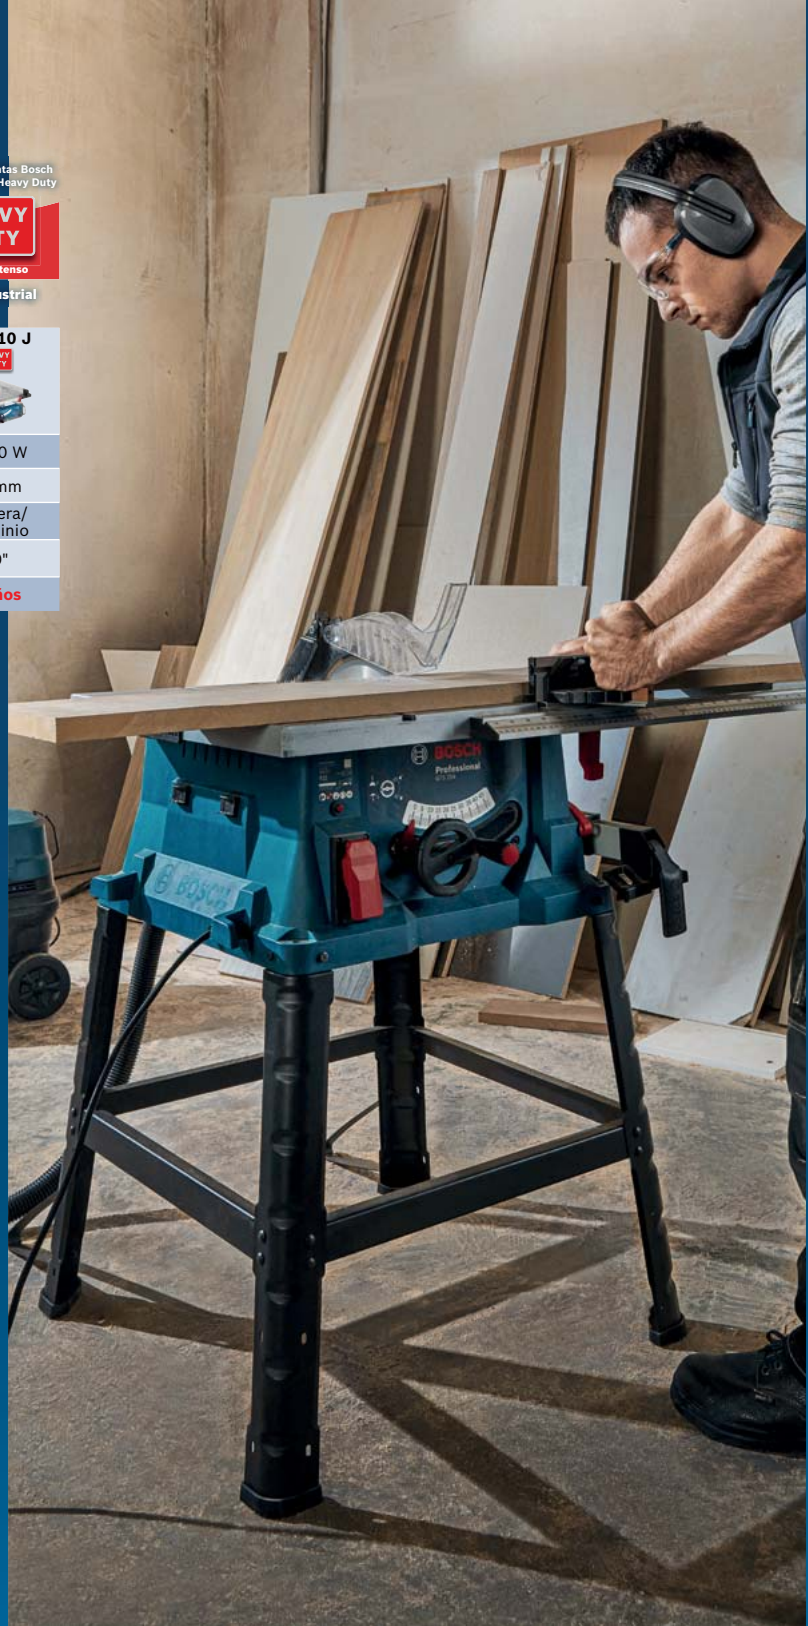

HERRAMIENTAS DE BANCO

SIERRA INGLETEADORA — GCM 10 X — 1B15.0

Construcción robusta para cortes más precisos.

- Potente motor de 1700 W con diseño ergonómico, que ofrece lo máximo en calidad y eficiencia de corte.
- Freno del motor y fuerte bisagra para excelente eficiencia en el trabajo.
- Sistema práctico de cambio de las escobillas de carbón y bajo índice de desgaste de las piezas.
- Precisión: resorte de comprensión, tornillo ajustable para corte de ranuras y nueve marcas de ángulos.

Potencia	1.650 W
N° de revoluciones (s/ carga)	4.600 rpm
Diámetro del disco	254 mm

Ángulos de inglete		Capacidad de corte (mm)	
horizontal	vertical	altura máx.	ancho máx.
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91
Peso		14,1 kg	

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B15 0N0**

Incluye: 1 disco para madera de 40 dientes, 1 colector de polvo, 1 sargento de apriete.

SIERRA INGLETEADORA — GCM 12 GDL — 1B23.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de accioda).
- Doble línea de láser con sistema de ajuste.

Potencia	1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	4.000 rpm
Longitud máx. de corte	341 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Diámetro del disco	305 mm

Ángulos de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (izq.)	50 x 335
0°	45° (der.)	40 x 335
45°	45° (izq.)	50 x 240
45°	45° (der.)	40 x 240
Peso		32,1 kg

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B23 6E0**

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes; 1 sargento de apriete, caja de cartón.

SIERRA DE BANCO — GTS 254 — 1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.

Potencia	1.800 W
N° de revoluciones (s/ carga)	4.300 rpm
Capacidad máx. de corte 90°/45°	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24,4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19,6 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B45 0E0**

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.

SIERRA DE BANCADA — GTS 10 J — 1B30.5

Muy compacta, potente y fácil de transportar.

- Fácil montaje y desmontaje en segundos, sin usar otras herramientas.
- Plegable: más rapidez y facilidad para el transporte y el almace-miento.
- Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona máxima estabilidad y robustez.

Potencia		1.700 W
N° de revoluciones (s/ carga)		3.700 rpm
Capacidad máxima de corte	90°	79 mm
	45°	56 mm
Disco de sierra		254 mm (10")
Ángulo máx. de corte		47° (izq.) / 2° (der.)
Tamaño de la mesa		642 x 572 mm
Peso		26 kg

La guarda no tiene entrada para adaptador de aspiradora de polvo.

HEAVY DUTY · 2 AÑOS DE GARANTÍA · USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B30 5E0**

Incluye: disco de 24 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete / cambio de accesorio, adaptador para aspiración de polvo y guía auxiliar.

MESA MÓVIL — GTA 600 — 1B22.0

Soporte práctico y durable.

- Fácil montaje y desmontaje en segundos, sin usar otras herramientas.
- Plegable: más rapidez y facilidad para el transporte y el almace-miento.
- Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona máxima estabilidad y robustez.
- Ideal para la sierra de mesa GTS 10 J.

Dimensiones del armazón	450 x 520 mm
Altura de la mesa de trabajo	602 mm
Máxima capacidad de carga	60 kg
Peso	6,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA · USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B22 001**

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
  Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 906	254	10	30	25,4/25	24	ATB	1
2 608 640 907	254	10	30	25,4/25	40	ATB	1
2 608 640 908	254	10	30	25,4/25	60	ATB	1
2 608 640 909	254	10	30	25,4/25	80	ATB	1
2 608 640 918	305	12	30	25,4/25/20	24	ATB	1
2 608 640 920	305	12	30	25,4/25/20	40	ATB	1
2 608 640 921	305	12	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25,4/25/20	80	ATB	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 640 930*	356	14	30	25,4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 935	406	16	30	25,4/25/20	30	ATB	1

DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- **Un disco para todas las aplicaciones**
  Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
  Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
  Menos vibración, ruido y generación de calor

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 642 200	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 640 966	254	10	16	–	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 642 212	355	14	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 214	355	14	30	25-20	120	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE

- **Ideal en la construcción**
  Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
  Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
  Buena durabilidad

Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS INGLETEADORAS						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238		L-Boxx mini	L-Boxx 306
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442		156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
Volumen armazenamiento	9,9 l	14,7 l	28,4 l			9,9 l
Capacidad de carga	25 kg	25 kg	25 kg		15 kg	
Peso	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg		0,3 kg	7,3 kg

BOLSO	Bolso Pequeño	Bolso Mediano	Bolso Grande
Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529	360 x 80 x 590
Tamaño	–	19'	23'
Peso	1,1 kg	0,84 kg	2 kg

Revisa el video

MALETINES DE TRANSPORTE

MALETINES DE TRANSPORTE L-BOXX

0A01.2/0A01.6
0A00.1/0A01.V

Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte súperior y lateral como sea más conveniente.
- Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- Carga hasta 25kgs.

L-Boxx 102	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen armacenamiento	9,9 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	1,8 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2FZ**

L-Boxx 136	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 151 x 442 mm
Volumen armacenamiento	14,7 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	1,9 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2G0**

L-Boxx 238	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen armacenamiento	28,4 L
Capacidad de carga	25 Kg
Tamaño	17'
Peso	2,4 kg
Nº de parte	**1 600 A01 2G2**

L-Boxx 306	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen armacenamiento	9,9 L
Capacidad de carga	–
Peso	7,3 kg
Nº de parte	**1 600 A01 VH8**

MALETÍN DE TRANSPORTE L-BOXX MINI

0A00.7

Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.

- Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
- Súperficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
- Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
- ¡Pesa solo 0,3 kg!

Dimensiones (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260 mm
Capacidad de carga	1,5 kg
Tamaño	10'
Peso	0,3 kg

Nº de parte **1 600 A00 7SF**

MALETÍN DE TRANSPORTE L-BOXX 102 CON SET PARA 12 PIEZAS

0A01.6

El Top-Box ideal para organizar sus accesorios y garantizar un transporte más conveniente.

- Viene con 13 cajitas internas de diferentes tamaños y colores incluyendo una con tapa para organizar sus accesorios.
- Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte súperior y lateral como sea más conveniente.
- Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- Carga hasta 25kgs.

Medidas interiores Dimensiones (ancho x alto x largo)	378 x 71 x 313 mm
Medidas exteriores Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen armazenamiento	9,9 l
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17'
Peso	2,9 kg

Nº de parte **1 600 A01 6NA**

CAJA DE HERRAMIENTAS

0A01.2

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- Comodidad: mango de transporte doblable.
- Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- Protección: traba resistente.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17'
Peso	1,83 kg

Nº de parte **1 600 A01 2XJ**

7 SISTEMAS DE TRANSPORTE

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

0A00.1

Transporte conveniente de maletines.

- Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas articuladas, asa y almacenamiento organizado.
- Transporte seguro de maletines a través de los soportes laterales en la súperficie y banda elástica para fijación.
- Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras hasta 60 kg.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de parte	**1 600 A00 1SA**

BOLSO PEQUEÑO

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- Cierre de cremallera: fácil apertura
- Fácil de mover: asa resistente para transporte
- Resistencia: tejido de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos
- Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2 elásticos para acomodar la herramienta, baterías, cargador y accesorios

Dimensiones (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430 mm
Peso	1,1 kg

Nº de parte	**1 600 A00 3BH**

BOLSO MEDIANO

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- Muy resistente: soporta hasta 15 kg.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Tamaño	19'
Peso	0,84 kg

Nº de parte	**1 619 BZ0 100**

BOLSO GRANDE

0A00.3

Muy resistente.Soporta hasta 25 kg.

- 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- Base engomada y resistente.

Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23'
Peso	2 kg

Nº de parte	**1 600 A00 3BK**

7
SISTEMAS DE TRANSPORTE

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 20	GLM 40	GLM 50 C	GLM 50-27 CG	GLM 120 C
Alcance	20 m	40 m	50 m	50 m	120 m
Medición de distancia	✓	✓	✓	✓	✓
Medición continua	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de inclinación	–	–	✓	✓	✓
Modificación de referencia	–	–	✓	✓	✓
Medición de área	–	✓	✓	✓	✓
Medición de volumen	–	✓	✓	✓	✓
Función repetida	–	–	✓	✓	✓
Adición	–	✓	✓	✓	✓
Memoria	–	✓	✓	✓	✓
Medición indirecta	–	✓	✓	✓	✓
Medición indirecta doble	–	–	✓	✓	✓
Conexión BlueTooth™	–	–	✓	✓	✓
Mediciones en exteriores	–	–	–	–	✓
Visor integrado	–	–	–	–	–
Camara	–	–	–	–	✓
Láser verde	–	–	–	✓	–
Medición de área de la pared	–	–	–	–	✓

NIVELES LÁSER	GTL 3	GLL 2-10	GLL 2-12	GLL 2-12 G	GLL 2-20 G	NIVELOX	GCL 2-15	GCL 2-15 G	GCL 25	GCL 2-50 G
Línea horizontal	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Línea vertical	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orientación en la perpendicular/ Función plomada	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Transferencia de ángulos rectos	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
División de espacio	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Baldosín	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NIVELES LÁSER	GLL 3-80	GLL 3-80 G	GLL 3-80 CG	GRL 250 HV	GRL 300 HV
Línea horizontal	✓	✓	✓	✓	✓
Línea vertical	✓	✓	✓	✓	✓
Orientación en la perpendicular/ Función plomada	✓	✓	✓	✓	✓
Transferencia de ángulos rectos	✓	✓	✓	–	–
División de espacio	✓	✓	✓	✓	✓
Baldosín	✓	✓	✓	–	–

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120	D-TECT 200 C
Metales ferrosos	✓	✓	✓
Metales no ferrosos	✓	✓	✓
Cables energizados	✓	✓	✓
Madera	✓	✓	✓
Caños de PVC	–	✓ (con agua)	✓
Indicación de la profundidad de los objetos	–	–	✓ (según superficie)
Profundidad máx. de detección en concreto	120 mm	120 mm	200 mm

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES LÁSER

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER — GLM 20 — 1072.E

Su primer medidor de distancia: haga mediciones hasta 20m y realice presupuestos con sólo un clic.

- Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante.
- Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.
- Cabe en su bolsillo: tamaño súper compacto.
- Alcance de 20 metros: más que suficiente para residencias y la mayoría de los espacios comerciales.
- Operación con apenas un botón.

Alcance	0,15 – 20,00 m
Precisión de medición	± 3,0 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Dimensiones	100 x 35 x 23 mm
Peso	0,10 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 072 EG0**

Incluye: 2 pilas AAA, certificado del fabricante, manual

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER — GLM 40 — 1072.9

Cinta métrica láser para mediciones de hasta 40 metros que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes e incluso alturas directamente en el aparato.

- Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin realizar cuentas.
- Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales de difícil acceso.
- Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante
- Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.

Alcance	0,15 – 40,00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	105 x 41 x 24 mm
Peso	0,10 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 072 900**

Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER — GLM 50 C — 1072.C

Cinta métrica láser para medición de hasta 50 metros que se conecta a tu celular: todas las funciones de cálculo que necesitas y practicidad de transferencia de datos a tu proyecto digital vía conectividad.

- Tu proyecto digitalizado en el momento: usa el medidor con la aplicación Measureonon gratis de Bosch o una de las innumerables app asociadas en Android e iOS.
- Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir, e incluso la inclinación de la superficie.
- Presupuestos instantáneos: calcule la cantidad de materiales que necesita comprar con un clic.
- Ten acceso al historial de tus últimas 30 mediciones.

Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Capacidade inclinômetro	360°
Precisión angular	± 0,2°
Alimentación	2 pilas AAA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	106 x 45 x 24 mm
Peso	0,10 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 072 C00**

Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER — GLM 50-27 CG — 1072.U

La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.

¡NUEVO!

- Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Trabaja más rápido usando tu celular: crea proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación Measureonon gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
- Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

4X más visibles

Alcance	0,05 – 50 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Capacidad inclinómetro	360°
Precisión angular	± 0,2°
Alimentación	2x AA pilas o batería 3,7 V Bosch
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0,7 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte	**0 601 072 U00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER — GLM 120 C — 1072.F

La cinta métrica láser para mediciones de hasta 120 metros que se conecta a su celular: todas las funciones que necesitas ahora con cámara para uso en ambiente externo.

- Cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo incluso sin ver el láser.
- Batería de litio recargable: mayor autonomía para tu trabajo sin preocuparse con pilas.
- Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación Measureonon gratis de Bosch o una de las innumerables aplicaciones asociadas en Android e iOS.
- Ten acceso al historial de tus últimas 50 mediciones.

Alcance	0,08 – 120 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	1 x batería Li-Ion de 3,6 V (3120 mAh)
Capacidad inclinómetro	360º
Precisión angular	± 0,2º
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	142 x 64 x 28 mm
Peso	0,21 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFISSIONAL

Nº de parte	**0 601 072 FG0**

Incluye: correa de mano, bolsa de protección, cable micro USB, certificado del fabricante, manual

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

UTILIZA TU TIEMPO CON LO QUE REALMENTE IMPORTA.

Nueva generación de Herramientas de Medición con Láser Verde Bosch. Extremadamente robustas y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con sólo un clic, tu trabajo y tu están listos para un nuevo desafío.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Herramientas de Medición Bosch.

4 VECES MÁS VISIBLE

GREENLASER Technology

Lanzamiento

MEDIDOR LÁSER VERDE

GLM 50-27 CG

0 601 072 U00

IP 65

Lanzamiento

NIVEL LÁSER VERDE

GPL 5 G

0 601 066 P00

IP 65

Lanzamiento

NIVEL LÁSER VERDE

GLL 2-20 G

0 601 065 001

IP 64

¡Ya está disponible!

NIVEL LÁSER VERDE

GCL 2-50 G

0 601 066 M01

IP 64

NIVELES LÁSER

NIVEL LÁSER PARA BALDOSINES — GTL 3 — 1015.2

El nivel láser hecho para facilitar y agilizar la instalación de pisos y azulejos, con la proyección de dos líneas de 90° y una tercera de 45°.

- Base magnética acoplada: permite la fijación del aparato en paredes, ayudando en la instalación de azulejos.
- Alcance del láser de hasta 20 metros.
- Acompaña la placa reflectora para mayor facilidad de aplicación.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	20 m
Precisión angular	± 0,2 mm/m
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	156 x 102 x 98 mm
Peso	0,50 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 015 200**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, placa objetivo, placa metálica (acopla el producto con imán), certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-10 — 1063.L

Solución completa de nivelación horizontal y vertical para ambientes internos.

- Líneas verticales y horizontales.
- Sistema de nivelación Péndulo Inteligente: autonivela e indica cuando está fuera de nivel no proyectando el láser.
- Teclado intuitivo.

Alcance	10 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Entrada para trípode	¼", ⅝"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,49 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 L00**

Incluye: 3 pilas AA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-12 — 1063.B

El nivel ideal para empezar: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- Súper simple de usar: ¡Encendió, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en cualquier lugar o posición, inclusive en objetos, para total flexibilidad en las aplicaciones.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.
- Protección contra choque con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 40)
Alimentación	2 pilas AA
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 BG0**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GLL 2-12 G — 1063.V

El nivel ideal para empezar incluso en lugares con mucha luz: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Supersencillo de usar: ¡se activó, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en los distintos tipos de materiales y objetos trayendo mayor flexibilidad en las aplicaciones.
- Protección contra golpes con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0,8 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP40)
Dimensiones	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 VD0**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS — GLL 2-20 G — 1065.0

Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.

- Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- Traba de péndulo para transporte seguro.
- Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.

Proyección	1 x línea de láser horizontal de 360 °, 1 x línea de laser vertical
Alcance del radio	10 m (radio) / 20 m (diam.)
Precisión de nivelación	± 0,4 mm/m
Autonivelación	± 4 °
Protection	IP 64
Temperatura para utilización	-5 °C...+40 °C
Temperat. para almacenamiento	-20 °C...+70 °C
Pilas	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Encastre del trípode	¼"
Dimensiones	111 x 72 x 119 mm
Peso del producto	0,62 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte **0 601 065 001**

Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.

NIVEL LÁSER DE PUNTOS Y LÍNEAS CRUZADAS — GCL 25 — 1066.B

La solución completa en nivelaciones internas.

- Láser 2 en 1: láser de puntos y líneas juntos para nivelaciones horizontales y alineaciones verticales, escuadra, plomada y transferencia de puntos.
- Puntos nítidos hasta 30 m y líneas cruzadas hasta 10 m.
- Sistema de péndulo inteligente: la autonivelación y el aviso de desnivel se traban con el aparato desactivado.

Alcance	Líneas 10 m puntos horiz. 30 m puntos verticales 5 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	¼" e ⅝"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	156 x 118 x 58 mm
Peso	0,6 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 B00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

8 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS 15 M CON LÍNEA LATERAL — NIVELOX — 1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1,20 m y un maletín de transporte robusto.
- Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90º entre paredes o en el piso.
- Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	15 m
Precisión de nivelación	± 0,5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	¼"
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	97 x 65 x 120 mm
Peso	0,50 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 XG0**

Incluye: trípode de 1,30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GCL 2-15 — 1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 E02**

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS — GCL 2-15 G — 1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

4X más visibles

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0,7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 J00**

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER — GCL 2-50 G — 1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso quando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".

Extra resistencia a impactos — ¡NUEVO!

Alcance	sin receptor	15 m
	con receptor	50 m
Precisión de nivelación		± 0,3 mm/m
Precisión del punto de plomada		± 0,7 mm/m
Autonivelación		± 4°
Entrada para trípode		¼"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 64)
Dimensiones		126 x 63 x 115 mm
Peso		0,58 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 M01**

Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de protección, 1 Trípode BT150, 1 Base magnética RM10, 1 Placa objetivo.

NIVEL LÁSER DE PUNTOS — GPL 5 G — 1066.P

El láser verde de 5 puntos, resistente y compacto.

- Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas de aire, para protección de la herramienta.
- Formato inteligente para una fácil transferencia de los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa bajo vigas de drywall.
- Montaje integrado para fácil rotación y fijación en superficies magnéticas.

4X más visibles — ¡NUEVO!

Proyección	5 puntos
Rango de trabajo visible	hasta 30 m
Precisión de nivelación (plomada hacia abajo)	± 0,35 mm/m (± 0,7 mm/m)
Rango de Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Batería	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Entrada del Trípode	¼"
Dimensiones	115 x 50 x 113 mm
Peso	0,4 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte **0 601 066 P00**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica.

NIVEL LÁSER DE PLANOS — GLL 3-80 — 1063.3

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

- Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado).
- Puntos de plomada y laterales: los diversos cruces de líneas permiten alinear puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos exactos de 90º.
- Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4º
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 S00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, certificado del fabricante, manual

8 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES — GLL 3-80 G — 1063.Y

Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad y controlar las líneas a través de su celular.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.
- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (vendido separadamente).

Alcance (diámetro)	30 m (sin receptor) 120 m (sin receptor)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 Y00**

Incluye: 4 pilas AA, 1 maletín, 1 bolsa protectora, 1 placa reflectora.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS — GLL 3-80 CG — 1063.T

El nivel con líneas 360° para nivelar con máxima visibilidad y control por el celular en todas las situaciones.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Ya viene con receptor para uso en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.

Alcance	30 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 / 12 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 T01**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, receptor LR7, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER ROTATIVO — GRL 300 HV — 1061.5

Mayor autonomía en la nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- Acompaña receptor LR1 para uso en ambiente externo y control remoto RC1 para operación de mandos hasta 30m.
- Armazón de metal en el tope: protege el dispositivo rotativo en caídas de hasta 1m en hormigón.
- Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.

Alcance	300 m
Alimentación	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelación	± 5°
Velocidad de la rotación	150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea	10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación	0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	1,80 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 061 501**

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, batería, cargador, control RC 1, gafas rojas, receptor LR1, soporte de pared WM4, certificado del fabricante, manual

NIVEL ÓPTICO — GOL 26 D — 1068.0

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.

- Ampliador de 26x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Visor de burbuja y espejo en 90°: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- Permite mediciones de distancias y ángulos

Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1,6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 068 000**

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual

INCLINÓMETRO — GIM 60 L — 1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un haz láser.

- Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0°.
- Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.
- Orificios para abrazaderas prácticas: permiten para la fijación de la regla en objetos no metálicos.
- Confirmación de medida con señal sonora: indica cuando el valor deseado es alcanzado.

Capacidad del inclinómetro	0 – 360° (4 x 90°)
Precisión angular	0°/90°: ± 0,05°
Función de memoria	Sí
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 076 900**

Incluye: 4 pillas AA, 1 bolsa de protectora.

MEDIDOR DE ÁNGULOS — GAM 220 — 1076.6

Para medir y transferir ángulos con precisión, presionando sólo un botón.

- Gran apertura de las varillas: amplitud de 0° a 220° (más de la mitad de una circunferencia completa).
- Rapidez y exactitud en el uso con sierras de inglete: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- Bloqueo mecánico de las varillas: permite ajustar la resistencia de apertura de las varillas para mayor exactitud al transferir ángulos.
- Extensión de la regla: para aumentar el alcance de las varillas y medir ángulos en espacios mayores o de difícil acceso.



Rango de medición angular	0° – 220°
Precisión angular	± 0,10°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	446 x 52 x 6 mm
Peso	1,10 kg

1 AÑO DE GARANTÍA — USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 076 500**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

DETECTORES DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES — GMS 120 — 1081.0

Detección de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

- Calibración automática: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.
- Agujero de marcación en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.
- Indicación del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

Materiales detectables	Estructura en madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, conductores eléctricos	
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos	120 mm
	metales no ferrosos	80 mm
	conductores eléctricos	50 mm
	estructuras de madera	38 mm
Apagado automático		5 min
Alimentación		1 pila de 9-V-6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Dimensiones		200 x 85 x 32 mm
Peso		0,27 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 081 000**

Incluye: 1 pila de 9V, bolsa de protección, correa de mano, certificado del fabricante, manual

DETECTOR DE MATERIALES — D-TECT 120 — 1081.3

Detección de metales, cables energizados, madera y tuberías en los principales tipos de pared.

- Detección de caños con agua: reconoce tuberías llenas en varios tipos de construcción, evitando las perforaciones indeseadas.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

Materiales detectables	Metales ferrosos y no ferrosos, cables eléctricos y tuberías con agua.	
Máxima profundidad de medición	concreto	120 mm
	universal	60 mm
	paneles de yeso	60 mm
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V	
Precisión del centro del objeto		± 10 mm
Mínima distancia entre dos objetos		50 mm
Apagado automático		5 minutos
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Peso		0,50 kg

DUAL POWER 1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 081 300**

Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, manual

CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

CÁMARA DE INSPECCIÓN — GIC 120 C — 1241.2

Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan y además saca fotos.

- Función "Up is Up": exhibe el lado de arriba del objeto en la parte superior de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza la orientación correcta de la imagen en cualquier situación.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.

Tamaño de la pantalla	3,5"
Resolución de la pantalla	320 x 240 px
Diámetro de la cámara	8,5 mm
Longitud del cable de la cámara	120 cm
Número de niveles de la iluminación LED	3
Dimensiones	257 x 90 x 49 mm
Peso	0,64 kg
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 241 200**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, partición para L-Boxx, tarjeta micro SD de 4GB, imán, cable de cámara 8,5 mm de diámetro y 1,2 m de largo, espejo, gancho, certificado del fabricante, manual

CÁMARA DE TEMPERATURA — GIS 1000 C — 1083.3

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

- Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.

Rango de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR	± 1,0 °C
Precisión de medición de la umedad relativa del aire	± 2%
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de imagen	jpg
Transferencia de datos	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamaño de la pantalla	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensiones	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg

DUAL POWER 1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 300**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

MEDIDOR DE TEMPERATURA — GIS 500 — 1083.4

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.

- Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.
- Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.
- Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.

Rango de medición	-30 °C a +500 °C
Precisión de la temperatura de la superficie	-30° ≤ t ≤ -10°: ±(1,8° + 0,1 x |t°|), -10° < t < 0°: ±2,8°, 0° ≤ t < 100°: ±1,8°, 100° ≤ t ≤ 500°: ±1,8%
Emisividad (ajustable)	0,95; 0,85; 0,75
Óptica*	D:S 12:1
Tamaño de pantalla	36 x 25 mm
Pantalla iluminada	Sí
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V AA
Dimensiones	171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías)	0,22 kg

*relación distancia de medición : punto de medición

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 4G0**

Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.

CÁMARA TERMOGRÁFICA — GTC 400 C — 1083.1

Mida y vea la diferencia de temperatura en segundos y registre fácilmente los resultados.

- Transferencia inmediata de datos para celular/tableta vía Wi-Fi con el APP Measuring Master, permitiendo la documentación del trabajo realizado.
- Alta calidad de imagen: la Cámara Termográfica posee una resolución de 160 x 120 (19.200px) y proporciona imágenes térmicas de alta calidad que facilitan la visualización de las diferencias de temperatura.
- La Cámara Termográfica de imagen real y sensor infrarrojo, permite que tenga una imagen térmica dentro de una imagen real.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V: una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Protección contra el polvo y salpicadura de agua (IP53): hecho para el ambiente de obra.
- Botones grandes en el teclado, permitiendo trabajo con guantes.

Rango de temperatura	-10 °C ... +400 °C
Precisión de medición IR	± 3,0 °C
Tamaño de la pantalla	3,5"
Alimentación	4 Pilas AA o batería recargable de iones de litio de 12V
Dimensiones	340 x 210 x 112 mm
Peso	0,54 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 101**

Incluye: 1 Manual de Instrucciones, 1 Certificado del fabricante, Batería 12V, 1 Cargador, 1 Maletín, 1 tira de transporte, 1 Cable micro USB, 1 Armadura para encaje en L-Boxx.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

RUEDA DE MEDICIÓN — GWM 32 — 1074.0

La solución práctica y económica para medición en cualquier tipo de terreno.

- Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso con morros y valles o suelo desnivelado.
- Mide distancias curvas: ideal para trayectos sinuosos o circulares, ya que los otros equipos miden apenas en línea recta.
- Práctico y resistente: cable retráctil hecho en aluminio de alta resistencia y súper liviano.
- Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.
- Único en la categoría con capa de protección.
- Alta exactitud: garantiza una variación máxima de hasta 5 mm por metro.
- Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.

Diámetro de la rueda (circunferencia)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Puño	Mango telescópico
Material	Aluminio
Material de la rueda	Acero
Precisión de medición	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 074 000**

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

TRÍPODE — BT 150 — 1096.B

La estabilidad ideal para su trabajo.

- Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- Partes plásticas hecha con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

Altura de trabajo	55 – 157 cm
Rosca del trípode	1/4"
Peso	1,3 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 096 B00**

TRÍPODE — BT 160 — 1091.2

La estabilidad ideal para su trabajo.

- Pies de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- Partes plásticas hechas de material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- Soporte con rosca de 1/4', garantizando perfecta fijación de los niveladores.
- Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

Altura de trabajo	97 – 160 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	4,1 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 091 200**

REGLA GRADUADA — GR 240 — 1094.1

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

- Medición: capacidad de medición de hasta 2,4 metros.
- Compatibilidad: compatible con todos los niveles a láser Bosch.
- Para uso en las condiciones más extremas.
- Escala graduada en milímetros para una mayor exactitud.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Altura de trabajo	Hasta 2,4 m
Secciones	2
Material	aluminio
Peso	1,30 kg
Nº de parte	**0 601 094 100**

REGLA GRADUADA — GR 500 — 1094.3

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

- Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- Para uso en las condiciones más extremas.
- Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Altura de trabajo	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Peso	1,75 kg
Nº de parte	**0 601 094 300**

RECEPTOR LÁSER — LR 1 — 1015.4

Para una visibilidad mejor de los niveles láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- Indicaciones claras: las señales de flechas en el visor LCD y la señal de audio proporcionan una indicación clara de la posición del láser.
- Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- Resistente: protección contra polvo y proyecciones de agua (IP 65).
- Compatible con los modelos GRL 250 HV y GRL 300 HV.

Alimentación	1 x 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Dimensiones	148 x 73 x 30 mm
Peso	0,25 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 015 400**

Incluye: suporte para receptor láser LR 1 y 1 pila de 9V.

RECEPTOR LÁSER — LR 7 — 1069.J

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- Modelos compatibles: GCL2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80C, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.

Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 069 J00**

Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa de protección y 2 pilas AA.

8 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

SOPORTE PARA NIVEL — RM 2 — 1092.7

Montaje flexible del soporte.
- Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 092 700

SOPORTE PARA NIVEL — RM 3 — 1092.8

Montaje flexible del soporte.
- Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-50 C, GLL 3-80 C y GLL 3-80 CG.

¡NUEVO!

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	0 601 092 800

ANTEOJOS DE VISIÓN LÁSER ROJO — 8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.
- Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
- Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 05B

ANTEOJOS DE VISIÓN LÁSER VERDE — 8M00.0

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.
- Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
- Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 05J

SOPORTE PARA LR 6 / LR 7 — 8M00.C

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.
- Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- Para uso en las condiciones más extremas.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 C1L

BATERÍA LI-ION 3.7V — 8M00.C

Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.
- Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor eficiencia en el trabajo.
- Carga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y contribución para la sustentabilidad.
- Carga vía conector USB-C a través de varias fuentes de alimentación, como adaptador de energía, PCs, laptops o banco de energía para máxima flexibilidad.
- Compatible con el medidor láser GLM 50-27 CG.

Tipo de batería		Li-Ion
Entrada del cargador		USB-C
Tensión nominal		3,7 V
Capacidad		1,0 Ah
Tensión de carga		5,0 V
Corriente de Carga		0,5 A
Tiempo de carga	0 – 80%	< 1h50
	0 – 100%	< 3h15
Dimensiones del embalaje		130 x 106 x 29 mm

¡NUEVO!

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte	1 608 M00 C43
Incluye: Batería, Cable USB-C.	

SOPORTE PARA NIVEL — RM 2 — 1092.7

Montaje flexible del soporte.
- Sencillez: regulación de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y precisa.
- Resistente: robustez y durabilidad para acompañarlo a usted a cualquier lugar.
- Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.

1 AÑO DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de tipo	0 601 092 700

8 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad
Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

Garantía
Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.
Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: www.boschherramientas.com.mx

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

Certificaciones ISO
Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

Conformidad
Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:
EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento
Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Protección del Medio Ambiente
Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.
Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.
A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

Modificaciones
Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

REFERENCIAS

Agujeros de encastre
Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.

Aislamiento de protección / aislamiento total
Las carcasas de los taladros, de los taladros de percusión y de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/ VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.

Ajuste de profundidad
Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.

Ajuste fino de profundidad
El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.

Albañilería

Aplicación "Levelling Remote" Bosch
Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.

Aplicación "MeasureOn" Bosch
Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.

Arranque suave
Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.

Aspiración de Polvo
El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

Auto start/stop
Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.

Auto-Lock
Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.

Autoafilable

Avance Pendular de la Hoja de Sierra
Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

Bosch Roto Stop
Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

Bosch SDS-max
Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

Botón Traba
Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

Cargador bivolt
Compatible con los voltajes 110 y 220.

Constant Electronic
Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.

Control de torque
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Control simple y preciso de las rpm
Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Detector de ángulo electrónico
Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.

Detección de fuga

Disyuntor
Protección contra cortocircuito o caída de energía.

Dry Fire Lock-Out
Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.

Dual Power 2x AA
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

Dual Power 4x AA
Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

Easy-Fit
Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.

Embrague de Seguridad
Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Empuñadura auxiliar

Encastre cuadrado de 1/2 pulgada

Encastre cuadrado de 3/4 pulgada

Ergonómico
Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.

Fácil de Usar

Flexibilidad total
Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todasl as situaciones de trabajo.

Flexible Power System
Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.

Guarda de protección a prueba de astillas
Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

Imán extrafuerte

Inclinación del clavo menor que 20º

Indicador de nivel de carga de la batería
Muestra el nivel de carga restante de la batería.

Interfaz de usuario
Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.

IP 64
Herramienta con protección IP 64 (máxima protección contra polvo y protección contra proyecciones de agua).

IP 65
Herramienta con protección IP 65 (máxima proteção contra polvo y protección contra chorros de agua).

KickBack Control
Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se traba.

KickBack Stop
Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

Larga vida útil del motor

L-BOXX
Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

Láser de 5 puntos

Liberación automática del tornillo

Luz LED

Madera

Maletín

Mandril de apriete rápido
Con encaje de 1 a 10 mm.

Mandril metálico de 1,5 – 13,0 mm

Manejo cómodo
de la herramienta gracias al softgrip.

Máxima capacidad de corte

Metal

Modo de disparo
El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

Motor sin escovillas
Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, mas potencia.

Nomenclatura comercial del clavo
Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

Protección de activación
Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

Protección ideal de las celdas
Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

Simply connected
Gracias a la customización e informaciones de la herramenta.

Sin llaves
Sin uso de llave para cambio del consumible.

Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS
Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

Sistema de Fijación Autoadherente
El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

Sistema de Fijación Rápida SDS-plus
Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

Sistema electrónico de comando
Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

Sistema electrónico de reversión de rotación
Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte

Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta
Longitud de 32 a 64 mm.

Tecnología de Iones de Litio
Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

Torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação
Graças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

Turbo Power
Mayor potencia para un trabajo más rápido.

Vibration Control
Sistema patentado de reducción de vibraciones.

Motor Biturbo Brushless
Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

Heavy Duty
Herramientas indicadas para uso intenso.
2 años de garantía.

Green Laser
Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

Sistema Wood Razor
Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.

RTK Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

BOSCH

CARBONES EN BLÍSTER

Carbones en blíster para diversas herramientas*. Piezas originales y su trabajo sin interrupciones.

*Consulte sobre la disponibilidad de carbones en blíster de herramientas Bosch, Skil y Dremel.

ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH

Vea los videos

RTK
Husqvarna CONSTRUCTION PRODUCTS WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
KÄRCHER_KOTHMAN_MEUDI_NILFISK_CIFA_PUTZMEISTER_WHITEMAN
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Edición 2022/2023

BOSCH